

## Kahve Sistemi TANGO SOLO ST, 1 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi, Steamair

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602548 (TANGOSTISA)

Tam Otomatik Kahve Makinesi, TANGO SOLO, 1 gruplu, 270 fincan x 40 ml espresso fincan/saat, 6,5 lt buhar/kahve, 2 kahve değirmeni- 1 adet 1,7 kg ve 1 adet 1,2 kg kahve hazneli-programlanabilir su, STEAMAIR (otomatik programlanabilir süt köpürtücü buhar çubuğu), PID Sıcaklık kontrolü, LCD dokunmatik ekran, otomatik temizleme programı, LED ışıklı gövde

### Ana Özellikler

- Süper otomatik kahve makinesi Tango® ST Solo, olağanüstü kahve alma kalitesiyle tanınan TANGO® grup başlığını sezgisel olarak kontrol etmek için 7" renkli dokunmatik ekranlı bir kullanıcı arayüzü kullanır. Kahve ve taze sütü otomatik olarak çeşitli espresso içeceklerine dönüştürmeyi amaçlar.
- 1 gruplu tam otomatik makine.
- 6.5 litre buhar/kahve boyleri.
- Otomatik temizleme programı.
- Programlanabilir sıcak su.
- Steamair süt otomatik köpürtücü programlanabilir çıkış.
- Makine, 48 içecek menüsü oluşturabiliyor ve aynı anda 2 içeceği su ve buharla çalıştırabiliyor: her fincanda olağanüstü bir sonuçla kullanıcılarını etkiliyor ve ekipmanının kalitesi, onu zorlu profesyonel kullanım gerektiren durumlar için son derece güvenilir bir seçim haline getiriyor.
- Servis Kapasitesi: CHAR(13)CHAR(10) Espresso 40ml: 270 fincan/h CHAR(13)CHAR(10) Lungo 100ml: 180 fincan/saat CHAR(13)CHAR(10) Sıcak Su: 36 L/saat

### Konstruksiyon


- 2 kahve değirmeni (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg kahve haznesi).
- LCD Dokunmatik ekran.
- Gövdede LED ışıklar.
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.

### Opsiyonel Aksesuarlar


- TANGO ST1 & STP için karışık sıcak su çıkışı PNC 871020
- TANGO Otel/Kahvaltı servisi kiti PNC 871022
- Kahve posası için doğrudan tahliye oluğu PNC 871023
- TANGO ST için 9 litreye kadar süt haznesi için yan süt soğutucu PNC 871024

Onay: \_\_\_\_\_


Ön

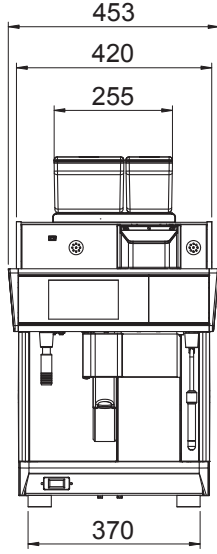

Yan

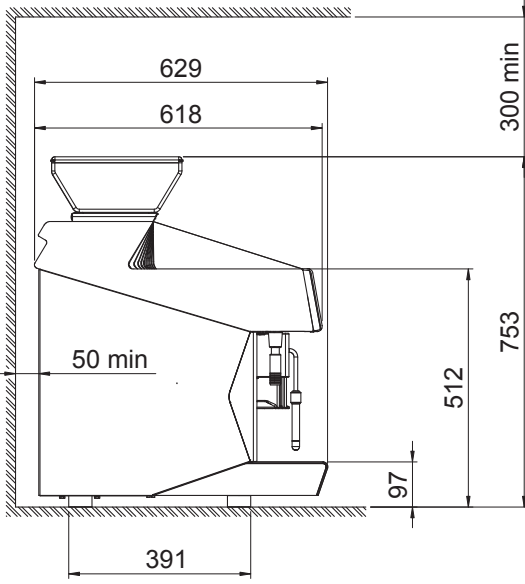

Üst

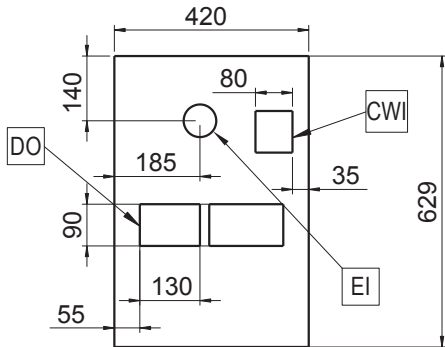**Elektrik:****Voltaj:**

602548 (TANGOSTISA) 400 V/3N ph/50 Hz

Elektrik gücü max: 5.2 kW

Fiş tipi: Cable without plug

**Su:**

Soğuk su sıcaklığı (min/max): 5 / 60 °C

**Temel bilgiler:**

Dış boyutlar, Genişlik: 453 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 629 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 752 mm

Net ağırlık: 98 kg

Ambalajlı hacim: 0.69 m<sup>3</sup>**[NOT TRANSLATED]**

Anlık tüketim: 14.5 Amps