

Kahve Sistemi TANGO SOLO ST, 1 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi, Cappuccinatore Cihazı ile

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602549 (TANGOSTILC)

Tam Otomatik Kahve Makinesi, Tango® ST Solo, 1 gruplu, 270 fincan x 40 ml espresso fincan/saat, 6,5 lt buhar/kahve boyler, 2 kahve değirmeni - 1 adet 1,7 kg ve 1 adet 1,2 kg kahve haznesi, PID sıcaklık kontrolü, LCD dokunmatik ekran, programlanabilir su ve buhar - 1 adet tüm süt bazlı kahveli içecekler için Tango Cappuccinatore cihazı - Otomatik temizleme programı, LED ışıklı gövde

Ana Özellikler

- Süper otomatik kahve makinesi Tango® ST Solo, olağanüstü kahve alma kalitesiyle tanınan TANGO® grup başlığını sezgisel olarak kontrol etmek için 7" renkli dokunmatik ekranlı bir kullanıcı arayüzü kullanır. Kahve ve taze sütü otomatik olarak çeşitli espresso içeceklerine dönüştürmeyi amaçlar.
- 1 gruplu tam otomatik makine.
- Çift özellikli 1 x Tango Cappuccinatore cihazı L: sıcak süt için ve C: hava enjeksiyonlu köpük için.
- 6.5 litre buhar/kahve boyleri.
- Otomatik temizleme programı.
- Programlanabilir su ve buhar
- Makine, 48 içecek menüsü oluşturabiliyor ve aynı anda 2 içeceği su ve buharla çalıştırabiliyor: her fincanda olağanüstü bir sonuçla kullanıcılarını etkiliyor ve ekipmanının kalitesi, onu zorlu profesyonel kullanım gerektiren durumlar için son derece güvenilir bir seçim haline getiriyor.
- Servis Kapasitesi: CHAR (13) CHAR (10) Espresso 40ml: 270 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Lungo 100ml: 180 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Sıcak Su: 36 L/sCHAR (13) CHAR (10) Cappuccino 100ml: 240 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Latte 100ml: 180 fincan/ saat
- Süt bazlı içecekler elde etmek için yan süt buzdolabına ihtiyaç vardır.

Konstruksiyon


- 2 kahve değirmeni (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg kahve haznesi).
- LCD Dokunmatik ekran.
- Gövdede LED ışıklar.
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.

Opsiyonel Aksesuarlar


- TANGO ST1 & STP için karışık sıcak su çıkışı PNC 871020
- TANGO Otel/Kahvaltı servisi kiti PNC 871022
- Kahve posası için doğrudan tahliye oluğu PNC 871023
- TANGO ST için 9 litreye kadar süt haznesi için yan süt soğutucu PNC 871024

Onay: _____


Ön

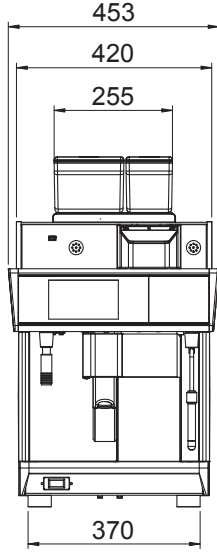

Yan

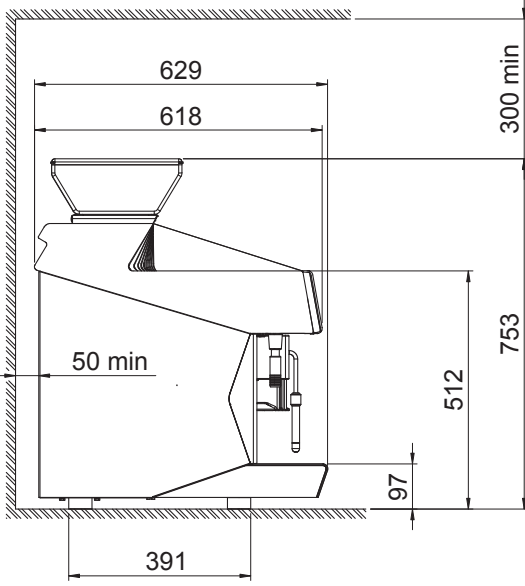

Üst

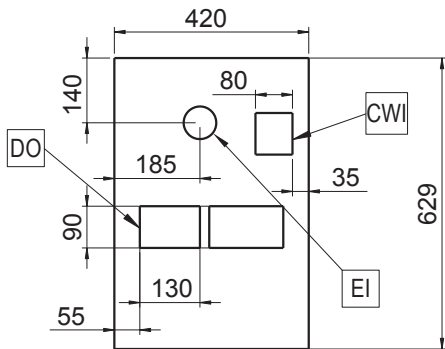**Elektrik:****Voltaj:**

602549 (TANGOSTILC) 400 V/3N ph/50 Hz

Elektrik gücü max:

5.2 kW

Fiş tipi:

Cable without plug

Su:**Soğuk su sıcaklığı (min/max):** 5 / 60 °C**Temel bilgiler:****Dış boyutlar, Genişlik:** 453 mm**Dış boyutlar, Derinlik:** 629 mm**Dış boyutlar, Yükseklik:** 752 mm**Net ağırlık:** 98 kg**Ambalajlı hacim:** 0.69 m³**[NOT TRANSLATED]****Anlık tüketim:**

14.5 Amps