

Kahve Sistemi TANGO DUO ST, 2 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi, Cappuccinatore Cihazı ile

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602550 (TANGOST2)

Tam Otomatik Kahve Makinesi, TANGO DUO, 2 gruplu, 440 fincan x 40 ml espresso fincanı/saat, 2 x 6,5 lt buhar/kahve boyları, 2 kahve değirmeni - 2 x 1,7 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü, LCD dokunmatik ekran, programlanabilir su ve buhar, otomatik temizleme programı, LED ışıklı gövde, 1 adet süt bazlı tüm kahveli içecekler için Cappuccinatore cihazı

Ana Özellikler

- 1 x Cappuccinatore cihazı, çift özellikli L: sıcak süt için ve C: hava enjeksiyonlu köpük için.
- 2 gruplu tam otomatik makine.
- 2 x 6,5 litre buhar/kahve boyları.
- Otomatik temizleme programı.
- Programlanabilir su ve buhar
- Makine, 96 içecek menüsü oluşturabiliyor ve aynı anda 4 içecek sunuyor: Tango® ST Duo, olağanüstü bir ekstraksiyon kalitesi garantisi ile bu düzeyde bir performans sunan otomatik makineler pazarında yer alan benzeri olmayan bir makinedir.
- Süper otomatik kahve makinesi Tango® ST Duo, uluslararası kabul görmüş güvenilirliği ile patentli TANGO® iki gruplu başlığını kontrol etmek için iki ayrı 7" ekrana sahiptir.
- 2 gruplu süper otomatik kahve makinesi için minimum 60 cm genişliğe sahip Tango® ST Duo, kahve ve taze sütü otomatik olarak çeşitli espresso kahve içeceklerine dönüştürmeyi amaçlayan işletmeler için ideal bir ünitedir.
- Servis Kapasitesi: CHAR (13) CHAR (10) Espresso 40ml: 440 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Lungo 100ml: 300 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Sıcak Su: 56 L/sCHAR (13) CHAR (10) Cappuccino 100ml: 240 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Latte 100ml: 180 fincan/ saat
- Süt bazlı içecekler elde etmek için yan süt buzdolabına ihtiyaç vardır.
- 2 kahve değirmeni (2 x 1,7 kg kahve hazneleri).

Konstruksiyon


- LCD Dokunmatik ekran.
- Gövdede LED ışıklar.
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.

Opsiyonel Aksesuarlar


- TANGO ST1 & STP için karışık sıcak su çıkışı PNC 871020
- TANGO Otel/Kahvaltı servisi kiti PNC 871022
- Kahve posası için doğrudan tahliye oluğu PNC 871023
- TANGO ST için 9 litreye kadar süt haznesi için yan süt soğutucu PNC 871024

Onay: _____


Ön

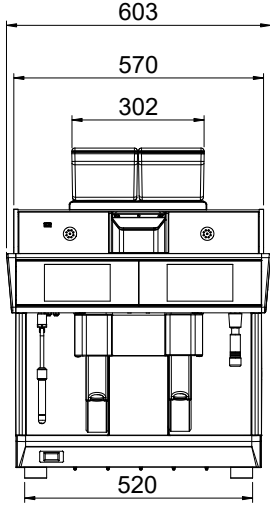

Yan

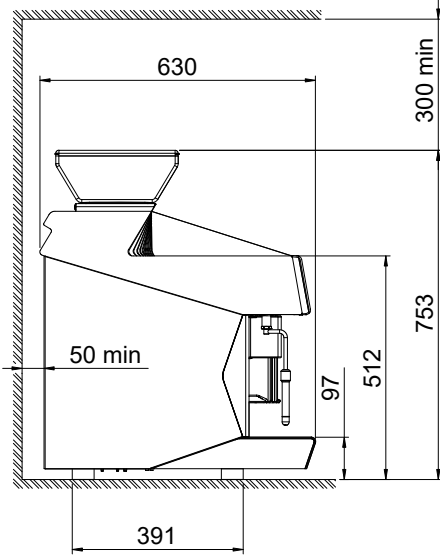

Üst

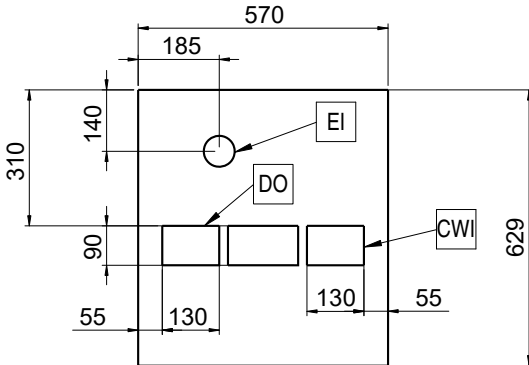**Elektrik:****Voltaj:**

602550 (TANGOST2) 400 V/3N ph/50 Hz

Elektrik gücü max:

8 kW

Fiş tipi:

Cable without plug

Su:**Soğuk su sıcaklığı (min/max):** 5 / 60 °C**Temel bilgiler:****Dış boyutlar, Genişlik:** 603 mm**Dış boyutlar, Derinlik:** 629 mm**Dış boyutlar, Yükseklik:** 752 mm**Net ağırlık:** 129 kg**Ambalajlı hacim:** 0.69 m³**[NOT TRANSLATED]****Anlık tüketim:**

23.3 Amps