

Kahve Sistemi
TANGO DUO ST, 2 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



602550 (TANGOST2)

Tam Otomatik Kahve Makinesi, TANGO DUO, 2 gruplu, 440 fincan x 40 ml espresso fincanı/saat, 2 x 6,5 lt buhar/kahve boyleri, 2 kahve değirmeni - 2 x 1,7 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü, LCD dokunmatik ekran, programlanabilir su ve buhar, otomatik temizleme programı, LED ışıklı gövde, 1 adet süt bazlı tüm kahveli içecekler için Cappuccinatore cihazı

Ana Özellikler

- 2 kahve değirmeni (2 x 1,7 kg kahve hazneleri).
- 1 x Cappuccinatore cihazı, çift özellikli L: sıcak süt için ve C: hava enjeksiyonlu köpük için.
- 2 gruplu tam otomatik makine.
- 2 x 6,5 litre buhar/kahve boyleri.
- Otomatik temizleme programı.
- Programlanabilir su ve buhar
- Makine, 96 içecek menüsü oluşturabiliyor ve aynı anda 4 içecek sunuyor: Tango® ST Duo, olağanüstü bir ekstraksiyon kalitesi garantisi ile bu düzeyde bir performans sunan otomatik makineler pazarında yer alan benzeri olmayan bir makinedir.
- Süper otomatik kahve makinesi Tango® ST Duo, uluslararası kabul görmüş güvenilirliği ile patentli TANGO® iki gruplu başlığını kontrol etmek için iki ayrı 7" ekrana sahiptir.
- 2 gruplu süper otomatik kahve makinesi için minimum 60 cm genişliğe sahip Tango® ST Duo, kahve ve taze sütü otomatik olarak çeşitli espresso kahve içeceklerine dönüştürmeyi amaçlayan işletmeler için ideal bir ünitidir.
- Servis Kapasitesi: CHAR (13) CHAR (10) Espresso 40ml: 440 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Lungo 100ml: 300 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Sıcak Su: 56 L/sCHAR (13) CHAR (10) Cappuccino 100ml: 240 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Latte 100ml: 180 fincan/ saat
- Süt bazlı içecekler elde etmek için yan süt buzdolabına ihtiyaç vardır.

Konstruksiyon

- LCD Dokunmatik ekran.
- Gövdede LED ışıklar.
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.

Opsiyonel Aksesuarlar

- TANGO ST1 & STP için karışık sıcak su çıkışı PNC 871020 ☐
- TANGO Otel/Kahvaltı servisi kiti PNC 871022 ☐
- Kahve posası için doğrudan tahliye oluğu PNC 871023 ☐
- TANGO ST için 9 litreye kadar süt haznesi için yan süt soğutucu PNC 871024 ☐


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Kahve Sistemi
TANGO DUO ST, 2 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi, Cappuccinatore
Cihazı ile


Ön

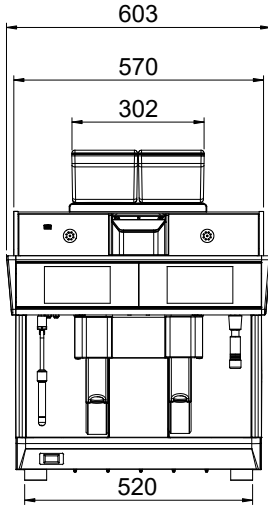

Yan

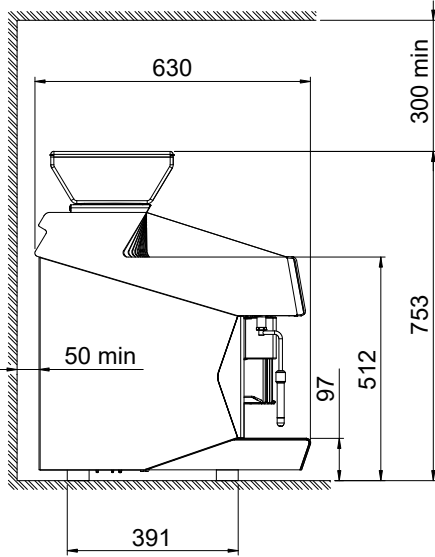

Üst

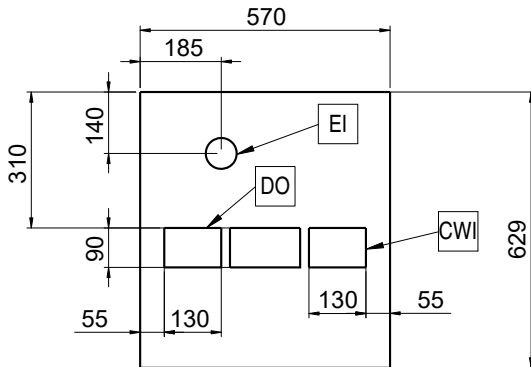

Kahve Sistemi
TANGO DUO ST, 2 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.03.07



Electrolux
PROFESSIONAL

Kahve Sistemi
TANGO DUO ST, 2 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi, Cappuccinatore
Cihazı ile

Elektrik:

Voltaj: 400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 5.2 kW
Fiş tipi: Cable without plug

Su:

Soğuk su sıcaklığı (min/
max): 5 / 60 °C

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 603 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 629 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 833 mm
Net ağırlık: 130 kg
Ambalajlı hacim: 0.69 m³

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim: 7.5 Amps



Kahve Sistemi
TANGO DUO ST, 2 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.03.07