

**Kahve Sistemi**  
**TANGO DUO ST, 2 Gruplu Tam Otomatik**  
**Espresso Kahve Makinesi,**  
**Cappuccinatore Cihazı ile, Steamair**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



602551 (TANGOST2SA)

Tam Otomatik Kahve Makinesi, TANGO DUO, 2 gruplu - 440 fincan x 40 ml espresso fincanı/saat, 2 x 6,5 lt buhar/kahve boyleri, 2 kahve değirmeni - 2 adet 1,7 kg kahve haznesi - PID sıcaklık kontrolü, LCD dokunmatik ekran, programlanabilir su, Steamair (otomatik programlanabilir süt köpürtücü buhar çubuğu), LED ışıklı gövde, 1 adet tüm süt bazlı kahveli içecekler için Tango Cappuccinatore cihazı

## Ana Özellikler

- Çift özellikli 1 x Tango Cappuccinatore cihazı L: sıcak süt için ve C: hava enjeksiyonlu köpük için.
- 2 gruplu tam otomatik makine.
- 2 x 6,5 litre buhar/kahve boyleri.
- Programlanabilir sıcak su.
- Steamair süt otomatik köpürtücü programlanabilir çıkış.
- Makine, 96 içecek menüsü oluşturabiliyor ve aynı anda 4 içecek sunuyor: Tango® ST Duo, olağanüstü bir ekstraksiyon kalitesi garantisini ile bu düzeyde bir performans sunan otomatik makineler pazarında yer alan benzeri olmayan bir makinedir.
- Süper otomatik kahve makinesi Tango® ST Duo, uluslararası kabul görmüş güvenilirliği ile patentli TANGO® iki gruplu başlığını kontrol etmek için iki ayrı 7" ekrana sahiptir.
- 2 gruplu süper otomatik kahve makinesi için minimum 60 cm genişliğe sahip Tango® ST Duo, kahve ve taze sütü otomatik olarak çeşitli espresso kahve içeceklerine dönüştürmeyi amaçlayan işletmeler için ideal bir ünedir.
- Servis Kapasitesi: CHAR (13) CHAR (10) Espresso 40ml: 440 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Lungo 100ml: 300 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Sıcak Su: 56 L/sCHAR (13) CHAR (10) Cappuccino 100ml: 240 fincan/sCHAR (13) CHAR (10) Latte 100ml: 180 fincan/ saat
- Süt bazlı içecekler elde etmek için yan süt buzdolabına ihtiyaç vardır.
- 2 kahve değirmeni (2 x 1,7 kg kahve hazneleri).

## Konstruksiyon


- LCD Dokunmatik ekran.
- Gövdede LED ışıklar.
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.

## Opsiyonel Aksesuarlar


- TANGO ST1 & STP için karışık sıcak su çıkışı PNC 871020
- TANGO Otel/Kahvaltı servisi kiti PNC 871022
- Kahve posası için doğrudan tahliye oluğu PNC 871023
- TANGO ST için 9 litreye kadar süt haznesi için yan süt soğutucu PNC 871024

Onay:


Ön

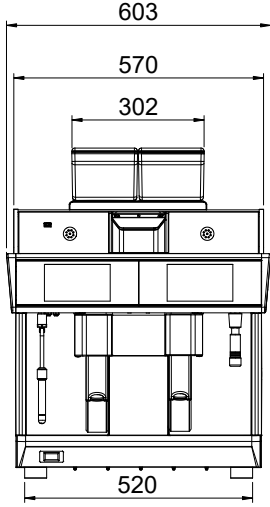

Yan

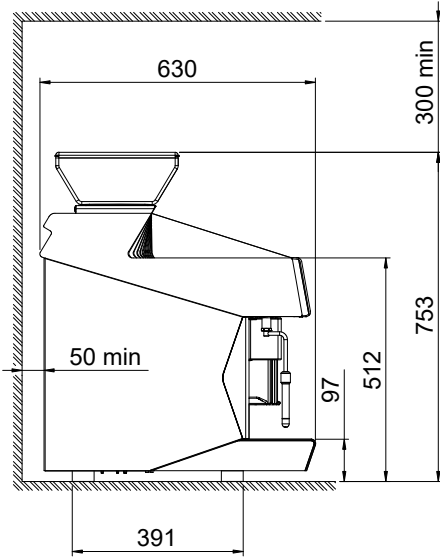

Üst

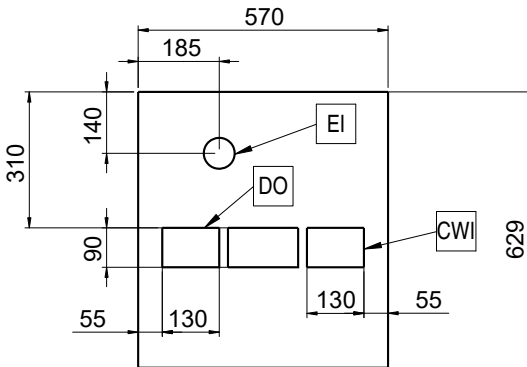**Elektrik:**

Voltaj:

602551 (TANGOST2SA) 400 V/3N ph/50 Hz

Elektrik gücü max:

8 kW

Fiş tipi:

Cable without plug

**Su:**

Soğuk su sıcaklığı (min/max): 5 / 60 °C

**Temel bilgiler:**

Dış boyutlar, Genişlik: 603 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 629 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 752 mm

Net ağırlık: 129 kg

Ambalajlı hacim: 0.69 m<sup>3</sup>**[NOT TRANSLATED]**

Anlık tüketim:

23.3 Amps