

## Kahve Sistemi TANGO STP DUO, 2 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602553 (TANGOSTP2)

Tam Otomatik Kahve Makinesi, TANGO DUO, 2 gruplu - 440 fincan x 40 ml espresso fincanı/saat, köpük pompası teknolojili Soğuk ve Sıcak Süt için Özel Pompa Sistemi, 2 x 6,5 litre buhar/kahve boyleri, 2 kahve değirmeni, 2 adet 1,7 kg kahve haznesi - PID sıcaklık kontrolü - LCD dokunmatik ekran, programlanabilir su ve buhar, otomatik temizleme programı, LED ışıklı gövde

### Ana Özellikler

- 2 kahve değirmeni (2 x 1,7 kg kahve hazneleri).
- 2 gruplu tam otomatik makine.
- 2 x 6,5 litre buhar/kahve boyleri.
- Otomatik temizleme programı.
- Sütü veya köpüklü sütü, lezzetli, sıcak veya soğuk içecekler oluşturmak için taze sütü dağıtma, ısıtma ve köpürtme: Verimlilik ve performansla süper otomatik Tango® STP Duo'nun karşılaştığı zorluk budur.
- Köpük pompası teknolojisi ile Soğuk & Sıcak Süt için Özel Pompa Sistemi
- Programlanabilir su ve buhar
- İlave süt buzdolabı Tango® STP Buzdolabı, 4L'lik çıkarılabilir birkap ile sürekli olarak soğuk süt sıcaklıklarını koruyan tam bir kompresör sistemine sahiptir. Verimli durulama ve temizleme programı sayesinde süt devresinin temizliği ve bakımı otomatik olarak yapılır.
- Süper otomatik kahve makinesi Tango® STP Duo, barlar, kafe zincirleri gibi işletmeler ve self servis kahvaltı için konaklama endüstrisi ve ayrıca şirket kafeteryası için ideal bir ekipmandır.
- Tango® rakipsiz kahve ekstraksiyon kalitesi, yeni süt dağıtım sistemi ile birlikte, ısıtılmış veya soğuk süt veya pürüzsüz bir dokuya sahip köpüklü süt ile tüm süt bazlı özel kahve içeceklerinin hazırlanmasını kolaylaştırmak ve başarılı olmak için mükemmel ekipmanı sunar.

### Konstruksiyon


- LCD Dokunmatik ekran.
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.

### Opsiyonel Aksesuarlar


- TANGO ST1 & STP için karışık sıcak su çıkışı PNC 871020
- TANGO Otel/Kahvaltı servisi kiti PNC 871022
- Kahve posası için doğrudan tahliye oluğu PNC 871023
- TANGO STP için Özel Pompa sistemi entegre edilmiş yan süt soğutucu - 9 lt kapasite PNC 871025

Onay: \_\_\_\_\_


Ön

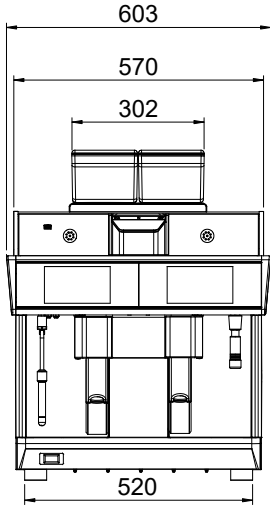

Yan

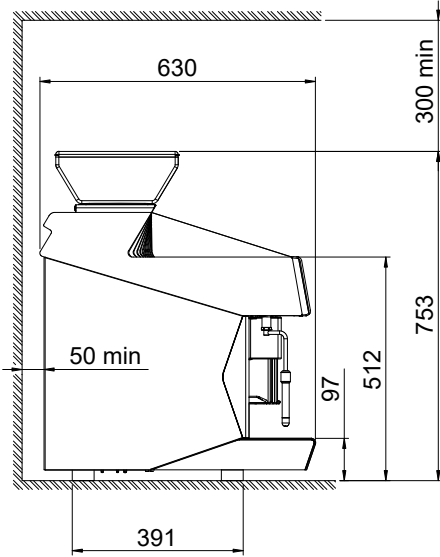

Üst

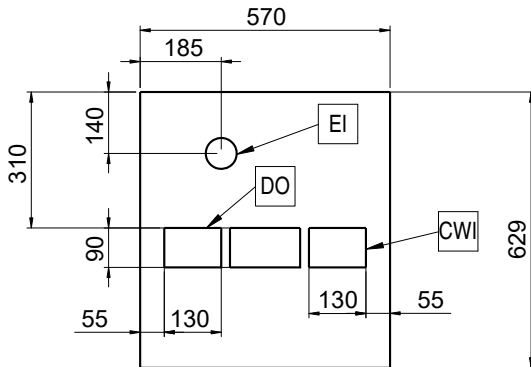



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Kahve Sistemi**  
**TANGO STP DUO, 2 Gruplu Tam**  
**Otomatik Espresso Kahve Makinesi**

**Elektrik:**

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	5.2 kW
Fiş tipi:	Cable without plug

**Su:**

Soğuk su sıcaklığı (min/ max):	5 / 60 °C
-----------------------------------	-----------

**Temel bilgiler:**

Dış boyutlar, Genişlik:	603 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	629 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	833 mm
Net ağırlık:	130 kg
Ambalajlı hacim:	0.69 m <sup>3</sup>

**Sürdürülebilirlik**

Anlık tüketim:	7.5 Amps
----------------	----------



**Kahve Sistemi**  
**TANGO STP DUO, 2 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi**  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.03.07