

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 1 Hazneli Setüstü Fritöz-7Lt

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371075 (E7FRED1B00)

Endüstriyel 7 Lt elektrikli set üstü fritöz, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir. Yüksek verimli enfraruj ısıtıcılar (5,4kW) haznenin dışına yapıştırılmıştır. Derin çekme, V-biçimindeki yağ haznesindeki yağ cihazın önündeki bir musluktan boşaltılır. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304"dür. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanallı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4"dür.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yüksek randımanlı enfraruj ısıtıcılar (5,4 kW) haznenin

dışına monte edilmiştir.

- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostati bulunur.
- Yağ, haznenin önündeki bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Dahil Aksesuarlar

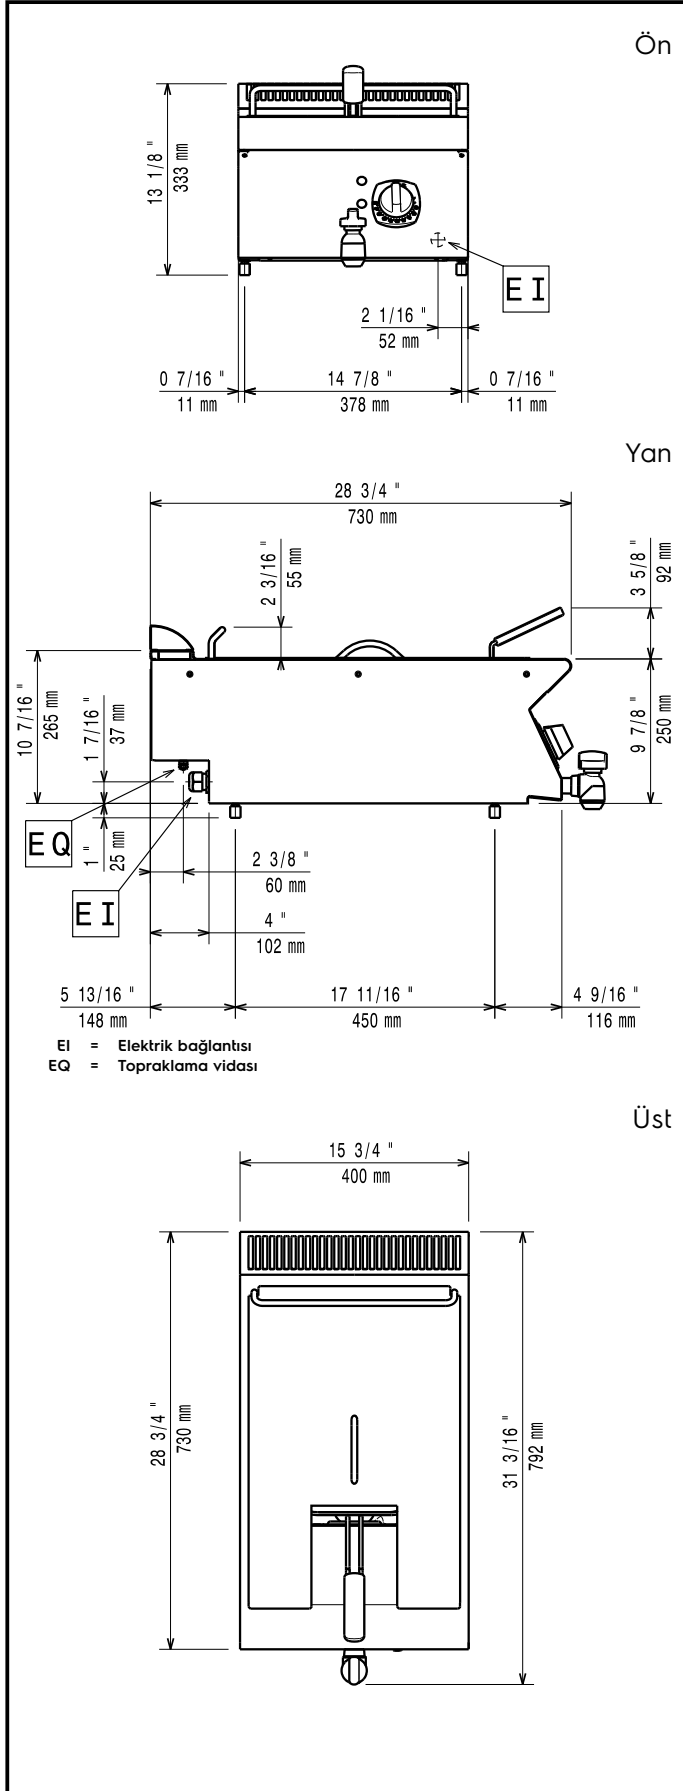
- 1 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler PNC 921608 için sepet - 700XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - PNC 206137 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - PNC 206138 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - PNC 206139 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - PNC 206140 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - PNC 206141 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 400 mm - PNC 206154 700&900XP
- Baca tipi sırt 400 mm - PNC 206303 700&900XP
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - PNC 206307 700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - PNC 216277 700XP
- 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - PNC 921608 700XP

Onay: _____

- 60 Lt kaynatma kazanı için 1 bölmeli makarna basketi - 700&900XP PNC 921626

**Elektrik:**

Voltaj:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371075 (E7FRED1B00)

Toplam Watt:

5.4 kW

Temel bilgiler:

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 240 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 235 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 380 mm

Hazne Kapasitesi: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Termostat Aralığı: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık:

30 kg

Ambalajlı ağırlık:

29 kg

Ambalaj yüksekliği:

520 mm

Ambalaj genişliği:

460 mm

Ambalaj derinliği:

820 mm

Ambalajlı hacim:

0.2 m³

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Sertifika grubu:

N7FE1