



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 1 Hazneli Setüstü Fritöz-7Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371075 (E7FRED1B00)

Endüstriyel 7 Lt elektrikli set üstü fritöz, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir. Yüksek verimli enfraruj ısıtıcılar (5,4kW) haznenin dışına yapıştırılmıştır. Derin çekme, V-biçimindeki yağ haznesindeki yağ cihazın önündeki bir musluktan boşaltılır. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304"dür. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanallı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4"dür.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yüksek randımanlı enfraruj ısıtıcılar (5,4 kW) haznenin

dışına monte edilmiştir.

- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ, haznenin önündeki bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Dahil Aksesuarlar

- 1 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler PNC 921608 için sepet - 700XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP PNC 921608 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli 1 Hazneli Setüstü
Fritöz-7Lt

- 60 Lt kaynatma kazanı için 1 bölmeli makarna basketi - 700&900XP

PNC 921626




Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli 1 Hazneli Setüstü Fritöz-7Lt


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.12.18


Ön

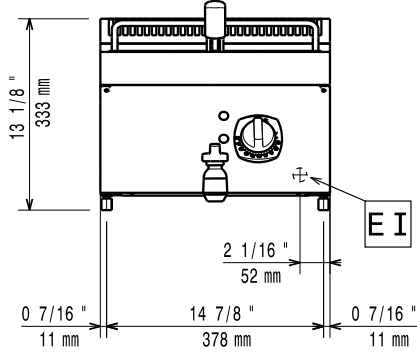

Yan

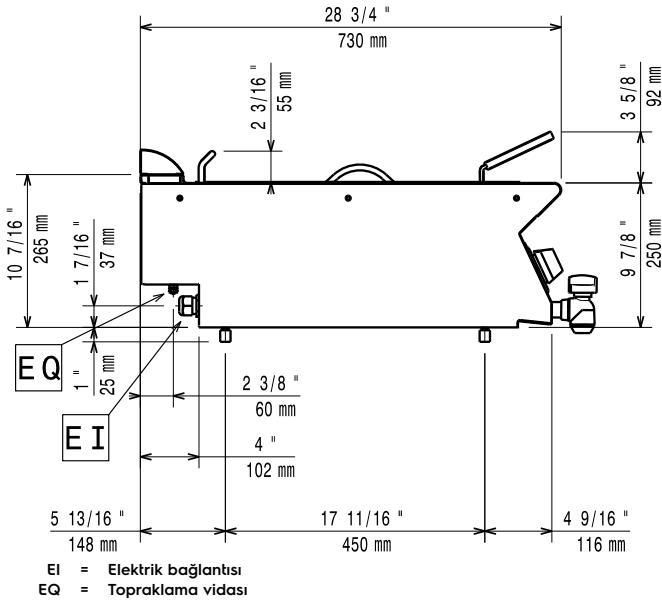

Üst

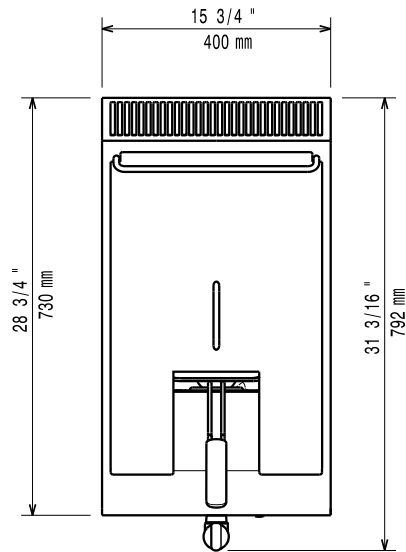**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

5.4 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları**(genişlik):** 240 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(yükseklik):** 235 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(derinlik):** 380 mm**Hazne Kapasitesi:** 5.5 lt MIN; 7 lt MAX**Termostat Aralığı:** 105 °C MIN; 185 °C MAX**Net ağırlık:** 30 kg**Ambalajlı ağırlık:** 29 kg**Ambalaj yüksekliği:** 530 mm**Ambalaj genişliği:** 460 mm**Ambalaj derinliği:** 820 mm**Ambalajlı hacim:** 0.2 m³**Sertifika grubu:** EFE71M07