



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 1 Hazneli Dolaplı Fritöz-15Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371081 (E7FRED1GF0)

Endüstriyel 15 Lt elektrikli fritöz, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm"ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir. Alt dolaplıdır. Yüksek verimli enfraruj ısıtıcılar (10kW) haznenin dışına yapıştırılmıştır. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304"dür. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez.

Ana Özellikler

- Ünite, yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yüksek randımanlı enfraruj ısıtıcılar haznenin dışına monte edilmiştir.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostati bulunur.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırılmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Alt dolaplar için kapı, PNC 206350
Electrolux - 700&900XP
- 1 14 Lt ve 15 Lt dolaplı PNC 921691
fritözler için 1/1 sepet -
700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Flaşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206147 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐


Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - PNC 206177 ☐
700&900XP
- Ön tekmelik - 1200 mm - PNC 206178 ☐
700&900XP
- Ön tekmelik - 1600 mm - PNC 206179 ☐
700&900XP
- Beton baza üzerine montaj için 4 PNC 206210 ☐
ayak - 700&900XP
- 15 Lt fritözler için çökelti tepsisi - PNC 206235 ☐
700&900XP
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - PNC 206265 ☐
700XP
- 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu PNC 206301 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için PNC 206307 ☐
- 700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350 ☐
700&900XP
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206366 ☐
için taban suortu (700/900XP) -
400 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206367 ☐
için taban suortu (700/900XP) -
800 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206368 ☐
için taban suortu (700/900XP) -
1200 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206369 ☐
için taban suortu (700/900XP) -
1600 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206370 ☐
için taban suortu (700/900XP) -
2000 mm
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐
ağızı, 400mm-700&900XP
- Tekerlek ve ayak monte etmek için PNC 206431 ☐
alt suort kiti
- 2 yan kapama paneli H=700, PNC 216000 ☐
d=700 - 700XP
- 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 PNC 921691 ☐
sepet - 700&900XP
- 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - PNC 921692 ☐
700&900XP
- Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) PNC 921693 ☐
yağ toplama kabı için filitre -
700&900XP
- 15 Lt fritöz drenaj borusu açma PNC 921695 ☐
çubuğu - 700&900XP
- 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör PNC 921696 ☐
- 700&900XP

Ön

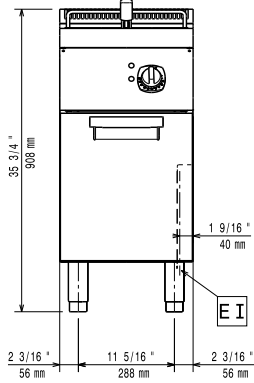


Yan

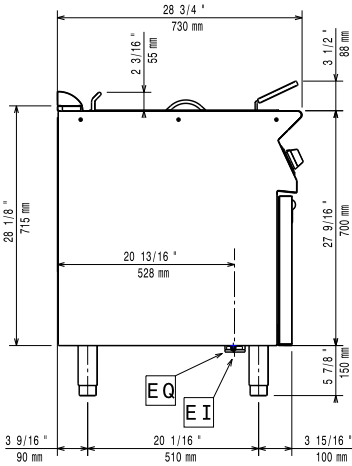

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

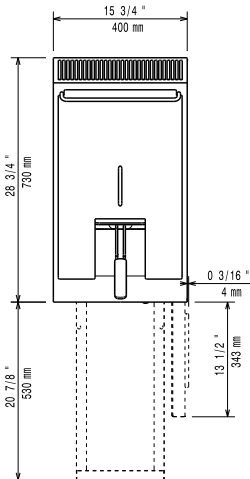**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

10 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları**(genişlik):** 240 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(yükseklik):** 505 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(derinlik):** 380 mm**Hazne Kapasitesi:**

13 lt MIN; 15 lt MAX

Termostat Aralığı:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık:

59 kg

Ambalajlı ağırlık:

52 kg

Ambalaj yüksekliği:

1120 mm

Ambalaj genişliği:

480 mm

Ambalaj derinliği:

820 mm

Ambalajlı hacim:

0.44 m³

Sertifika grubu:

EFE71M15