



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 1 Hazneli Dolaplı Fritöz-15Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371070 (E7FRGD1GF0)

Endüstriyel 15 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brülörler hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brülörler (14kW) hazne dışındadır ve alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptirler. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Suyu karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Ünitenin ayakları paslanmaz çeliktir ve yüksekliği 50 mm ayarlanabilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yüksek randımanlı, 7 kW gücünde paslanmaz çelik 2 brülör haznenin dışına yerleştirilmiştir; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtları bulunur.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suyu karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206126 ☐


Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

• Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP	PNC 206127	☐	• Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suport kiti	PNC 206431	☐
• Flanşlı ayak kiti - 700&900XP	PNC 206136	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP	PNC 206147	☐	• 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP	PNC 216000	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP	PNC 206148	☐	• 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP	PNC 921691	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206150	☐	• 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP	PNC 921692	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206151	☐	• Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP	PNC 921693	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206152	☐	• 15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP	PNC 921695	☐
• Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP	PNC 206175	☐	• 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP	PNC 921696	☐
• Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP	PNC 206176	☐	• Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP	PNC 927225	☐
• Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206177	☐			
• Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206178	☐			
• Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206179	☐			
• Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP	PNC 206210	☐			
• 15 Lt fritözler için çökelti tepsisi - 700&900XP	PNC 206235	☐			
• 2 yan tekmelik - 700XP	PNC 206249	☐			
• 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP	PNC 206265	☐			
• 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu	PNC 206301	☐			
• Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP	PNC 206303	☐			
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	☐			
• Arka korkuluk 800mm- Marin	PNC 206308	☐			
• Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP	PNC 206310	☐			
• Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP	PNC 206350	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 400 mm	PNC 206366	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 800 mm	PNC 206367	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206368	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1600 mm	PNC 206369	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 2000 mm	PNC 206370	☐			
• Arka panel (700/900XP) - 600 mm	PNC 206373	☐			
• Arka panel (700/900XP) - 800 mm	PNC 206374	☐			
• Arka panel (700/900XP) - 1000 mm	PNC 206375	☐			
• Arka panel (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206376	☐			
• Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP	PNC 206400	☐			

Ön

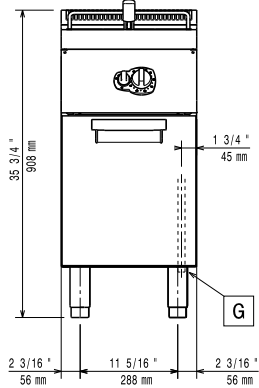


Yan

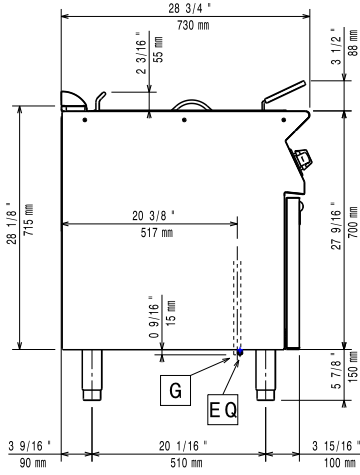

EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı

Üst

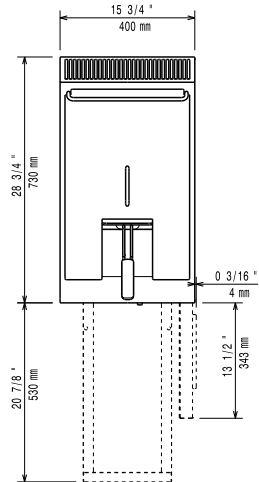**Gaz:**

Gaz Gücü:	14 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 240 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 505 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 380 mm

Hazne Kapasitesi: 13 lt MIN; 15 lt MAX

Termostat Aralığı: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık: 55 kg

Ambalajlı ağırlık: 58 kg

Ambalaj yüksekliği: 1140 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 820 mm

Ambalajlı hacim: 0.43 m³

Sertifika grubu: N7FG