Electrolux PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 1 Hazneli Dolaplı Fritöz-15Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

371070 (E7FRGD1GF0) Endüstriyel 15 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brulörler hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brulörler (14kW) hazne dışındadır ve alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptirler. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Onay:

Ana Özellikler

- Ünitenin ayakları paslanmaz çeliktir ve yüksekliği 50 mm ayarlanabilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yüksek randımanlı, 7 kW gücünde paslanmaz çelik 2 brulör haznenin dışına yerleştirilmiştir; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtları bulunur.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Her brulörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatı bulunur.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyle ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP — PNC 206350
- 1 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP — PNC 921691

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP — PNC 206086 ❑
- Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP — PNC 206126 ❑
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP — PNC 206127 ❑
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP — PNC 206136 ❑

- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206147 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ❑
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ❑
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ❑
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ❑
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ❑
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ❑
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ❑
- 15 Lt fritözler için çökelti tepsisi - 700&900XP PNC 206235 ❑
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ❑
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ❑
- 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu PNC 206301 ❑
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ❑
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ❑
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ❑
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310 ❑
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ❑
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 400 mm PNC 206366 ❑
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ❑
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ❑
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ❑
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ❑
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373 ❑
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ❑
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ❑
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ❑
- Egzost bacası için ince delikli baca ağzı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ❑
- Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suport kiti PNC 206431 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ❑
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ❑
- 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691 ❑
- 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP PNC 921692 ❑
- Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP PNC 921693 ❑
- 15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP PNC 921695 ❑
- 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP PNC 921696 ❑
- Gazlı cihazlar için regulatör - 700&900XP PNC 927225 ❑

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.01

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 1 Hazneli Dolaplı Fritöz-15Lt

Ön

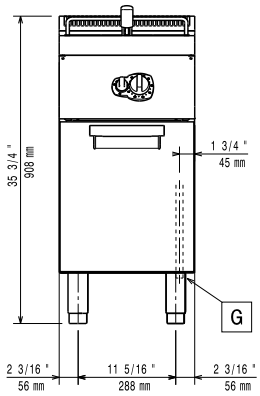

Yan

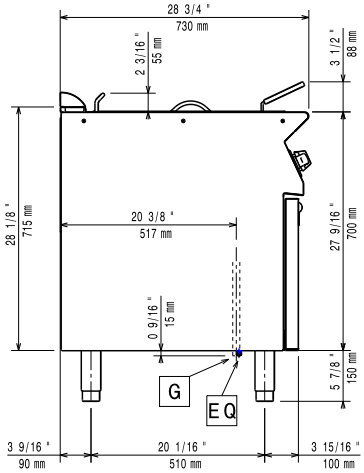

EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı

Üst

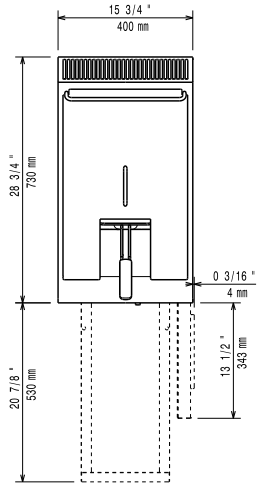

Gaz:

Gaz Gücü:	14 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG;Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):	240 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):	505 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):	380 mm
Hazne Kapasitesi:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Termostat Aralığı:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Net ağırlık:	55 kg
Ambalajlı ağırlık:	58 kg
Ambalaj yüksekliği:	1140 mm
Ambalaj genişliği:	460 mm
Ambalaj derinliği:	820 mm
Ambalajlı hacim:	0.43 m³
Sertifika grubu:	N7FG

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.01