



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 1 Hazneli Dolaplı Fritöz-7Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371068 (E7FRGD1BF0)

Endüstriyel 7 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brülörler hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brülörler (7kW) hazne dışındadır ve alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptirler. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Ünitenin ayakları paslanmaz çeliktir ve yüksekliği 50 mm ayarlanabilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yüksek randımanlı, 7 kW gücünde paslanmaz çelik brülörler haznenin dışına yerleştirilmiştir; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtları bulunur.
- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çelikten dir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP PNC 921608

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206126 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206127 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206147 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


• Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP	PNC 206148	☐	• Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağı toplama kabı için filitre - 700&900XP	PNC 921693	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206150	☐	• Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP	PNC 927225	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206151	☐			
• Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206152	☐			
• Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP	PNC 206175	☐			
• Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP	PNC 206176	☐			
• Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206177	☐			
• Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206178	☐			
• Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206179	☐			
• Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP	PNC 206210	☐			
• 2 yan tekmelik - 700XP	PNC 206249	☐			
• 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP	PNC 206265	☐			
• Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP	PNC 206303	☐			
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	☐			
• Arka korkuluk 800mm- Marin	PNC 206308	☐			
• Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP	PNC 206310	☐			
• Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP	PNC 206350	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 400 mm	PNC 206366	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 800 mm	PNC 206367	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206368	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1600 mm	PNC 206369	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 2000 mm	PNC 206370	☐			
• Arka panel (700/900XP) - 600 mm	PNC 206373	☐			
• Arka panel (700/900XP) - 800 mm	PNC 206374	☐			
• Arka panel (700/900XP) - 1000 mm	PNC 206375	☐			
• Arka panel (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206376	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206389	☐			
• Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP	PNC 206400	☐			
• Tekerlek ve ayak monte etmek için alt supt kiti	PNC 206431	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	☐			
• 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP	PNC 216000	☐			
• 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP	PNC 921608	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 1 Hazneli Dolaplı Fritöz-7Lt

Ön

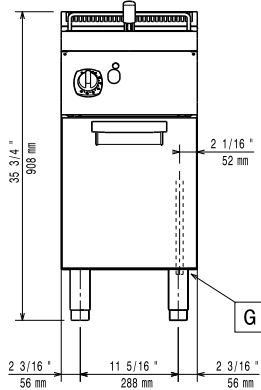


Yan

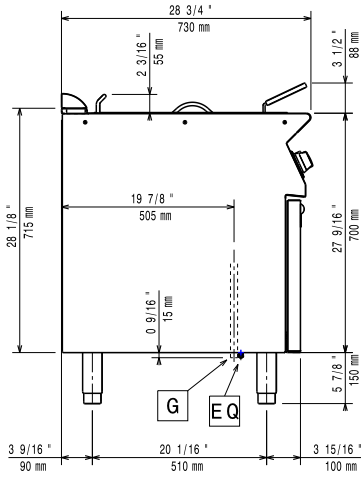

EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı

Üst

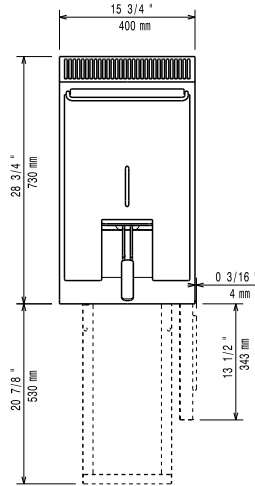

Gaz:

Gaz Gücü:	7 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 240 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 235 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 380 mm

Hazne Kapasitesi: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Termostat Aralığı: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık: 40 kg

Ambalajlı ağırlık: 48 kg

Ambalaj yüksekliği: 1120 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 820 mm

Ambalajlı hacim: 0.42 m³

Sertifika grubu: N7FG



Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Gazlı 1 Hazneli Dolaplı Fritöz-7Lt
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.11.27