Electrolux PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 1 Hazneli Setüstü Fritöz-7Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

371066 (E7FRGD1B00) Endüstriyel 7 Lt gazlı set üstü fritöz, 1 V-tip hazneli, brulörler hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brulörler (7kW) hazne dışındadır ve alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptirler. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ cihazın önündeki bir musluktan boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yüksek randımanlı, 7 kW gücünde paslanmaz çelik brulörler haznenin dışına yerleştirilmiştir; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtları bulunur.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Her brulörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatı bulunur.
- Yağ, haznenin önündeki bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyle ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Onay:

Dahil Aksesuarlar

• 1 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP	PNC 921608	

Opsiyonel Aksesuarlar

• Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP	PNC 206086	❑
• Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP	PNC 206126	❑
• Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP	PNC 206127	❑
• Köprü tipi montaj suportu - 800 mm - 700&900XP	PNC 206137	❑
• Köprü tipi montaj suportu - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206138	❑
• Köprü tipi montaj suportu - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206139	❑
• Köprü tipi montaj suportu - 1400 mm - 700&900XP	PNC 206140	❑
• Köprü tipi montaj suportu - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206141	❑
• Köprü tipi montaj suportu - 400 mm - 700&900XP	PNC 206154	❑
• Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP	PNC 206303	❑
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	❑
• Arka korkuluk 800mm- Marin	PNC 206308	❑
• Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP	PNC 206310	❑
• Egzost bacası için ince delikli baca ağzı, 400mm-700&900XP	PNC 206400	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	❑
• 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP	PNC 216277	❑
• 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP	PNC 921608	❑
• Gazlı cihazlar için regulatör - 700&900XP	PNC 927225	❑

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.01

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 1 Hazneli Setüstü Fritöz-7Lt

Ön

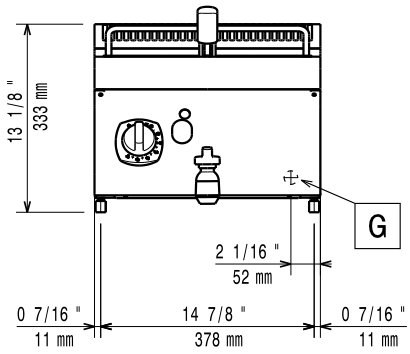

Yan

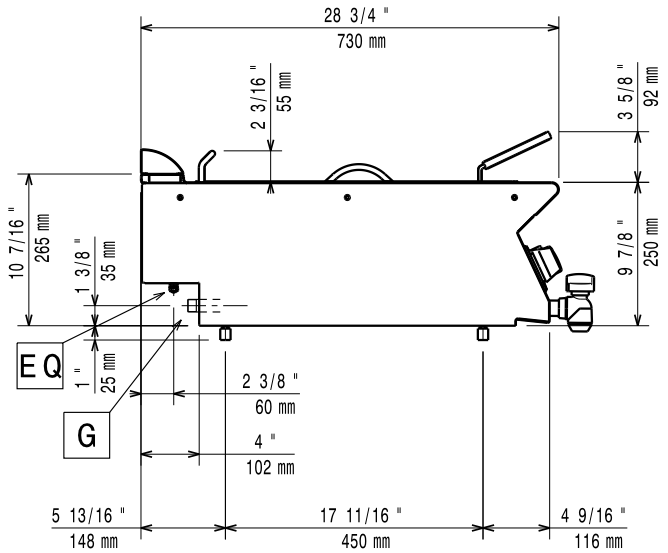

EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı

Üst

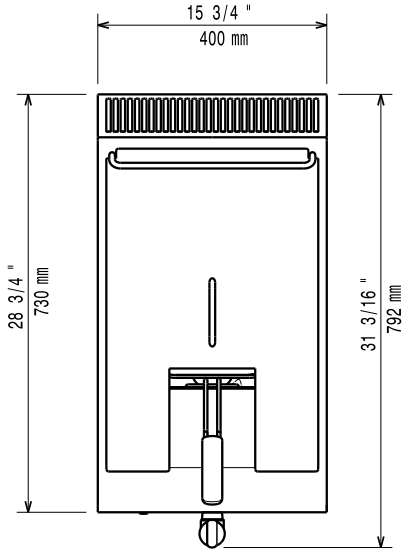

Gaz:

Gaz Gücü:	7 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG;Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):	240 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):	235 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):	380 mm
Hazne Kapasitesi:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Termostat Aralığı:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Net ağırlık:	30 kg
Ambalajlı ağırlık:	ISO 9001 kg
Ambalaj yüksekliği:	520 mm
Ambalaj genişliği:	460 mm
Ambalaj derinliği:	820 mm
Ambalajlı hacim:	0.2 m³
Sertifika grubu:	N7FG

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.01