



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli Setüstü Benmari, Yarım Modul

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371096 (E7BMEDB000)

Elektrikli set üstü benmari, 1
hazneli-GN1/1-150 mm,
derinlik 730 mm - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Haznenin içindeki suyu ısıtarak pişmiş yemek veya sosları sıcak tutar. Suyun sıcaklığı 90°C'ye kadar termostatla ayarlanabilir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suyu karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Benmari, sıcak su kullanarak yemeğin servis sıcaklığında muhafaza edilmesini sağlar.
- Incoloy (nikel-krom-titanyum alaşımı) kaplamalı rezistanslar hazne tabanının altına yerleştirilmiştir.
- Su haznesi cihazın üst tablasına dikişsiz biçimde kaynatılmıştır.
- Su doldurma seviyesi haznenin yan duvarında işaretlidir.
- Hazne manuel olarak doldurulur.
- Su sıcaklığı termostatla kontrol edilir; maksimum sıcaklık 90°C'dir.
- Haznedeki su makinenin önündeki bir musluktan drenaj edilir.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- Benmari için perfore taban (½ modul benmari için) - 700&900XP PNC 921622 ☐
- Benmari için su musluğu - 700XP PNC 921627 ☐


Ön



Yan

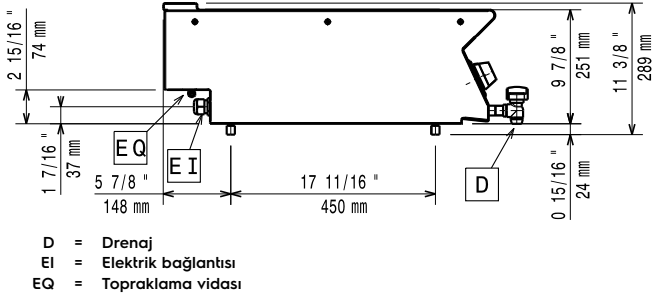

Üst

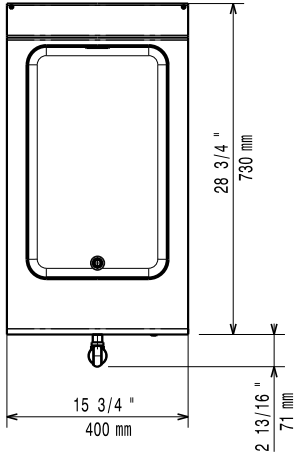**Elektrik:**

Voltaj: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Toplam Watt: 1.5 kW

Su:

Drenaj: 2"(50 mm)

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik): 306 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik): 156 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik): 510 mm

Termostat Aralığı: 30 °C MIN; 90 °C MAX

Net ağırlık: 20 kg

Ambalajlı ağırlık: 22 kg

Ambalaj yüksekliği: 530 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 820 mm

Ambalajlı hacim: 0.2 m³

Sertifika grubu: EBM74