



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli Setüstü Izgara- Krom, Yarım Modul

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371193 (E7FTEDCSI0)

Endüstriyel Elektrikli set üstü ızgara, düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula, derinlik 730 mm - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta tek parça sacdan basılmış üst tabla da AISI 304'dür. Yarım modül, düz pişirme tablası krom kaplamadır. Eğimli pişirme pleytinin altında incoloy kaplamalı ısıtıcılar bulunur, ısısı termostatlara 110°C - 280°C arasında ayarlanabilir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Pişirme pleytinin altında pişen yiyeceklerden çıkan yağın toplanacağı yağ çekmecesi. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Emniyet termostadı ve termostatik kontrol.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökülüp temizlenebilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- Sıcaklık aralığı 120° - 280°C' arasında ayarlanabilir.
- Krom yüzey, farklı yiyecek türlerinin tatlarının karışmasını önler.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm cilalı krom pişirme yüzeyi.
- İnfraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Dahil Aksesuarlar

- 1 Düz ızgara için spatula - PNC 164255
700&900XP


Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - PNC 164255 ☐
700&900XP
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm PNC 206137 ☐
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 PNC 206138 ☐
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 PNC 206139 ☐
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 PNC 206140 ☐
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 PNC 206141 ☐
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 400 mm PNC 206154 ☐
- 700&900XP
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için PNC 206307 ☐
- 700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü PNC 206346 ☐
kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu
dahil) - 700&900XP
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐
ağız, 400mm-700&900XP
- Izgaralar için kılıf PNC 206455 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049 ☐
700&900XP
- Ön korkuluk - 1600 mm - PNC 216050 ☐
700&900XP
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm PNC 216185 ☐
- 700&900XP
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - PNC 216186 ☐
700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, PNC 216277 ☐
d=700 - 700XP

Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli Setüstü Izgara-
Krom, Yarım Modul

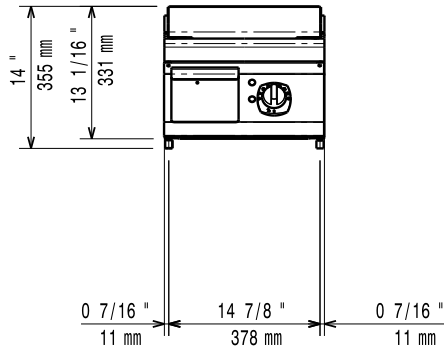


Ön

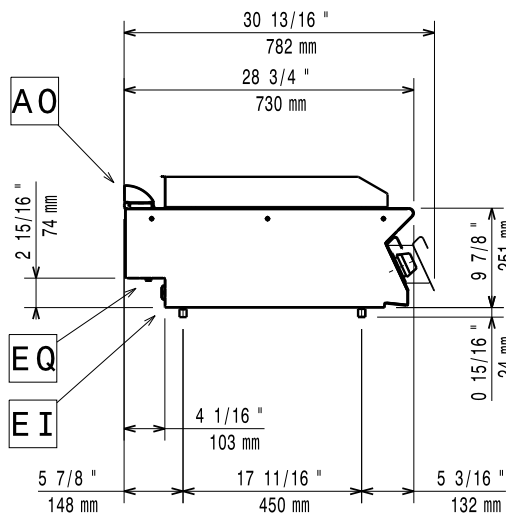

Yan

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

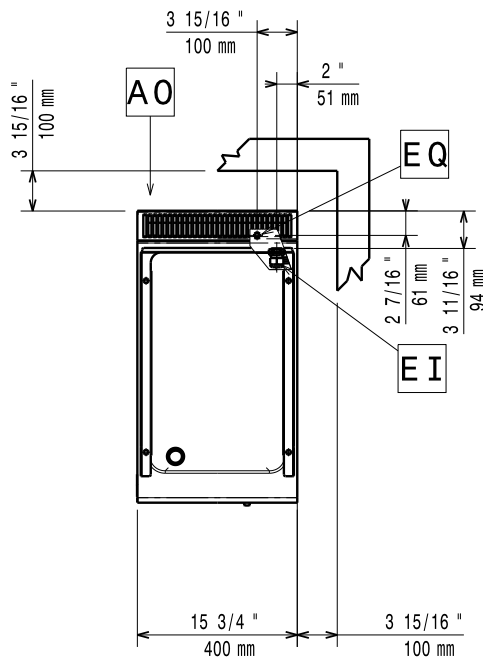

Üst

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3 ph/50-60 Hz
Elektrik gücü max:	4.2 kW
Toplam Watt:	4.2 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

MIN. çalışma sıcaklığı:	120 °C
MAX.çalışma sıcaklığı:	280 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	400 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	730 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	40 kg
Ambalajlı ağırlık:	41 kg
Ambalaj yüksekliği:	530 mm
Ambalaj genişliği:	460 mm
Ambalaj derinliği:	820 mm
Ambalajlı hacim:	0.2 m ³
Sertifika grubu:	EFT71
Pişirme yüzeyi genişliği:	330 mm
Pişirme yüzeyi derinliği:	540 mm