Electrolux PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı Setüstü Lavataş Izgara, Yarım Modul

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

371044 (E7GRGDLC00) Endüstriyel Gazlı set üstü lavataşlı barbekü, paslanmaz brulörlü, çift taraflı döküm ızgaralı, derinlik 730 mm - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brulörler (7kW), alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Barbekü tadı için lav taşları kullanılır. Brulörler yansıtıcı tepsiler tarafından korunur. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Döküm demir pişirme ızgaralarının bir yüzleri balık ve sebze, diğer yüzleri et için kullanılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Paslanmaz çelik gazlı brulörler alev söndüğünde gazı kesen emniyet cihazlıdır.
- Brulörler, blokajı önleyen paslanmaz çelik bir tepsi ile korunur.
- Piezo çakmaklı.
- Demir döküm ızgaralar 2 kademede ayarlanabilir.
- Arka ve yanlardaki paslanmaz çelik, yüksek tipte siperlikler kolayca sökülüp bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Izgaraların temizlenmesi için kullanılan temizleme spatulası cihaza dahildir.
- Set üstü konfigürasyonu nedeniyle, yalnızca soğutmasız üniteye kurulabilir (soğutucu veya dondurucu üniteye kurulum mümkün değildir).
- Son derece dayanıklı emaye dökme demirden yapılmış pişirme ızgaraları kolayca temizlenir.
- Lava taşı standart teslimata dahildir.
- Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Onay:

Dahil Aksesuarlar

- 1 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP PNC 206422

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ❑
- Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206126 ❑
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206127 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ❑
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ❑
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ❑
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ❑
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310 ❑
- Egzost bacası için ince delikli baca ağzı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ❑
- Dolaplı barbeküler için drenaj kanallı paslanmaz çelik ızgara - 700XP PNC 206415 ❑
- Yükseklik ayarlı gril ızgarası PNC 206418 ❑
- Drenaj ızgaralı gril için spatula - 700XP PNC 206421 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ❑
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ❑
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ❑
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ❑
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ❑
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ❑
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ❑
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ❑
- Gazlı cihazlar için regulatör - 700&900XP PNC 927225 ❑

CE

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.12.10

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı Setüstü Lavataş Izgara, Yarım Modul

Ön

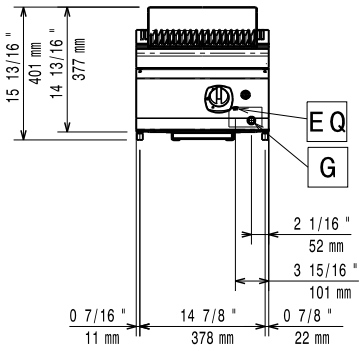

Yan

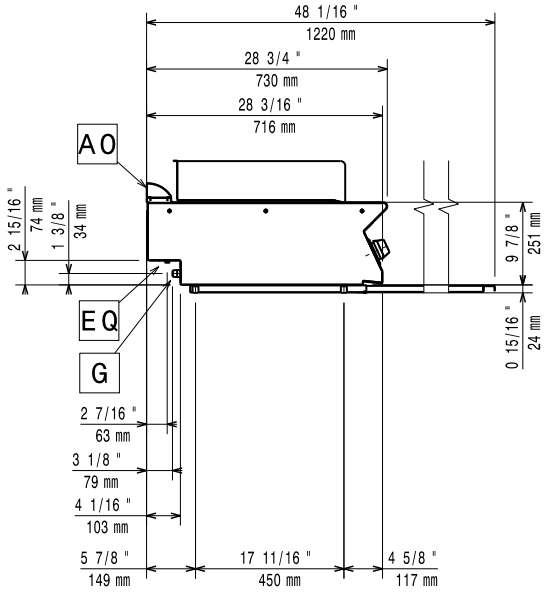

EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı

Üst

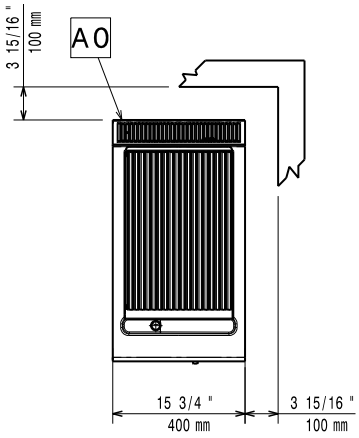

Gaz:

Gaz Gücü:	7 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG;Doğal Gaz;Havagazı
Gaz Girişi:	3/4"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Net ağırlık:	32 kg
Ambalajlı ağırlık:	46 kg
Ambalaj yüksekliği:	530 mm
Ambalaj genişliği:	460 mm
Ambalaj derinliği:	820 mm
Ambalajlı hacim:	0.2 m³
Sertifika grubu:	N7GG

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.12.10