



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP 2 Zonlu Setüstü Endüksiyon Ocak+Garnitürlük

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371023 (E7INEH2F0P)

Endüstriyel 2 zonlu set üstü endüksiyon ocak, her zon 5 kW, ocaklar ünitenin ön tarafında yanyana yer alır, ünitenin arkasında garnitür ünitesi (6xGN1/9), derinlik 730 mm - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Seramik-cam (ceran) pişirme yüzeyi 6 mm kalınlıktadır ve Her biri 5kW gücünde ve 230mm çapında 2 endüksiyon zonu vardır. Endüksiyon ocaklar ünitenin ön tarafında yan yana yer alırlar. Endüksiyon ocaklar ancak manyetik tencere ve tava ile temas edince aktive olur. Aşırı ısınmaya karşı emniyet aparatı. 9 kademeli güç ayarı. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Ünitenin arkasında 6 adet 6xGN1/9 kuvvet alabilen garnitür ünitesi bulunur. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Seramik pleytin hemen tüm yüzeyi kullanılır; pleytin üzerinde "ölü" alanlar yoktur.
- Kontrol konsolunda her zon için gösterge lambası vardır.
- Endüksiyon pleytlerin aşırı ısınmaya karşı emniyet aygıtı bulunur.
- Güç, her bir zona kademeli olarak aktarılır yani alt seviyede daha hassas ayar yapılırken üst seviyelerde daha yüksek kademeler söz konusu olur.
- Mutfığa düşük seviyede ısı yayılımı.
- Düz cam seramik pleyt doğrudan ısıtılmaz bu nedenle de pişirme yüzeyinde yanma olmaz.
- Konteynir suptunun altındaki hazne buzla doldurularak çeşni ve soslar soğuk tutulabilir; haznede taşma borusu bulunur.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Birbirinden bağımsız olarak kontrol edilen ve her biri 4 kW gücünde olan 2 endüksiyon zonlu cam seramik pişirme yüzeyi.
- Isıtmada maksimum verimlilik için kullanılacak tencere çapı en az 12cm, en fazla 28 cm olmalıdır.
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Köprü tipi montaj suptu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 700XP PNC 206291 ☐


Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, PNC 216277 ☐
d=700 - 700XP
- Endüksiyon ocak için tava, Çap:200 PNC 653596 ☐
mm
- Endüksiyon ocak için tava, çap:240 PNC 653597 ☐
mm
- Endüksiyon ocak için tava, çap:280 PNC 653598 ☐
mm

Ön

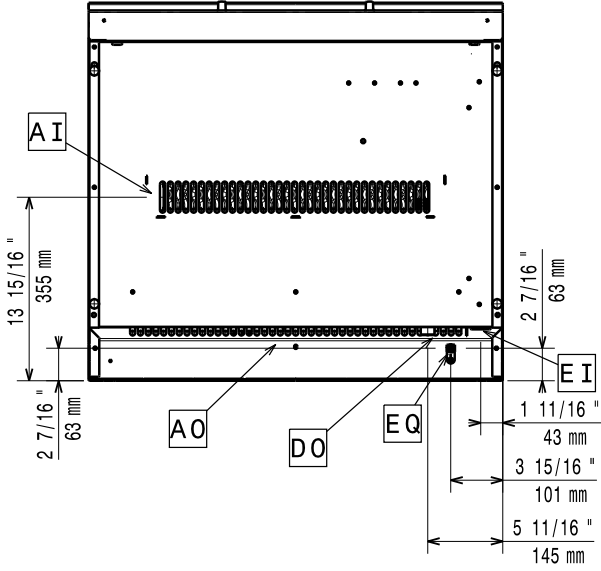


Yan

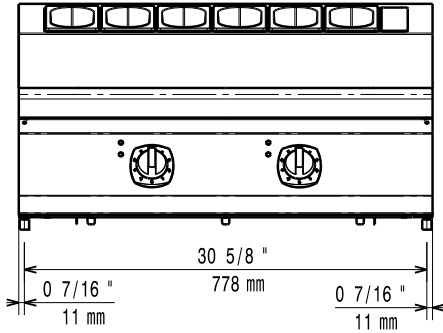

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

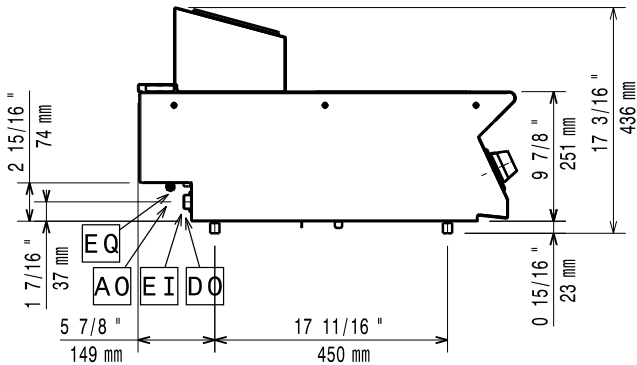

Elektrik:

Voltaj: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
 Toplam Watt: 10 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Endüksiyon ocaklarla uyumlu tencere ve tavalarla kullanılmalıdır.

Net ağırlık: 51 kg
 Ambalajlı ağırlık: 60 kg
 Ambalaj yüksekliği: 690 mm
 Ambalaj genişliği: 820 mm
 Ambalaj derinliği: 860 mm
 Ambalajlı hacim: 0.49 m³
 Sertifika grubu: IH72P
 Setüstü endüksiyon ocak ebadı (genişlik): 800 mm
 Setüstü endüksiyon ocak ebadı (derinlik): 730 mm