



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 2 Hazneli Setüstü Fritöz-2x12Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371080 (E7FREH2E00)

Endüstriyel 2X12 Lt elektrikli  
set üstü fritöz, 2 hazneli, 2  
sepetli, derinlik 730 mm -  
800 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli incoloy kaplamalı ısıtıcılar (17,4kW) haznenin içindedir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme yağ haznesindeki yağ cihazın önündeki bir musluktan boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ, haznelerin önündeki bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Incoloy kaplamalı (nikel-krom-titanyum alaşımı) rezistanslar haznenin içine yerleştirilmiştir ve temizlik için havaya kaldırılır.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

### Dahil Aksesuarlar

- 2 12 Lt elektrikli fritöz için PNC 921629  
sepet - 700XP

### Opsiyonel Aksesuarlar

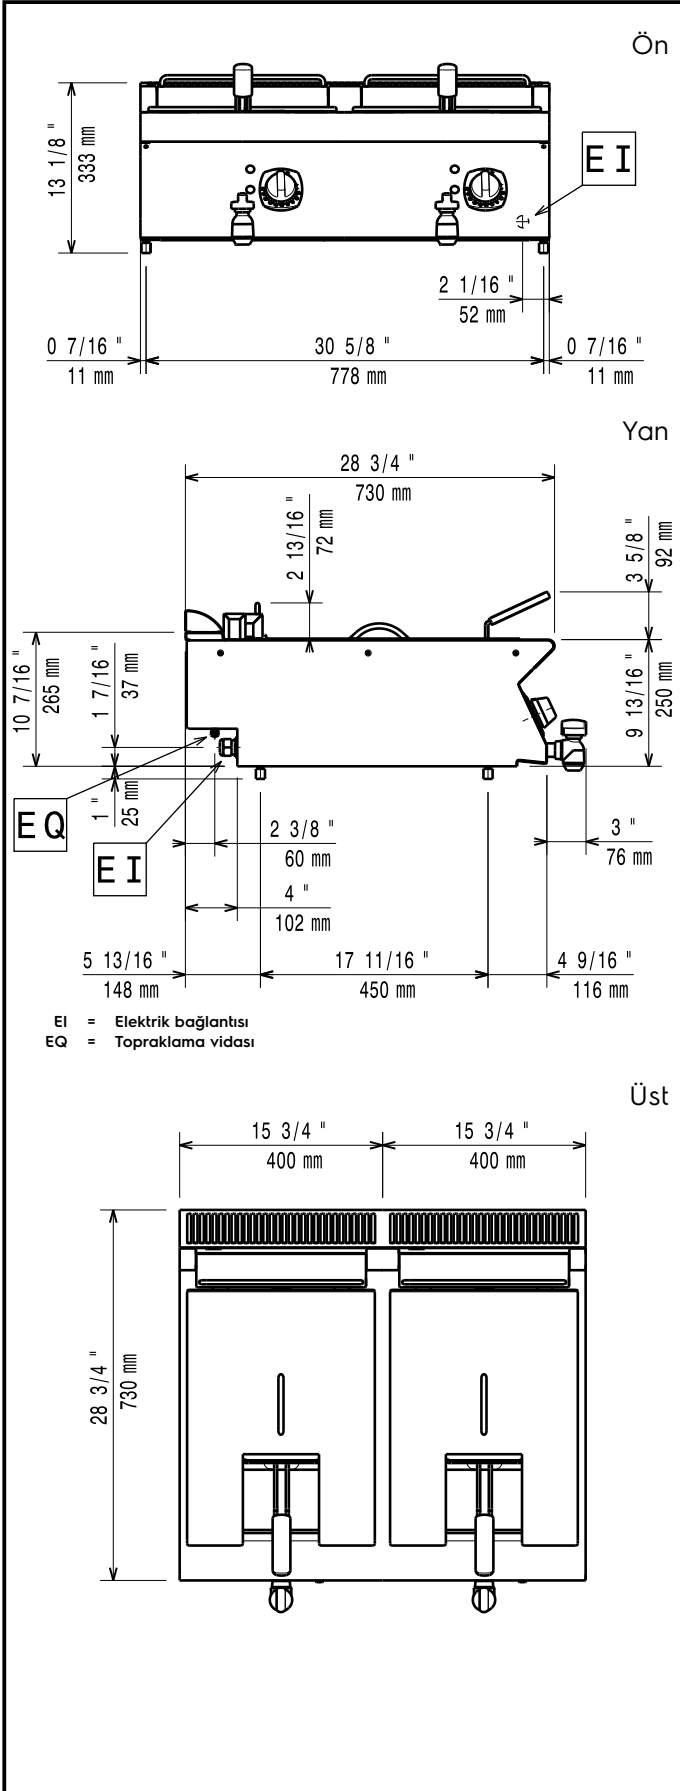
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Alt dolaplar için 2 destek + kılavuz rayı-4xGN1/1&2/1 - 700XP PNC 206257 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐

Onay:



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- 12 Lt elektrikli fritöz için sepet - 700XP PNC 921629 ☐
- 2x5 Lt ve 12 Lt fritözler için 2 adet sepet - 1200 Line PNC 960638 ☐

**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

17.4 kW

**Temel bilgiler:**

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilecekse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

**Kullanılabilir hazne boyutları****(genişlik):** 240 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(yükseklik):** 235 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(derinlik):** 420 mm**Hazne Kapasitesi:** 10 lt MIN; 12 lt MAX**Termostat Aralığı:** 105 °C MIN; 185 °C MAX**Net ağırlık:** 45 kg**Ambalajlı ağırlık:** 51 kg**Ambalaj yüksekliği:** 520 mm**Ambalaj genişliği:** 820 mm**Ambalaj derinliği:** 860 mm**Ambalajlı hacim:** 0.37 m<sup>3</sup>**Sertifika grubu:** EFI7212