

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 2 Hazneli Setüstü Fritöz-2x5Lt

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371074 (E7FRED2A00)

Endüstriyel 2X5 Lt elektrikli set üstü fritöz, 2 hazneli, ısıtıcılar hazne içinde, 2 sepetli, derinlik 730 mm - 400 mm

371139 (E7FRED2A0N)

* NOT TRANSLATED *

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli incoloy kaplamalı ısıtıcılar (9kW) hazne içindedir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme yağ haznesindeki yağ cihazın önündeki bir musluktan boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostati bulunur.
- Yağ, haznelerin önündeki bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Incoloy kaplamalı (nikel-krom-titanyum alaşımı) rezistanslar haznenin içine yerleştirilmiştir ve temizlik için havaya kaldırılır.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

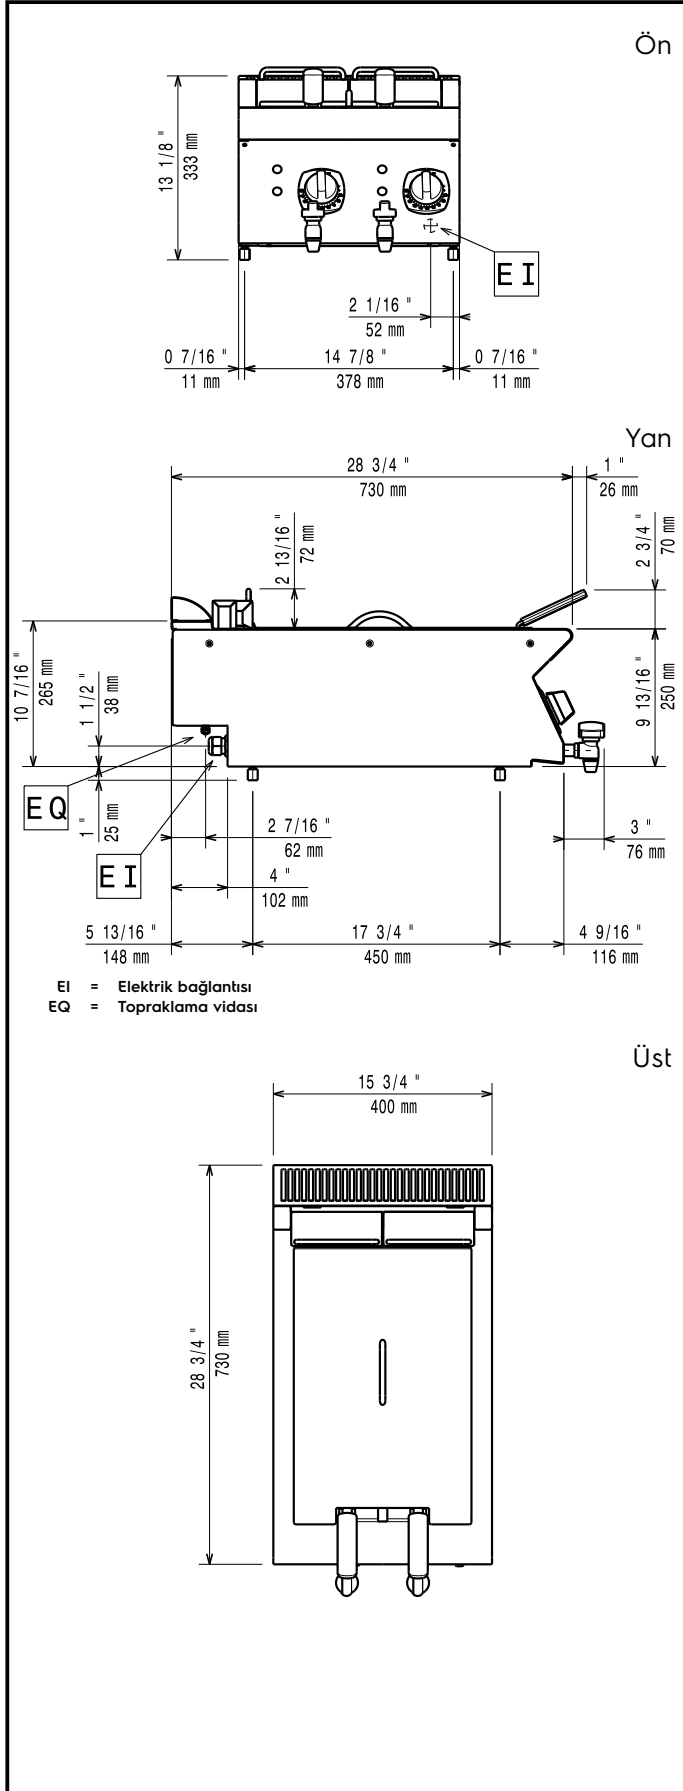
Onay: _____

Dahil Aksesuarlar

- 1 2x5 Lt ve 12 Lt fritözler için 2 adet PNC 960638 sepet - 1200 Line

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086
700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm PNC 206137
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 PNC 206138
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 PNC 206139
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 PNC 206140
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 PNC 206141
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 400 mm PNC 206154
- 700&900XP
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için PNC 206307
- 700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400
ağız, 400mm-700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, PNC 216277
d=700 - 700XP
- Demonte tanklı araba - 700 & PNC 922403
900XP (sadece 371139)


Elektrik:
Voltaj:
371074 (E7FRED2A00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371139 (E7FRED2A0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Toplam Watt:

9 kW

Temel bilgiler:
Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):

110 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):

235 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):

420 mm

Hazne Kapasitesi:

4 lt MIN; 5 lt MAX

Termostat Aralığı:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık:

20 kg

Ambalajlı ağırlık:
371074 (E7FRED2A00)

34 kg

371139 (E7FRED2A0N)

33.9 kg

Ambalaj yüksekliği:
371074 (E7FRED2A00)

530 mm

371139 (E7FRED2A0N)

540 mm

Ambalaj genişliği:

460 mm

Ambalaj derinliği:

820 mm

Ambalajlı hacim:

 0.2 m³

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Sertifika grubu:
371074 (E7FRED2A00)

EF17205

371139 (E7FRED2A0N)

N7FE2

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası