



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 2 Hazneli Setüstü Fritöz-2x7Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371076 (E7FREH2B00)

Endüstriyel 2X7 Lt elektrikli set üstü fritöz, 2 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli enfraruj ısıtıcılar (10,8kW) haznenin dışına yapıştırılmıştır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme, V-biçimindeki yağ haznesindeki yağ cihazın önündeki bir musluktan boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Onay:

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazneler.
- Yüksek randımanlı enfraruj ısıtıcılar haznelerin dışına monte edilmiştir.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Yağ, haznelerin önündeki bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Dahil Aksesuarlar

- 2 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP PNC 921608

Opsiyonel Aksesuarlar


- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için PNC 206307 ☐
- 700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Alt dolaplar için 2 çekmece kiti PNC 206318 ☐
(H=100 mm) - 700XP
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐
ağızı, 400mm-700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, PNC 216277 ☐
d=700 - 700XP
- 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için PNC 921608 ☐
sepet - 700XP


Ön

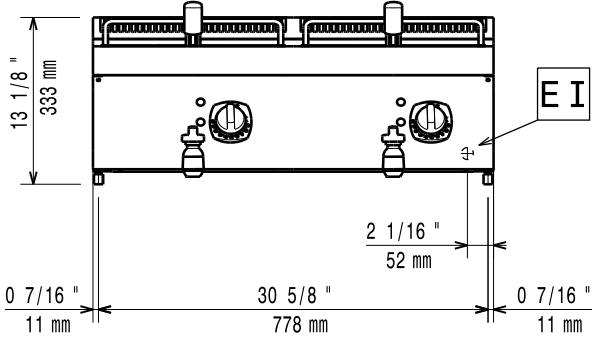

Yan

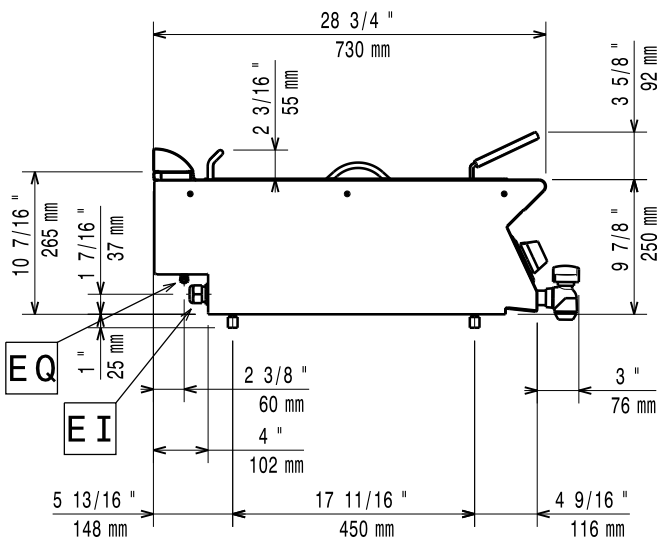

Üst

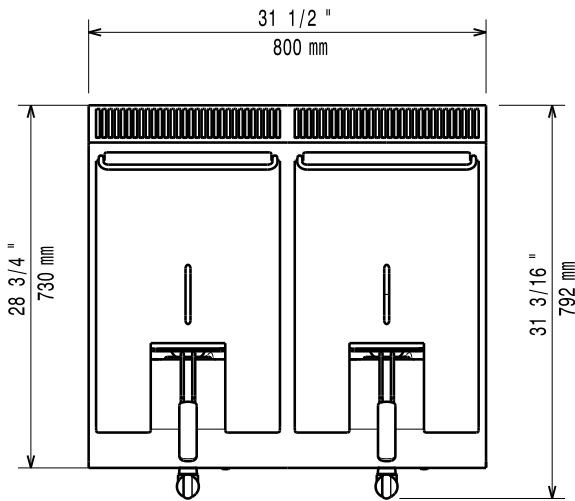**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

10.8 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları**(genişlik):** 240 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(yükseklik):** 235 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(derinlik):** 380 mm**Hazne Kapasitesi:** 5.5 lt MIN; 7 lt MAX**Termostat Aralığı:** 105 °C MIN; 185 °C MAX**Net ağırlık:** 40.5 kg**Ambalajlı ağırlık:** 50 kg**Ambalaj yüksekliği:** 520 mm**Ambalaj genişliği:** 820 mm**Ambalaj derinliği:** 860 mm**Ambalajlı hacim:** 0.37 m³**Sertifika grubu:** EFE72M07