



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 2 Hazneli Setüstü Fritöz-2x7Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371076 (E7FREH2B00)

Endüstriyel 2X7 Lt elektrikli set üstü fritöz, 2 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli enfraruj ısıtıcılar (10,8kW) haznenin dışına yapıştırılmıştır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme, V-biçimindeki yağ haznesindeki yağ cihazın önündeki bir musluktan boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Onay:

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazneler.
- Yüksek randımanlı enfraruj ısıtıcılar haznelerin dışına monte edilmiştir.
- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ, haznelerin önündeki bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Dahil Aksesuarlar

- 2 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP PNC 921608

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli 2 Hazneli Setüstü
Fritöz-2x7Lt


- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Alt dolaplar için 2 çekmece kiti (H=100 mm) - 700XP PNC 206318 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağzı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP PNC 921608 ☐



Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli 2 Hazneli Setüstü Fritöz-2x7Lt

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.11.27

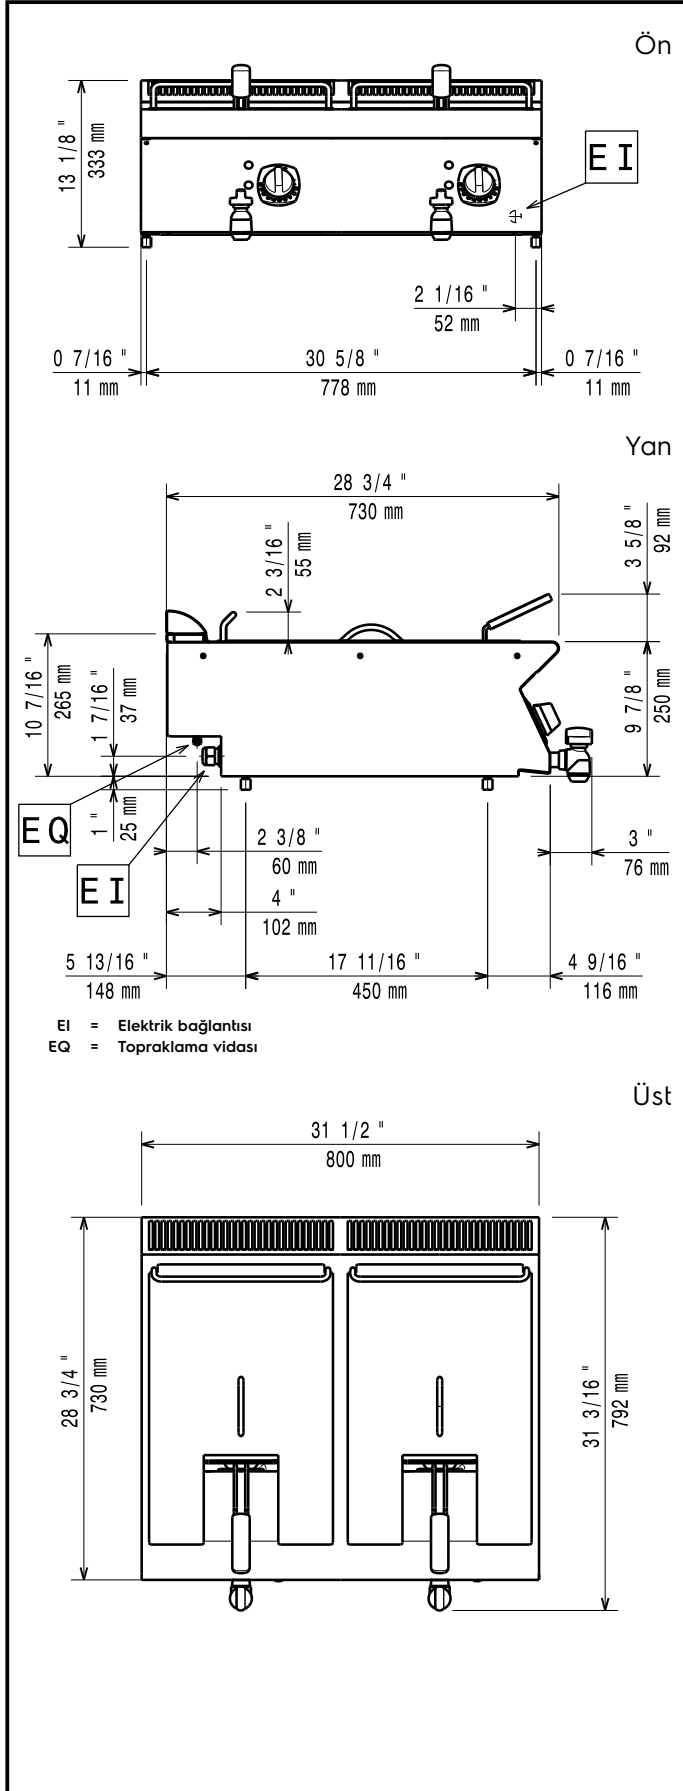

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Toplam Watt:	10.8 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):	240 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):	235 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):	380 mm
Hazne Kapasitesi:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Termostat Aralığı:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Net ağırlık:	40.5 kg
Ambalajlı ağırlık:	50 kg
Ambalaj yüksekliği:	520 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.37 m ³
Sertifika grubu:	EFE72M07