



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 2 Hazneli Dolaplı Fritöz-2x15Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371082 (E7FREH2GF0)

Endüstriyel 2X15 Lt elektrikli fritöz, 2 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 800 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli enfraruj ısıtıcılar (20kW) haznenin dışına yapıştırılmıştır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Onay:

### Ana Özellikler

- Ünite, yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazneler.
- Yüksek randımanlı enfraruj ısıtıcılar haznelerin dışına monte edilmiştir.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostati bulunur.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

### Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

### Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

### Dahil Aksesuarlar

- 2 Alt dolaplar için kapı, PNC 206350  
Electrolux - 700&900XP
- 2 14 Lt ve 15 Lt dolaplı PNC 921691  
fritözler için 1/1 sepet -  
700&900XP

### Opsiyonel Aksesuarlar


- Birleşme yerleri için kapama PNC 206086 ☐  
kiti - 700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206148 ☐  
800 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206150 ☐  
1000 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206151 ☐  
1200 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206152 ☐  
1600 mm - 700&900XP
- Ön tekmelik - 800 mm - PNC 206176 ☐  
700&900XP




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 15 Lt fritözler için çökelti tepsisi - 700&900XP PNC 206235 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu PNC 206301 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐
- 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691 ☐
- 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP PNC 921692 ☐
- Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP PNC 921693 ☐
- 15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP PNC 921695 ☐
- 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP PNC 921696 ☐

Ön

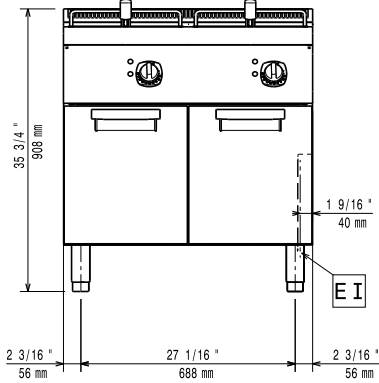


Yan

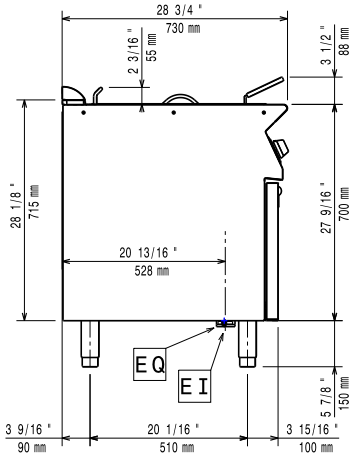

EI = Elektrik bağlantısı  
EQ = Topraklama vidası

Üst

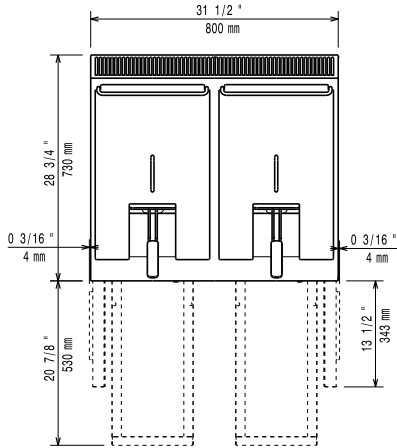**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

20 kW

**Temel bilgiler:**

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

**Kullanılabilir hazne boyutları****(genişlik):** 240 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(yükseklik):** 505 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(derinlik):** 380 mm**Hazne Kapasitesi:** 13 lt MIN; 15 lt MAX**Termostat Aralığı:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Net ağırlık:**

81 kg

**Ambalajlı ağırlık:**

89 kg

**Ambalaj yüksekliği:**

1130 mm

**Ambalaj genişliği:**

820 mm

**Ambalaj derinliği:**

860 mm

**Ambalajlı hacim:**0.8 m<sup>3</sup>**Sertifika grubu:**

EFE72M15