



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 2 Hazneli Setüstü Fritöz-2x7Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371067 (E7FRGH2B00)

Endüstriyel 2X7 Lt gazlı set üstü fritöz, 2 V-tip hazneli, brülörler hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm - 800 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brülörler (7+7kW) hazne dışındadır ve alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptirler. LPG veya doğal gazla çalışır. Korunmalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Onay:

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazneler.
- Haznelerin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Yüksek randımanlı, 7 kW gücünde paslanmaz çelik 2 brülör haznelerin dışına yerleştirilmiştir; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtları bulunur.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Yağ, haznelerin önündeki bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana bileşenler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

### Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

### Dahil Aksesuarlar

- 2 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP PNC 921608

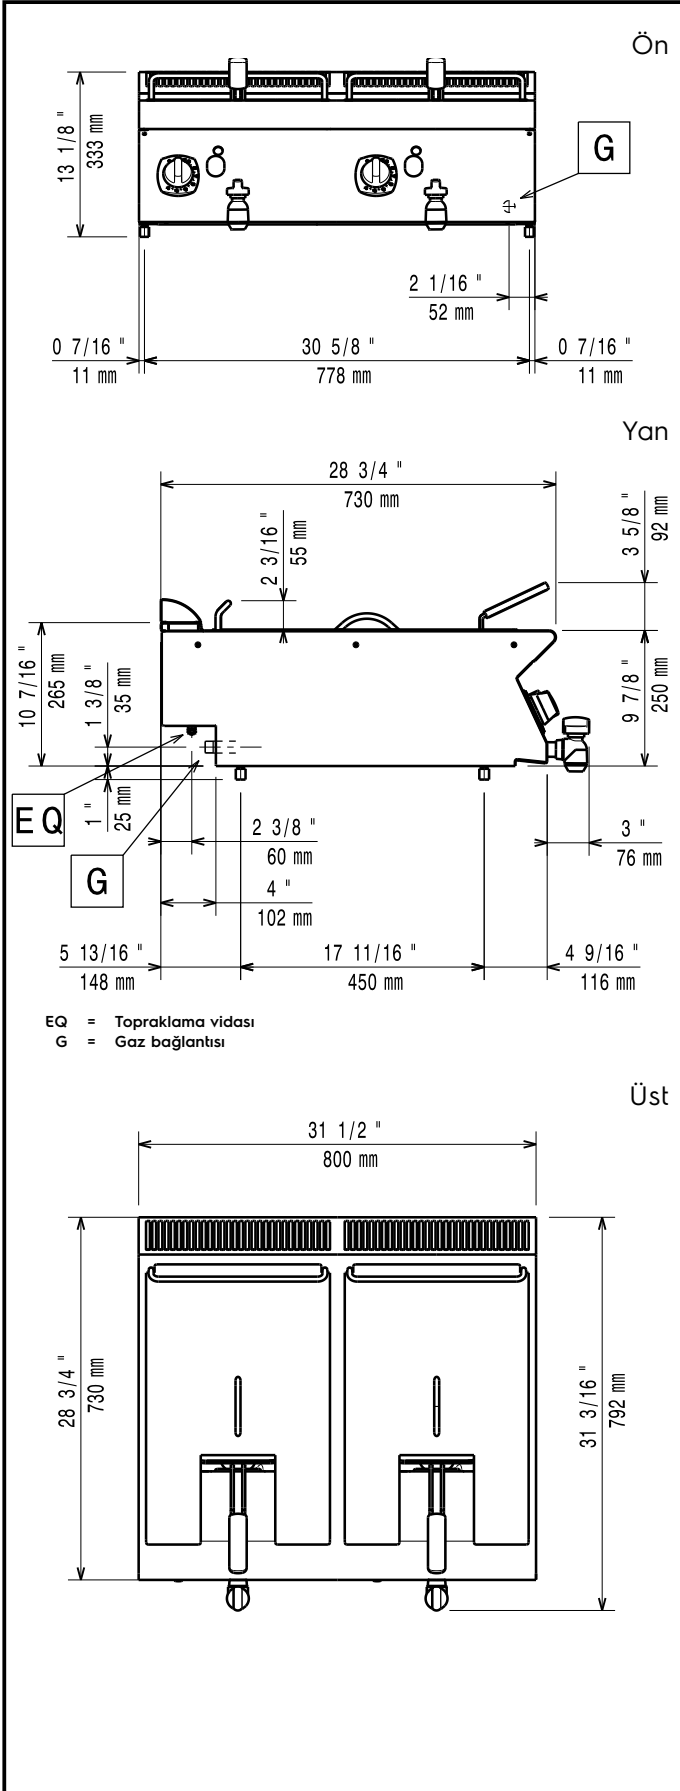
### Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133   
çap:150 mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm PNC 206137   
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 PNC 206138   
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 PNC 206139   
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 PNC 206140   
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 PNC 206141   
mm - 700&900XP
- Duman kondenseri, 1 modul için, PNC 206246   
Çap:150 mm - 700&900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için PNC 206307   
- 700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400   
ağızı, 400mm-700&900XP
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467
- 2 yan kapama paneli H=250, PNC 216277   
d=700 - 700XP
- 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için PNC 921608   
sepet - 700XP
- Gazlı cihazlar için regülatör - PNC 927225   
700&900XP

**Gaz:**

<b>Gaz Gücü:</b>	371067 (E7FRGH2B00)	14 kW
<b>Standart gaz dağıtım:</b>		Doğal Gaz
<b>Gaz Tipi Seçeneği:</b>		LPG;Doğal Gaz
<b>Gaz Girişi:</b>		1/2"

**Temel bilgiler:**

<b>Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):</b>	240 mm
<b>Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):</b>	235 mm
<b>Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):</b>	380 mm
<b>Hazne Kapasitesi:</b>	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
<b>Termostat Aralığı:</b>	105 °C MIN; 185 °C MAX
<b>Net ağırlık:</b>	47 kg
<b>Ambalajlı ağırlık:</b>	54 kg
<b>Ambalaj yüksekliği:</b>	540 mm
<b>Ambalaj genişliği:</b>	820 mm
<b>Ambalaj derinliği:</b>	860 mm
<b>Ambalajlı hacim:</b>	0.38 m <sup>3</sup>

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

**Sertifika grubu:** N7FG