



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 2 Hazneli Setüstü Fritöz-2x7Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371067 (E7FRGH2B00)

Endüstriyel 2X7 Lt gazlı set üstü fritöz, 2 V-tip hazneli, brulörler hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brulörler (7+7kW) hazne dışındadır ve alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptirler. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazneler.
- Haznelerin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Yüksek randımanlı, 7 kW gücünde paslanmaz çelik 2 brulör haznelerin dışına yerleştirilmiştir; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtları bulunur.
- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- Her brulörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ, haznelerin önündeki bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çelikten dir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Dahil Aksesuarlar

- 2 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP PNC 921608

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Gazlı 2 Hazneli Setüstü
Fritöz-2x7Lt

- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağzı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206467 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP PNC 921608 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐



Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Gazlı 2 Hazneli Setüstü Fritöz-2x7Lt

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.11.27



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 2 Hazneli Setüstü Fritöz-2x7Lt

Gaz:

Gaz Gücü:	14 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 240 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 235 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 380 mm

Hazne Kapasitesi: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Termostat Aralığı: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık: 47 kg

Ambalajlı ağırlık: 56 kg


Ambalaj yüksekliği: 540 mm

Ambalaj genişliği: 820 mm

Ambalaj derinliği: 860 mm

Ambalajlı hacim: 0.38 m³

Sertifika grubu: N7FG

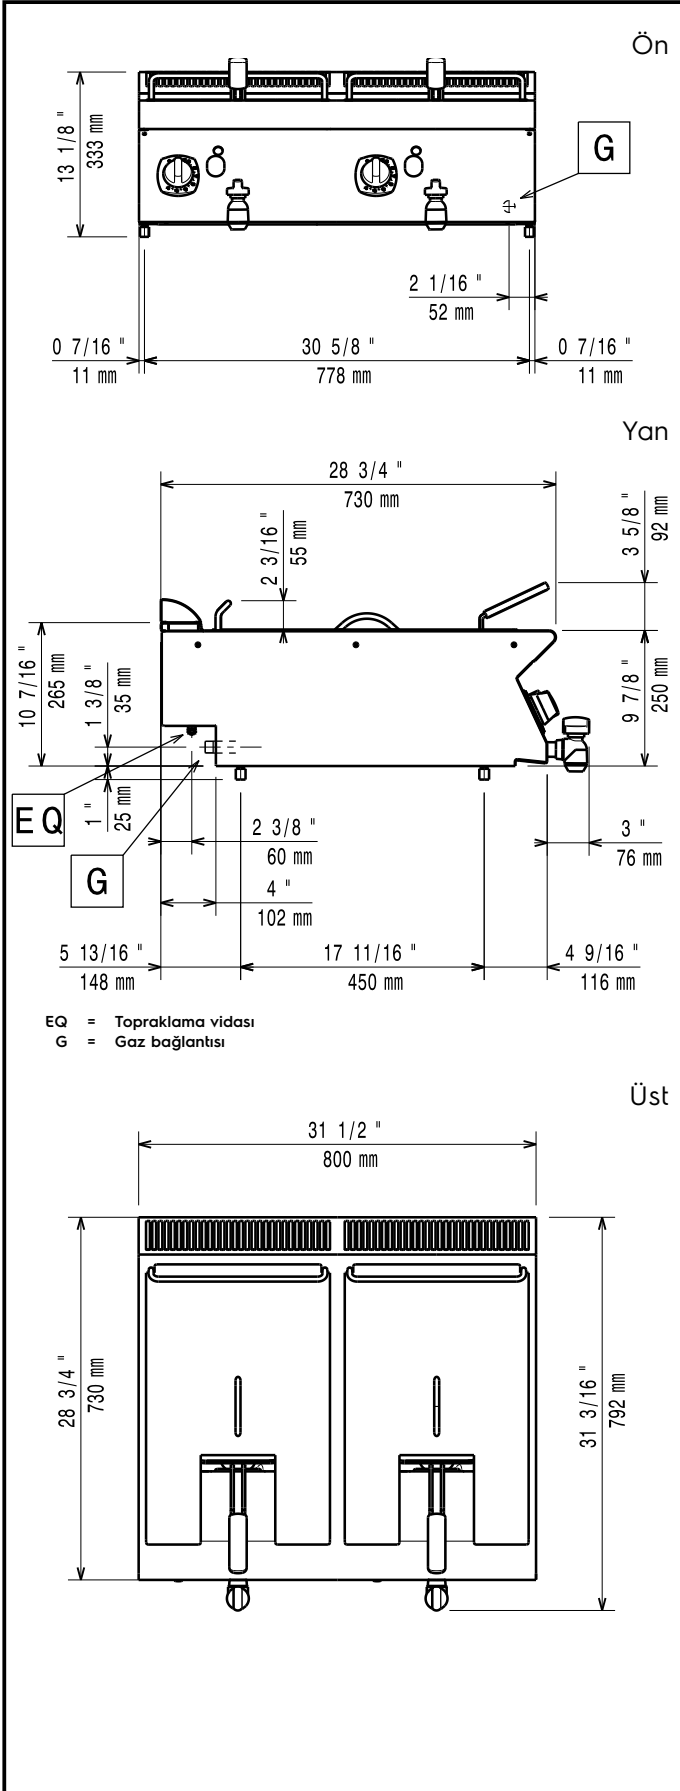

Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Gazlı 2 Hazneli Setüstü Fritöz-2x7Lt

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.11.27