



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP 2 Zonlu Setüstü Endüksiyon Ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371020 (E7INED2000)

Endüstriyel 2 zonlu set üstü endüksiyon ocak, her zon 3,5 kW, 9 güç kademesi, derinlik 730 mm - 400 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Seramik-cam (ceran) pişirme yüzeyi 6 mm kalınlıktadır ve Her biri 3,5kW gücünde ve 230mm çapında 2 endüksiyon zonu vardır. Endüksiyon ocaklar pişirme süresini kısaltır, enerji tasarrufu sağlar ve çevreye minimum ısı emisyonu salar. Endüksiyon ocaklar ancak manyetik tencere ve tava ile temas edince aktive olur. Aşırı ısınmaya karşı emniyet aparatı. 9 kademeli güç ayarı. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Ana Özellikler

- 6 mm kalınlıkta cam-seramik pişirme yüzeyi, bağımsız olarak kontrol edilen ve her biri 3,5 kW gücünde olan 2 endüksiyon zonludur.
- Seramik pleytin hemen tüm yüzeyi kullanılır; pleytin üzerinde "ölü" alanlar yoktur.
- Kontrol konsolunda her zon için gösterge lambası vardır.
- Endüksiyon pleytlerin aşırı ısınmaya karşı emniyet aygıtı bulunur.
- Güç, her bir zona kademeli olarak aktarılır yani alt seviyede daha hassas ayar yapılırken üst seviyelerde daha yüksek kademeler söz konusu olur.
- Mutfağa düşük seviyede ısı yayılımı.
- Düz cam seramik pleyt doğrudan ısıtılmaz bu nedenle de pişirme yüzeyinde yanma olmaz.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Isıtmada maksimum verimlilik için kullanılacak tencere çapı en az 12cm, en fazla 28 cm olmalıdır.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

### Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 700XP PNC 206291 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐


Onay:




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐  
ağız, 400mm-700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, PNC 216277 ☐  
d=700 - 700XP
- Endüksiyon ocak için tava, Çap:200 PNC 653596 ☐  
mm
- Endüksiyon ocak için tava, çap:240 PNC 653597 ☐  
mm
- Endüksiyon ocak için tava, çap:280 PNC 653598 ☐  
mm

Ön

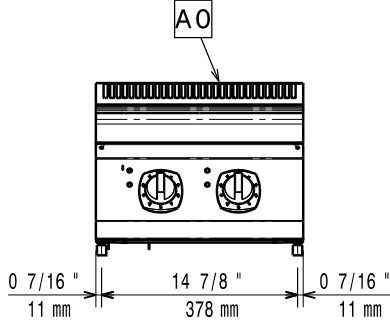


Yan

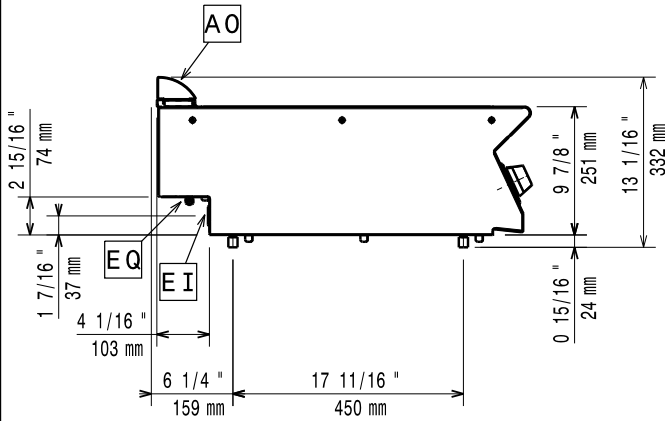

EI = Elektrik bağlantısı  
EQ = Topraklama vidası

Üst

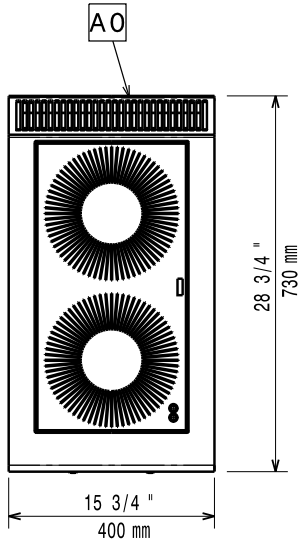**Elektrik:**

Voltaj: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz  
Toplam Watt: 7 kW

**Temel bilgiler:**

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Endüksiyon ocaklarla uyumlu tencere ve tavalarla kullanılmalıdır.

**Net ağırlık:** 30 kg  
**Ambalajlı ağırlık:** 38 kg  
**Ambalaj yüksekliği:** 530 mm  
**Ambalaj genişliği:** 460 mm  
**Ambalaj derinliği:** 820 mm  
**Ambalajlı hacim:** 0.2 m<sup>3</sup>  
**Sertifika grubu:** IH720  
**Setüstü endüksiyon ocak ebadı (genişlik):** 400 mm  
**Setüstü endüksiyon ocak ebadı (derinlik):** 730 mm