



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 2-Pleytli Setüstü Ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371014 (E7ECED2R00)

Endüstriyel 2 yuvarlak pleytli
set üstü elektrikli ocak, her
ocak 2,6 kW, derinlik 730
mm - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 2,6 kW gücündeki 2 adet pişirme pleyti döküm demirdir ve üst tablaya sızdırmaz biçimde monte edilmişlerdir. Emniyet termostatu bulunur. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suyu karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suptları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- <p>İki adet 2,6 kW döküm demir plaka, tek parça üst tabla ile hermetik olarak sızdırmaz şekilde birleştirilmiştir.</p>
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suyu karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Dış panel Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 700XP PNC 206291 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli 2-Pleytli Setüstü
Ocak


- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - PNC 216277 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli 2-Pleytli Setüstü Ocak
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.07.13

Ön

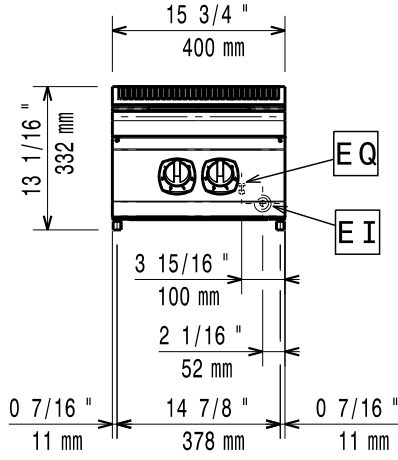


Yan

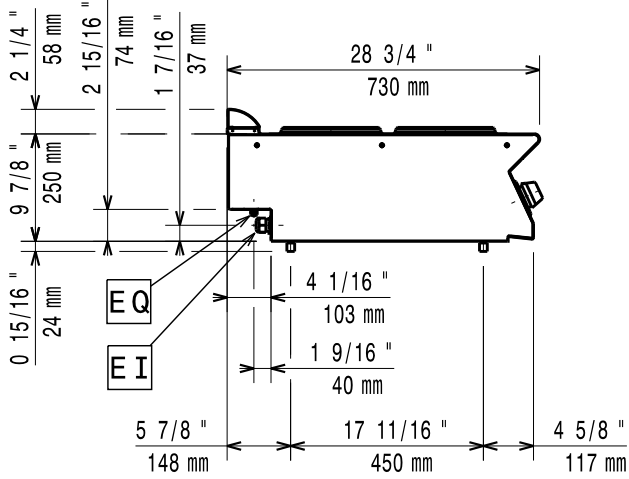

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

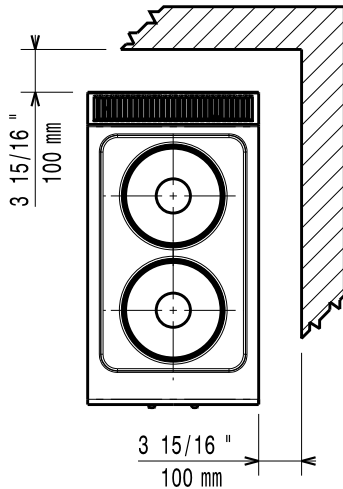

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Toplam Watt:	5.2 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Net ağırlık:	20 kg
Ambalajlı ağırlık:	23.75 kg
Ambalaj yüksekliği:	520 mm
Ambalaj genişliği:	460 mm
Ambalaj derinliği:	800 mm
Ambalajlı hacim:	0.19 m ³
Sertifika grubu:	EH72T
Ön Pleytlerin Gücü:	2.6 - 0 kW
Arka pleytlerin gücü:	2.6 - kW
Ön pleytlerin ebadı:	Ø 230
Arka pleytlerin ebadı:	Ø 230