



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 2-Açık Ateşli Setüstü Ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371000 (E7GCGD2C00)

Endüstriyel 2 açık ateşli gazlı
set üstü ocak, her brülör 5,5
kW, derinlik 730 mm - 400
mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Tencere tutacakları döküm demirdir. 5,5kW gücündeki 2 adet Çiçek Alev yanırlı (Çiçek alev üzerindeki tencerenin çapı kadar büyür veya küçülür) brülörler alev regülatörlüdür; alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. LPG veya doğalgazla çalışır. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- 5.5 kW gücünde yüksek randımanlı ve çiçek alevli 2 brülör alevin her boyda tavanın tabanına uygun olarak daralıp genişlemesini sağlarlar.
- Gazlı cihaz doğalgaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Döküm demir tencere destekleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Alev ayarlı brülörler.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Kontrol düğmesi minimumdan maksimum güç seviyesine kesintisiz ve düzgün biçimde döner.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Opsiyonel Aksesuarlar

• Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP	PNC 206086	☐
• Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP	PNC 206126	☐
• Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP	PNC 206127	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP	PNC 206137	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206138	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206139	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP	PNC 206140	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206141	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - 700&900XP	PNC 206154	☐
• Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brulörlerin üzerine konur - 700XP	PNC 206260	☐
• Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brulörlerin üzerine konur - 700XP	PNC 206261	☐
• Tek açık ateş ocağı kapalı ateş ocağına çevirmek için radyan pleyt - 700XP	PNC 206264	☐
• Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP	PNC 206289	☐
• Döner kollu batarya için uzatma - 700XP	PNC 206291	☐
• 2 ocak için paslanmaz çelik tencere tutacağı - 700Line	PNC 206297	☐
• Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP	PNC 206303	☐
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	☐
• Arka korkuluk 800mm- Marin	PNC 206308	☐
• Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP	PNC 206310	☐
• Açık ateş ocaklar için wok tavası suportsu (700/900XP)	PNC 206363	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206387	☐
• Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP	PNC 216046	☐
• Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP	PNC 216047	☐
• Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP	PNC 216049	☐
• Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP	PNC 216050	☐
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP	PNC 216185	☐
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP	PNC 216186	☐
• 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP	PNC 216277	☐
• Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP	PNC 927225	☐

Ön

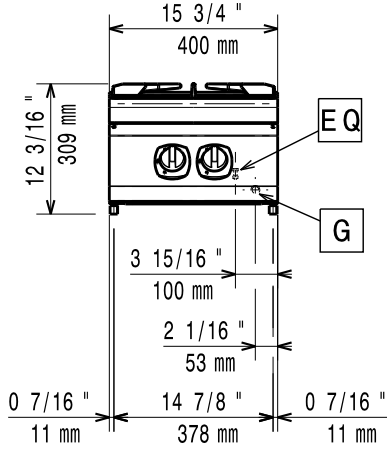


Yan

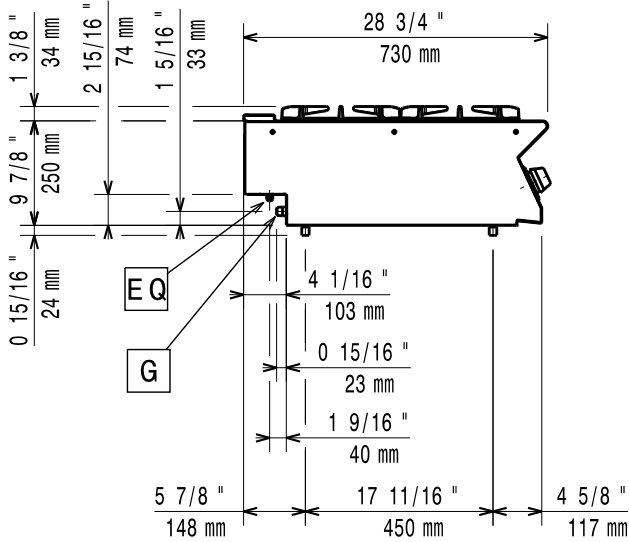

G = Gaz bağlantısı

Üst

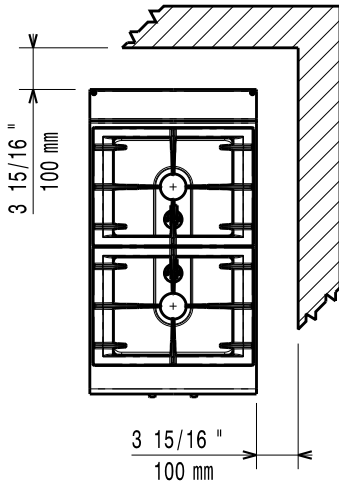**Gaz:**

Gaz Gücü:	11 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Doğal Gaz; Havagazı
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Net ağırlık:	20 kg
Ambalajlı ağırlık:	28 kg
Ambalaj yüksekliği:	530 mm
Ambalaj genişliği:	460 mm
Ambalaj derinliği:	800 mm
Ambalajlı hacim:	0.2 m ³
Ön Brülörlerin Gücü:	5.5 - kW
Arka Brülörlerin Gücü:	5.5 - 0 kW
Sertifika grubu:	N7CG
Arka brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60
Ön brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60