

Modüler Pişirme Ekipmanları
Soğutmalı cihaz altı tezgah, 4 çekmeceli, -
2/+10°C, Defrost yoğunluğunun otomatik
buharlaştırması -R290

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371295 (E7TTBECOMIN)

Soğutmalı cihaz altı tezgah,
4 çekmeceli, -2/+10°C,
Defrost yoğunluğunun
otomatik buharlaştırması -
R290

Ana Özellikler

- Ünite diğer setüstü 700XP modellerinin altına da monte edilir.
- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Fanlı hava sirkülasyonu hem eşit ısı dağılımı sağlar hem de kabini hızla soğutur.
- Dik açılı kenarlar ünitelerin birbirleriyle sıkıca birleşmelerini sağlar ve aralarında kir birikmesini engeller.
- Kondens suyu otomatik olarak buharlaştırılır. Bu amaçla kondens kabının içinde bir ısıtıcı bulunur.
- Gastronorm uyumlu.
- Pişirme bloğunun içine modüler kurulum için tasarlandı.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller, yüksek hijyen standardına sahip Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Çalışma koşullarına uygun entegre kompresör.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından ulaşılır.
- Ünite, paslanmaz çelikten 150 mm yükseklik ayarlı ayaklarla birlikte teslim edilir. Ayaklar 250 mm'ye kadar uzatılabilir.

Sürdürülebilirlik




- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290).

Opsiyonel Aksesuarlar


- Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP PNC 164250 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel-700XP PNC 206248 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Soğutmalı alt dolap için 2 çekmece - 700XP PNC 206351 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban desteği (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban desteği (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- 6 Tekerlekli kit - 3 döner frenli PNC 206432 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐

Onay:

Ön

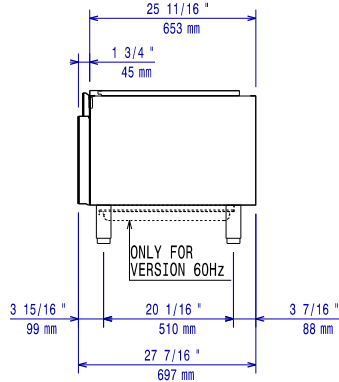


Yan

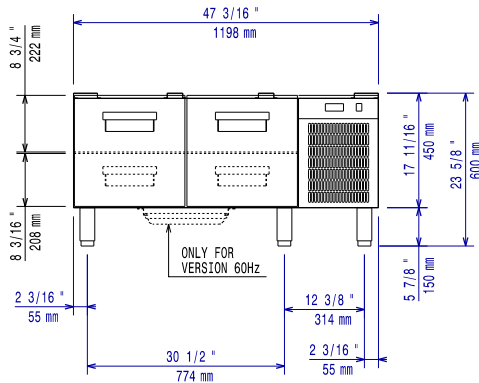

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

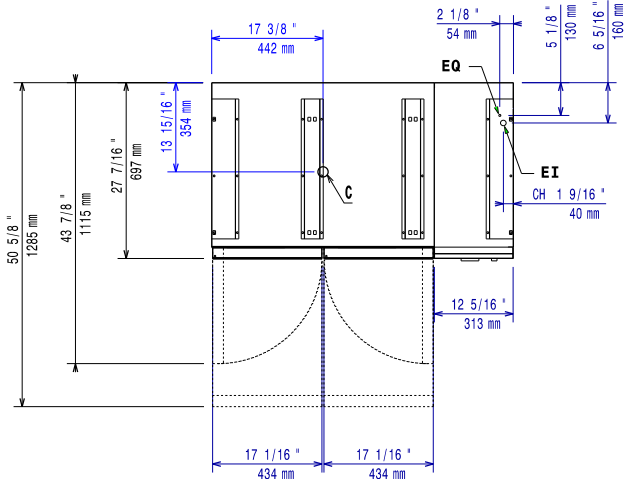

Elektrik:

Voltaj:	230 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	0.4 kW
Toplam Watt:	0.4 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	1200 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	700 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	600 mm
Net ağırlık:	95 kg
Ambalajlı ağırlık:	114 kg
Ambalaj yüksekliği:	820 mm
Ambalaj genişliği:	800 mm
Ambalaj derinliği:	1300 mm
Ambalajlı hacim:	0.85 m³
Brüt kapasite:	120 Lt

Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi:	R290
Soğutucu gaz ağırlığı:	85 g