



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP 4 Zonlu Enfaruj Ocaklı Kuzine, Fırınlı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371026 (E7IREH40E0)

Endüstriyel 4 zonlu enfaruj ocaklı kuzine, her zon 2,2 kW, altı elektrikli fırın, derinlik 730 mm - 800 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta tek parça sacdan basılmış üst tabla da AISI 304'dür. Seramik-cam (ceran) pişirme yüzeyi 6 mm kalınlıktadır ve Her biri 2,2kW gücünde ve 230mm çapında 4 enfaruj zonu vardır. Enerji regülatörü ile güç ayarı. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Fırın haznesi paslanmaz çeliktir. Fırın tepsileri için 3 farklı yükseklikte GN2/1 tepsi kılavuz rayları. Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. Alt ve üst ısıtıcılar için ayrı termostat. Fırın ısı 140° - 300°C arasında termostatla kontrol edilir. Fırın kapısı 40 mm kalınlıkta ve izolasyonludur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. E1317

### Ana Özellikler

- 4 enfaruj ısıtma zonlu, 6 mm kalınlıkta seramik cam pişirme yüzeyi.
- 230 mm çapında tek merkezli yuvarlak ısıtıcılar geniş tavaların tabanına da enerjiyi eşit dağıtırlar.
- İçeriye sıvı sızması için pişirme yüzeyi sıkıca izole edilmiştir.
- Yüzeyin sıcak olduğunu gösteren uyarı ışığı.
- Pişirme pleytinden tavaya hızlı bir ısı transferi sağlanır.
- Mutfaka düşük seviyede ısı yayılımı.
- Ultra yüksek güçlü rezistanslarla ısıtma.
- Düz cam-seramik yüzey kolayca temizlenir; maksimum hijyen sağlanır.
- Alt bölümde, taban pleytinin altında standart elektrikli bir fırın vardır; kalın fırın kapısı ısı izolasyonu sağlar.
- Paslanmaz çelik fırın kabini 3 seviyeli GN2/1 ebadında tepsiler için kılavuz rayları bulunur.
- Fırın termostadı 140°C ile 300°C arasında ayarlanabilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

### Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

### Sürdürülebilirlik

- Her zonda ayrı enerji ayarı.



Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

**Dahil Aksesuarlar**


- 1 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP PNC 164250

**Opsiyonel Aksesuarlar**


- Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP PNC 164250 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 700XP PNC 206291 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐

- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐

Ön

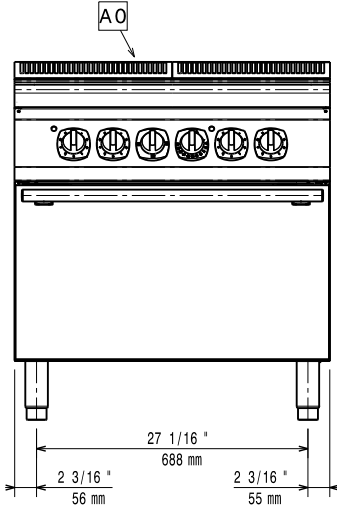


Yan

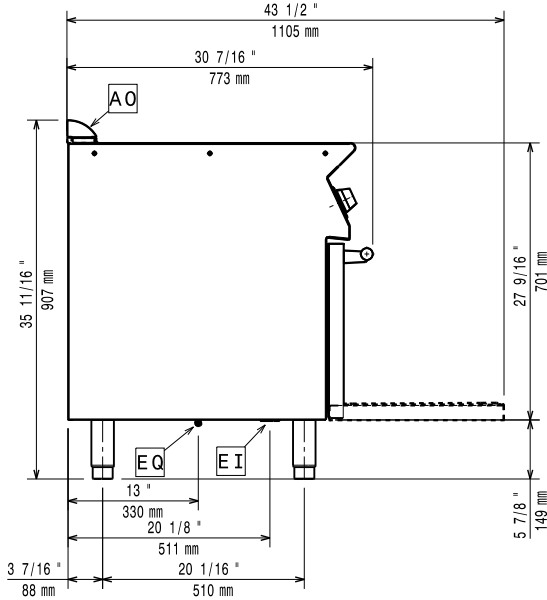

EI = Elektrik bağlantısı  
 EQ = Topraklama vidası

Üst

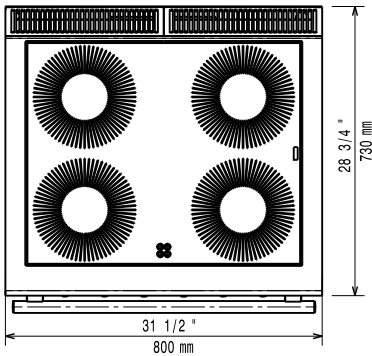

### Elektrik:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

14.8 kW

### Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

**Fırın çalışma sıcaklığı:** 140 °C MIN; 300 °C MAX

**Fırın hazne boyutları**

(genişlik):

540 mm

**Fırın hazne boyutları**

(yükseklik):

300 mm

**Fırın hazne boyutları**

(derinlik):

650 mm

**Net ağırlık:**

83 kg

**Ambalajlı ağırlık:**

97 kg

**Ambalaj yüksekliği:**

1080 mm

**Ambalaj genişliği:**

820 mm

**Ambalaj derinliği:**

860 mm

**Ambalajlı hacim:**

0.76 m<sup>3</sup>

**Sertifika grubu:**

N7CIE

**Ön Pleytlerin Gücü:**

2.2 - 2.2 kW

**Arka pleytlerin gücü:**

2.2 - 2.2 kW

**Ön pleytlerin ebadı:**

Ø 230 Ø 230

**Arka pleytlerin ebadı:**

Ø 230 Ø 230