

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 4-Pleytli Setüstü Ocak

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371015 (E7ECEH4R00)

Endüstriyel 4 yuvarlak pleytli set üstü elektrikli ocak, her ocak 2,6 kW, derinlik 730 mm - 800 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 2,6 kW gücündeki 4 adet pişirme pleyti döküm demirdir ve üst tablaya sızdırmaz biçimde monte edilmişlerdir. Emniyet termostatu bulunur. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- 2,6 kW gücünde 4 adet demir döküm pleyt, tek parça üst tablaya hermetik olarak yerleştirilmişlerdir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

- Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

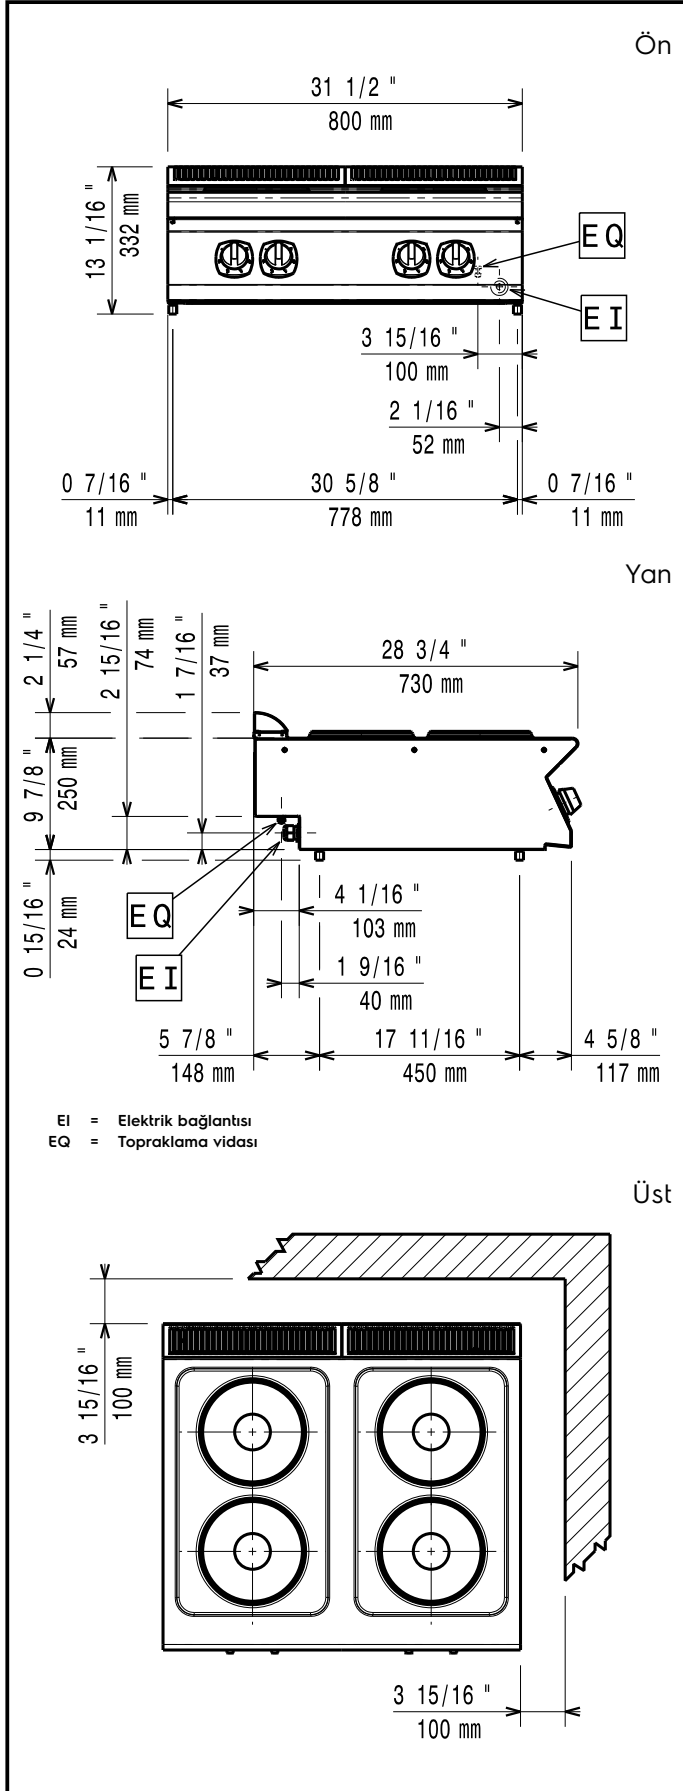
### Konstrüksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086   
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 800 mm - PNC 206137   
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1000 mm - PNC 206138   
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1200 mm - PNC 206139   
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1400 mm - PNC 206140   
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1600 mm - PNC 206141   
700&900XP
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - PNC 206289   
700&900XP
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206291   
700XP
- Baca tipi sırt 800 mm - PNC 206304   
700&900XP
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400
- Ön korkuluk - 800 mm - PNC 216047   
700&900XP
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049   
700&900XP
- Ön korkuluk - 1600 mm - PNC 216050   
700&900XP
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277

Onay: \_\_\_\_\_

**Elektrik:**

<b>Voltaj:</b>	371015 (E7ECEH4R00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
<b>Toplam Watt:</b>		10.4 kW

**Temel bilgiler:**

<b>Ön Pleytlerin Gücü:</b>	2.6 - 2.6 kW
<b>Arka pleytlerin gücü:</b>	2.6 - 2.6 kW
<b>Ön pleytlerin ebadı:</b>	Ø 230 Ø 230
<b>Arka pleytlerin ebadı:</b>	Ø 230 Ø 230
<b>Net ağırlık:</b>	40 kg
<b>Ambalajlı ağırlık:</b>	39 kg
<b>Ambalaj yüksekliği:</b>	520 mm
<b>Ambalaj genişliği:</b>	820 mm
<b>Ambalaj derinliği:</b>	860 mm
<b>Ambalajlı hacim:</b>	0.37 m <sup>3</sup>

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

**Sertifika grubu:** EH74T