



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 4-Kare Pleytli Kuzine, Fırınlı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371018 (E7ECEH4QE0)

Endüstriyel 4 kare pleytli  
(her ocak 2,6 kW) elektrikli  
kuzine, elektrikli fırın, derinlik  
730 mm - 800 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 2,6 kW gücündeki 4 adet kare pişirme pleyti döküm demirdir ve üst tablaya sızdırmaz biçimde monte edilmişlerdir. Emniyet termostatu bulunur. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Fırın haznesi paslanmaz çeliktir. Fırın tepsileri için 3 farklı yükseklikte GN2/1 tepsi kılavuz rayları. Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. Alt ve üst ısıtıcılar için ayrı termostat. Fırın ısısı 140° - 300°C arasında termostatlara kontrol edilir. Fırın kapısı 40 mm kalınlıkta ve izolasyonludur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

### Ana Özellikler

- <p>Dört adet 2,6 kW kare döküm demir plaka, tek parça üst tabla ile hermetik olarak sızdırmaz şekilde birleştirilmiştir.</p>
- Alt bölümde, taban pleytinin altında standart elektrikli bir fırın vardır; kalın fırın kapısı ısı izolasyonu sağlar.
- Elektrikli fırında alt ve üst ısıtıcılar için iki ayrı termostat bulunur.
- Paslanmaz çelik fırın kabini 3 seviyeli GN2/1 ebadında tepsiler için kılavuz rayları bulunur.
- Nervürlü emaye çelik fırın taban pleyti.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Fırın termostatu 100°C ile 300°C arasında ayarlanabilir.

### Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Statik fırınlar için GN2/1 krom PNC 164250 ızgara - 700&900XP

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Statik fırınlar için GN2/1 krom PNC 164250 ızgara - 700&900XP ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 700&900XP ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - PNC 206135 700&900XP ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Elektrikli ocak pleytleri arasına yerleştirilen 2 adet döküm bar PNC 206168 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐


Onay:




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 700XP PNC 206291 ☐
- 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu PNC 206301 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐

Ön

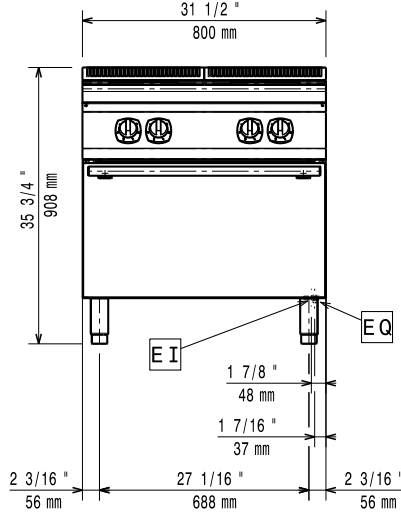


Yan

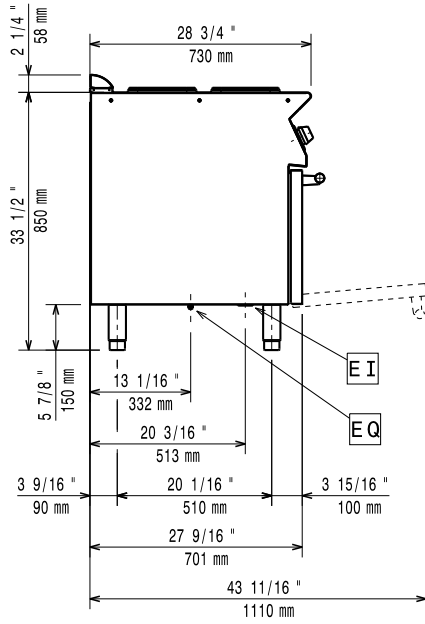

EI = Elektrik bağlantısı  
 EQ = Topraklama vidası

Üst

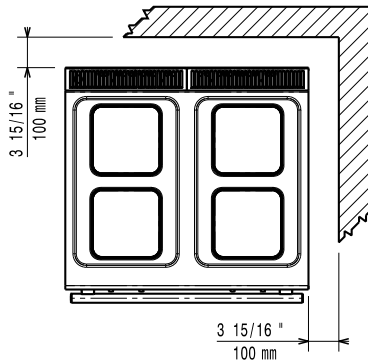

### Elektrik:

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Voltaj:      | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Toplam Watt: | 16.4 kW                 |

### Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

**Fırın çalışma sıcaklığı:** 100 °C MIN; 300 °C MAX

**Fırın hazne boyutları (genişlik):** 540 mm

**Fırın hazne boyutları (yükseklik):** 300 mm

**Fırın hazne boyutları (derinlik):** 650 mm

**Net ağırlık:** 80 kg

**Ambalajlı ağırlık:** 104 kg

**Ambalaj yüksekliği:** 1080 mm

**Ambalaj genişliği:** 820 mm

**Ambalaj derinliği:** 860 mm

**Ambalajlı hacim:** 0.76 m<sup>3</sup>

**Sertifika grubu:** EH74O

**Ön Pleytlerin Gücü:** 2.6 - 2.6 kW

**Arka pleytlerin gücü:** 2.6 - 2.6 kW

**Ön pleytlerin ebadı:** 230x230 230x230

**Arka pleytlerin ebadı:** 230x230 230x230