



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 4 açık ateşli gazlı ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371178 (E7GCGH4CO0)

Endüstriyel 4 açık ateşli gazlı ocak, açık alt dolapLI her brulör 5,5 Kw - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Açık alt dolap üzerinde, 4 açık ateşli gazlı ocak, her brulör 5,5 Kw

Ana Özellikler

- Ünite diğer setüstü 700XP modellerinin altına da monte edilir.
- Ünitenin yüksekliği 50 mm ayarlanabilir ayakları paslanmaz çeliktir.
- Önü açık alt dolap tencere, tava ve tepsilerin depolanması için kullanılır.
- Kulplu kapılar, çekmeceler, ısıtıcı kitler ve GN küvetler için kılavuz rayları ayrı ayrı sipariş edilebilir.
- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- 5.5 kW gücünde yüksek randımanlı ve çiçek alevli 4 brulör alevin her boyda tavanın tabanına uygun olarak daralıp genişlemesini sağlarlar.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Döküm demir tencere destekleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Alev ayarlı brulörler.
- Her brulörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Kontrol düğmesi minimumdan maksimum güç seviyesine kesintisiz ve düzgün biçimde döner.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Yüksek hijyen standartlarına uygun Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çelik konstruksiyon.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP PNC 164250 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- ÖN KORKULUK-800MM PNC 206167 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- GENİŞ KORKULUK (TABAK RAFI)-800MM PNC 206186 ☐
- ÖN KORKULUK (TABAK RAFI)-1200MM PNC 206191 ☐
- ÖN KORKULUK (TABAK RAFI)-1600MM PNC 206192 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Yan korkuluk, sağ/sol - 700XP PNC 206240 ☐
- Açık alt dolaplar için 2 suport ve kılavuz ray seti- 4 adet GN 1/1 ray PNC 206244 ☐
- 800 mm/1200 mm alt dolaplar için merkez desteği - 700XP PNC 206245 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- Alt dolaplar için elektrikli ısıtma kiti - 700XP PNC 206259 ☐
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP PNC 206260 ☐
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP PNC 206261 ☐
- Tek açık ateş ocağı kapalı ateş ocağına çevirmek için radyan pleyt - 700XP PNC 206264 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 700XP PNC 206291 ☐
- 2 ocak için paslanmaz çelik tencere tutacağı - 700Line PNC 206297 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Açık ateş ocaklar için wok tavası suportu (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Baca ızgara ağı, 500mm-700&900Line PNC 206402 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206460 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐

Modüler Pişirme Ekipmanları

4 açık ateşli gazlı ocak

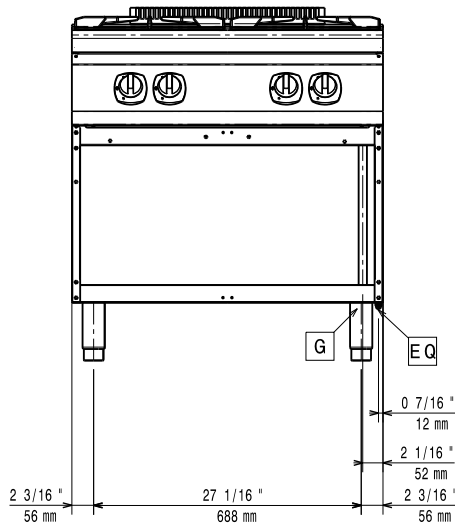


Ön

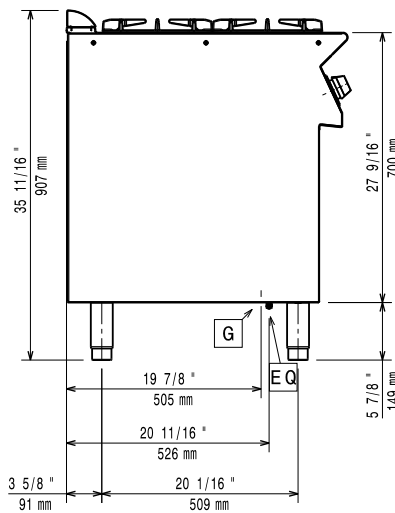

Yan

G = Gaz bağlantısı

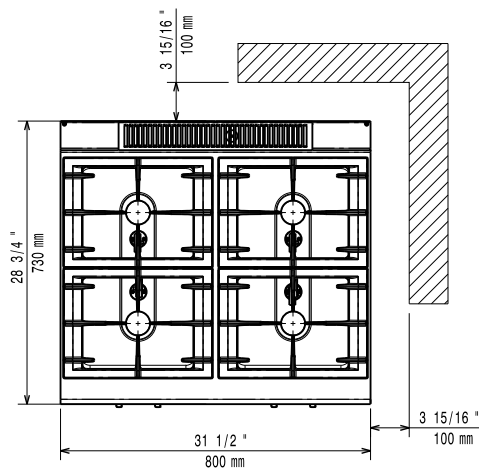

Üst

Gaz:

Gaz Gücü:	22 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG;Havagazı
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Dış boyutlar, Genişlik:	800 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	730 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	850 mm
Net ağırlık:	50 kg
Ambalajlı ağırlık:	67 kg
Ambalaj yüksekliği:	1080 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.76 m ³
Ön Brülörlerin Gücü:	5.5 - 5.5 kW
Arka Brülörlerin Gücü:	5.5 - 5.5 kW
Sertifika grubu:	N7CG
Arka brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60
Ön brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60

Modüler Pişirme Ekipmanları
4 açık ateşli gazlı ocak

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.02