



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 4 açık ateşli gazlı ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371178 (E7GCGH4CO0)

Endüstriyel 4 açık ateşli gazlı ocak, açık alt dolapLI her brülör 5,5 Kw - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Açık alt dolap üzerinde, 4 açık ateşli gazlı ocak, her brülör 5,5 Kw

Ana Özellikler

- Ünite diğer setüstü 700XP modellerinin altına da monte edilir.
- Ünitenin yüksekliği 50 mm ayarlanabilir ayakları paslanmaz çeliktir.
- Önü açık alt dolap tencere, tava ve tepsilerin depolanması için kullanılır.
- Kulplu kapılar, çekmeceler, ısıtıcı kitler ve GN küvetler için kılavuz rayları ayrı ayrı sipariş edilebilir.
- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- 5.5 kW gücünde yüksek randımanlı ve çiçek alevli 4 brülör alevin her boyda tavanın tabanına uygun olarak daralıp genişlemesini sağlarlar.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Döküm demir tencere destekleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Alev ayarlı brülörler.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Kontrol düğmesi minimumdan maksimum güç seviyesine kesintisiz ve düzgün biçimde döner.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Yüksek hijyen standartlarına uygun Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çelik konstruksiyon.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP PNC 164250 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


• Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206150	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206151	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206152	☐
• ÖN KORKULUK-800MM	PNC 206167	☐
• Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP	PNC 206176	☐
• Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206177	☐
• Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206178	☐
• Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206179	☐
• GENİŞ KORKULUK (TABAK RAFI)-800MM	PNC 206186	☐
• ÖN KORKULUK (TABAK RAFI)-1200MM	PNC 206191	☐
• ÖN KORKULUK (TABAK RAFI)-1600MM	PNC 206192	☐
• Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP	PNC 206210	☐
• Yan korkuluk, sağ/sol - 700XP	PNC 206240	☐
• Açık alt dolaplar için 2 supt ve kılavuz ray seti- 4 adet GN 1/1 ray	PNC 206244	☐
• 800 mm/1200 mm alt dolaplar için merkez desteği - 700XP	PNC 206245	☐
• Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206246	☐
• 2 yan tekmelik - 700XP	PNC 206249	☐
• Alt dolaplar için elektrikli ısıtma kiti - 700XP	PNC 206259	☐
• Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP	PNC 206260	☐
• Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP	PNC 206261	☐
• Tek açık ateş ocağı kapalı ateş ocağına çevirmek için radyan pleyt - 700XP	PNC 206264	☐
• 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP	PNC 206265	☐
• Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP	PNC 206289	☐
• Döner kollu batarya için uzatma - 700XP	PNC 206291	☐
• 2 ocak için paslanmaz çelik tencere tutacağı - 700Line	PNC 206297	☐
• Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP	PNC 206304	☐
• Arka korkuluk 800mm- Marin	PNC 206308	☐
• Açık ateş ocaklar için wok tavası suptu (700/900XP)	PNC 206363	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 800 mm	PNC 206367	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206368	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1600 mm	PNC 206369	☐
• Arka panel (700/900XP) - 800 mm	PNC 206374	☐
• Arka panel (700/900XP) - 1000 mm	PNC 206375	☐
• Arka panel (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206376	☐
• Baca ızgara ağı, 500mm-700&900Line	PNC 206402	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206460	☐
• Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP	PNC 927225	☐

Modüler Pişirme Ekipmanları

4 açık ateşli gazlı ocak

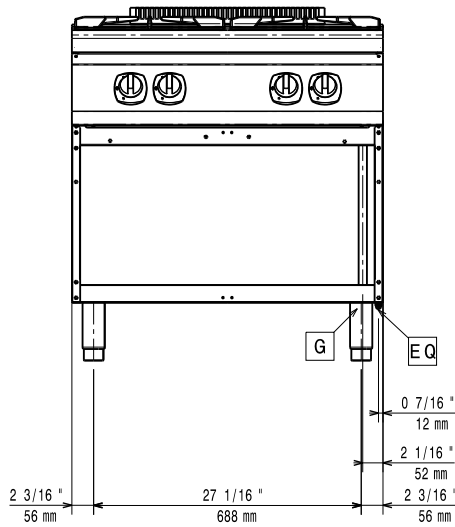


Ön

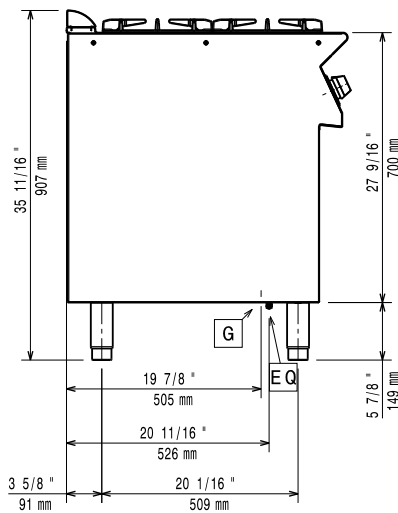

Yan

G = Gaz bağlantısı

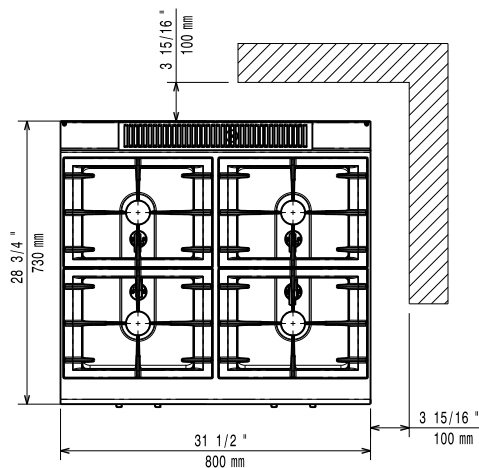

Üst

Gaz:

Gaz Gücü:	22 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG;Havagazı
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Dış boyutlar, Genişlik:	800 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	730 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	850 mm
Net ağırlık:	50 kg
Ambalajlı ağırlık:	67 kg
Ambalaj yüksekliği:	1080 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.76 m ³
Ön Brülörlerin Gücü:	5.5 - 5.5 kW
Arka Brülörlerin Gücü:	5.5 - 5.5 kW
Sertifika grubu:	N7CG
Arka brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60
Ön brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60

Modüler Pişirme Ekipmanları
4 açık ateşli gazlı ocak

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.12.04