



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 4-Açık Ateşli Setüstü Ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371001 (E7GCGH4C00)

Endüstriyel 4 açık ateşli gazlı
set üstü ocak, her brülör 5,5
kW, derinlik 730 mm - 800
mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Tencere tutacakları döküm demirdir. 5,5kW gücündeki 4 adet Çiçek Alev yanırlı (Çiçek alev üzerindeki tencerenin çapı kadar büyür veya küçülür) brülörler alev regülatörüdür; alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. LPG veya doğalgazla çalışır. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Onay:

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- 5.5 kW gücünde yüksek randımanlı ve çiçek alevli 4 brülör alevin her boyda tavanın tabanına uygun olarak daralıp genişlemesini sağlarlar.
- Gazlı cihaz doğalgaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Döküm demir tencere destekleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Alev ayarlı brülörler.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Kontrol düğmesi minimumdan maksimum güç seviyesine kesintisiz ve düzgün biçimde döner.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP PNC 206260 ☐
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP PNC 206261 ☐
- Tek açık ateş ocağı kapalı ateş ocağına çevirmek için radyan pleyt - 700XP PNC 206264 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 700XP PNC 206291 ☐
- 2 ocak için paslanmaz çelik tencere tutacağı - 700Line PNC 206297 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Açık ateş ocaklar için wok tavası suportu (700/900XP) PNC 206363 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206387 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 4-Açık Ateşli Setüstü Ocak

Ön

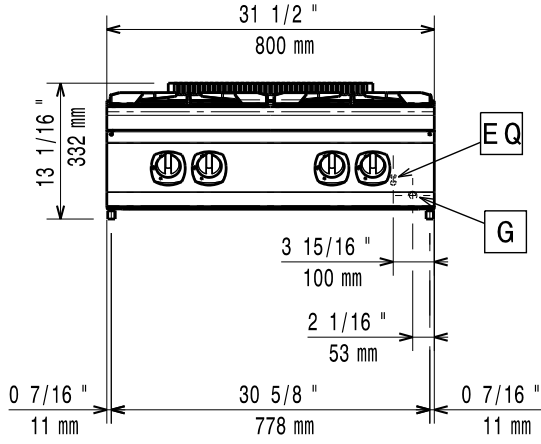


Yan

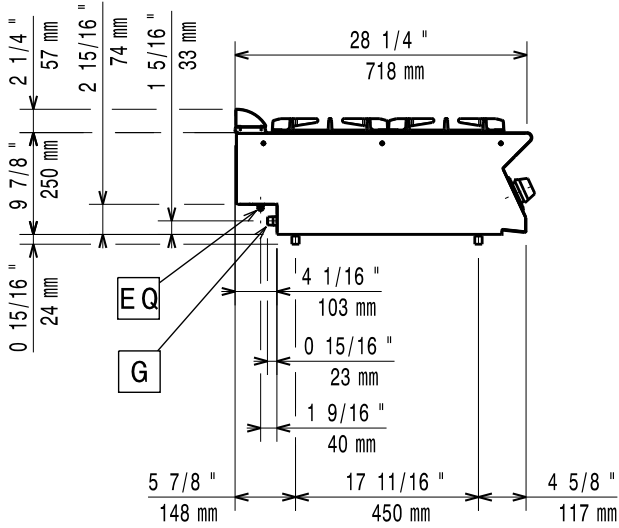

G = Gaz bağlantısı

Üst

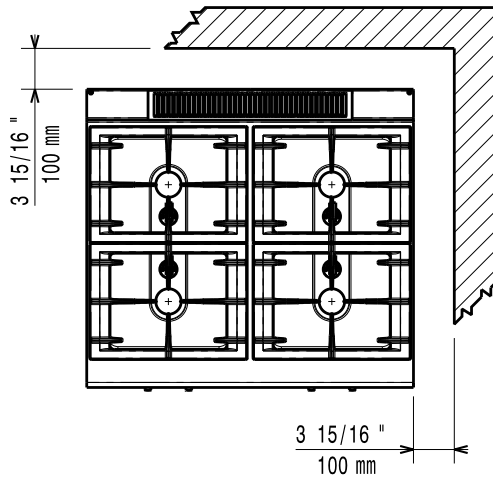

Gaz:

Gaz Gücü:	22 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Havagazı
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Net ağırlık:	38 kg
Ambalajlı ağırlık:	48 kg
Ambalaj yüksekliği:	520 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.37 m³
Ön Brülörlerin Gücü:	5.5 - 5.5 kW
Arka Brülörlerin Gücü:	5.5 - 5.5 kW
Sertifika grubu:	N7CG
Arka brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60
Ön brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60



Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Gazlı 4-Açık Ateşli Setüstü Ocak
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.09.06