Electrolux PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 4-Açık Ateşli Kuzine, Elektrik Fırınlı

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371003 (E7GCGH4CE0) Endüstriyel 4 açık ateşli gazlı kuzine, her brulör 5,5 kW, elektrikli fırın, derinlik 730 mm - 800 mm

Özellikler

Sıra No. _____

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Tencere tutacakları döküm demirdir. 5,5kW gücündeki 4 adet Çiçek Alev yanışlı (Çiçek alev üzerindeki tencerenin çapı kadar büyür veya küçülür) brulörler alev regülatörlüdür; alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi vardır. Ocaklar LPG, havagazı veya doğal gazla çalışır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Fırın haznesi paslanmaz çeliktir. Fırın tepsileri için 3 farklı yükseklikte GN2/1 tepsi kılavuz rayları. Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. Alt ve üst ısıtıcılar için ayrı termostat. Fırın ısısı 140° - 300°C arasında termostatla kontrol edilir. Fırın kapısı 40 mm kalınlıkta ve izolasyonludur. Fırının yanında kapılı nötr dolap bulunur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- 5.5 kW gücünde yüksek randımanlı ve çiçek alevli 4 brulör alevin her boyda tavanın tabanına uygun olarak daralıp genişlemesini sağlarlar.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Döküm demir tencere destekleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Alev ayarlı brulörler.
- Her brulörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Alt bölümde, taban pleytinin altında standart elektrikli bir fırını vardır. paslanmaz çelik fırın kabininde 3 farklı seviyede fırın rayları bulunur; raylar GN2/1 raflara uygundur (2 tepsili). Fırın tabanında nervürlü emaye çelik bir pleyt bulunur.
- Fırın termostatı 140°C ile 300°C arasında ayarlanabilir.
- Isı izolasyonu sağlayan, iç paneli preslenmiş, çift cidarlı kapı.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP — PNC 164250

Opsiyonel Aksesuarlar

- Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP — PNC 164250 ❑
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP — PNC 206086 ❑
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP — PNC 206132 ❑

Onay: _____

- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ❑
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ❑
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ❑
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ❑
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ❑
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ❑
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ❑
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ❑
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ❑
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ❑
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brulörlerin üzerine konur - 700XP PNC 206260 ❑
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brulörlerin üzerine konur - 700XP PNC 206261 ❑
- Tek açık ateş ocağı kapalı ateş ocağa çevirmek için radyan pleyt - 700XP PNC 206264 ❑
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ❑
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ❑
- Döner kollu batarya için uzatma - 700XP PNC 206291 ❑
- 2 ocak için paslanmaz çelik tencere tutacağı - 700Line PNC 206297 ❑
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ❑
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ❑
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ❑
- Açık ateş ocaklar için wok tavası suportu (700/900XP) PNC 206363 ❑
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ❑
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ❑
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ❑
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ❑
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ❑
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ❑
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206387 ❑
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ❑
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ❑
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ❑
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ❑
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ❑


CE

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.10.29

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 4-Açık Ateşli Kuzine, Elektrik Fırınlı

Ön

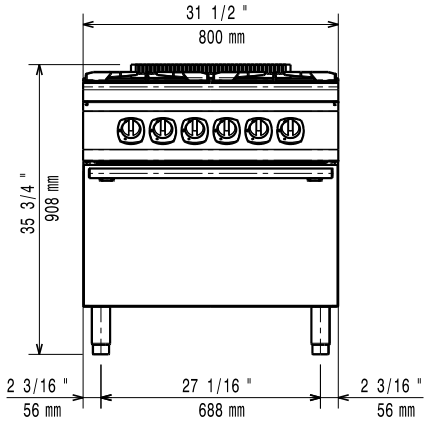


Yan

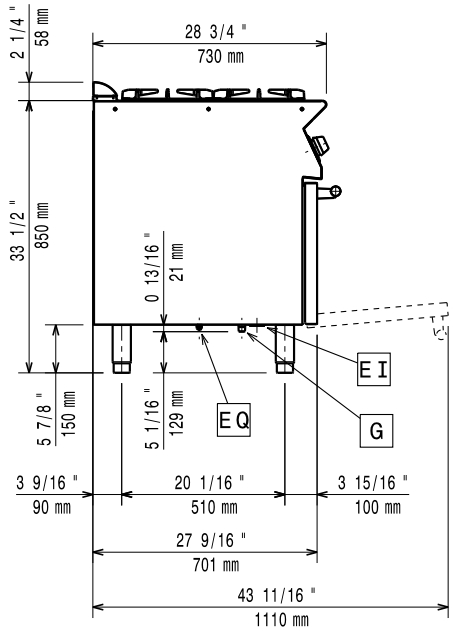

EI = Elektrik bağlantısı
G = Gaz bağlantısı

Üst

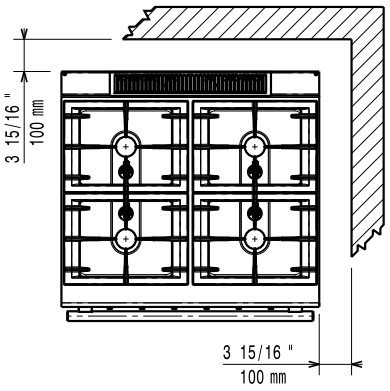

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Elektrik gücü max:	6 kW
Toplam Watt:	6 kW

Gaz:

Gaz Gücü:	22 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG;Havagazı
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Fırın ısı girdisi:	6 kW
Fırın çalışma sıcaklığı:	140 °C MIN; 300 °C MAX
Fırın hazne boyutları (genişlik):	540 mm
Fırın hazne boyutları (yükseklik):	300 mm
Fırın hazne boyutları (derinlik):	650 mm
Net ağırlık:	88 kg
Ambalajlı ağırlık:	102 kg
Ambalaj yüksekliği:	1080 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.76 m³
Ön Brülörlerin Gücü:	5.5 - 5.5 kW
Arka Brülörlerin Gücü:	5.5 - 5.5 kW
Sertifika grubu:	N7CG
Arka brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60
Ön brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.29