



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
Nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik  
pişirme yüzeyi ile yarım modül elektrikli ızgara,  
eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



**371332**  
**(E7IILDAOMCA)**

Endüstriyel Nervürlü fırçalanmış krom  
kaplamalı çelik pişirme yüzeyi ile yarım modül  
elektrikli ızgara, eğimli, termostatik kontrol,  
kazıyıcı dahil

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Emniyet termostatu ve termostatik kontrol.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökölüp temizlenebilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- Sıcaklık aralığı 120° - 280°C' arasında ayarlanabilir.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Nervürlü pleyt için sıyrıcı standart olarak dahildir.
- İnfraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi komple nervürlü.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)


**Dahil Aksesuarlar**

- 1 Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420  
700&900XP


**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 800 mm - PNC 206137 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1000 mm - PNC 206138 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1200 mm - PNC 206139 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1400 mm - PNC 206140 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1600 mm - PNC 206141 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 400 mm - PNC 206154 ☐  
700&900XP
- Ön tekmelik - 200 mm - 700&900XP PNC 206174 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - PNC 206307 ☐  
700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti PNC 206346 ☐  
(kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil)  
- 700&900XP
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐  
ağızı, 400mm-700&900XP
- Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420 ☐  
700&900XP
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - PNC 216185 ☐  
700&900XP
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - PNC 216186 ☐  
700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - PNC 216277 ☐  
700XP

Ön

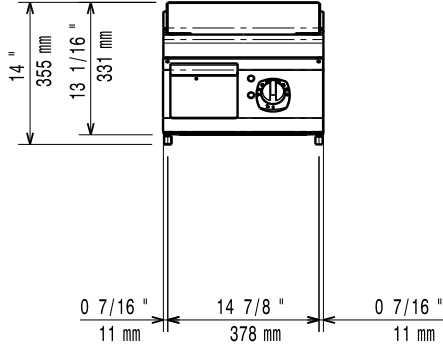


Yan

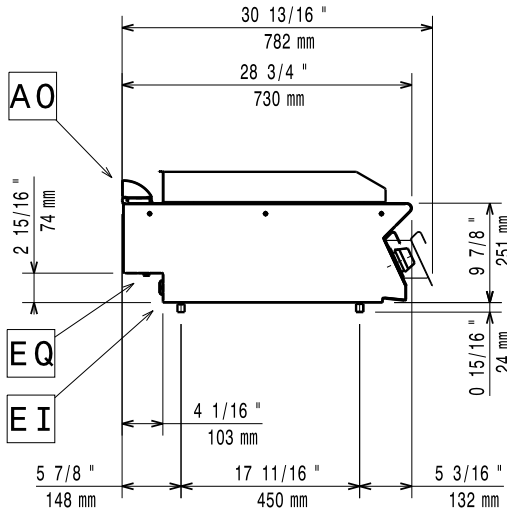

EI = Elektrik bağlantısı  
 EQ = Topraklama vidası

Üst

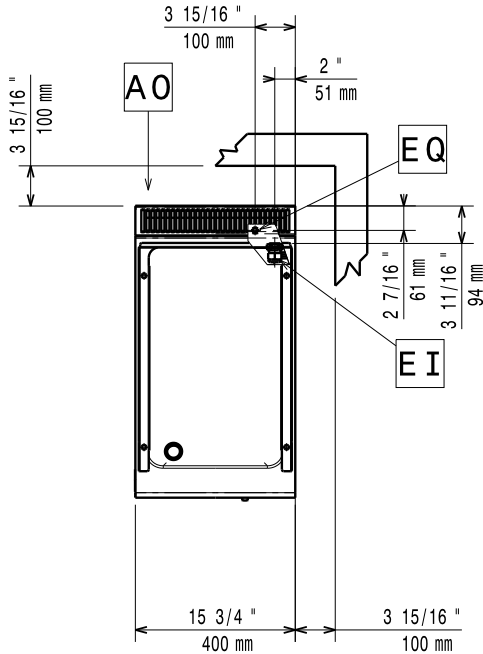

#### Elektrik:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Voltaj:            | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Öngörülen:         |                     |
| Elektrik gücü max: | 4.2 kW              |
| Toplam Watt:       | 4.2 kW              |

#### Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| MIN. çalışma sıcaklığı:   | 120 °C |
| MAX. çalışma sıcaklığı:   | 280 °C |
| Dış boyutlar, Genişlik:   | 400 mm |
| Dış boyutlar, Derinlik:   | 730 mm |
| Dış boyutlar, Yükseklik:  | 250 mm |
| Net ağırlık:              | 40 kg  |
| Ambalajlı ağırlık:        | 39 kg  |
| Ambalaj yüksekliği:       | 530 mm |
| Ambalaj genişliği:        | 460 mm |
| Ambalaj derinliği:        | 820 mm |
| Ambalajlı hacim:          | 0.2 m³ |
| Pişirme yüzeyi genişliği: | 330 mm |
| Pişirme yüzeyi derinliği: | 540 mm |