



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
Nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik  
pişirme yüzeyi ile yarım modül elektrikli ızgara,  
eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



**371332**  
**(E7IILDAOMCA)**

Endüstriyel Elektrikli Izgara, nervürlü  
fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme  
yüzeyi, yarım modül, eğimli, termostat  
kontrollü, kazıyıcı dahil

## Özellikler

### Sıra No.

Açık alt şase sistemlerine veya köprü desteklerine monte edilebilir. Nervürlü pişirme yüzeyi fırçalanmış krom malzemedendir. Sıcaklık aralığı 120°C ile 280°C arasındadır. Yağ ve artıkların toplanması için pişirme yüzeyinin altında çıkarılabilir çekmece bulunur. Dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çelikten dir. Üst tabla 1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelikten tek parça olarak preslenmiştir. Üniteler arasında boşluk kalmadan birleşim sağlamak için dik açılı yan kenarlara sahiptir.

## Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Emniyet termostadı ve termostatik kontrol.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökölüp temizlenebilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- Sıcaklık aralığı 120° - 280°C' arasında ayarlanabilir.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Nervürlü pleyt için sıyrıcı standart olarak dahildir.
- İnfraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

## Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi komple nervürlü.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)


**Dahil Aksesuarlar**

- 1 Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420  
700&900XP


**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 800 mm - PNC 206137 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1000 mm - PNC 206138 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1200 mm - PNC 206139 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1400 mm - PNC 206140 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1600 mm - PNC 206141 ☐  
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 400 mm - PNC 206154 ☐  
700&900XP
- Ön tekmelik - 200 mm - 700&900XP PNC 206174 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - PNC 206307 ☐  
700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti PNC 206346 ☐  
(kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil)  
- 700&900XP
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐  
ağız, 400mm-700&900XP
- Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420 ☐  
700&900XP
- Izzaralar için kapak PNC 206455 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - PNC 216185 ☐  
700&900XP
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - PNC 216186 ☐  
700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - PNC 216277 ☐  
700XP

Ön

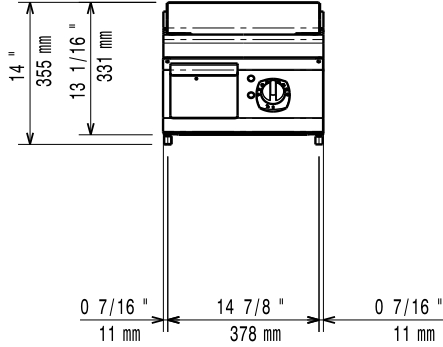


Yan

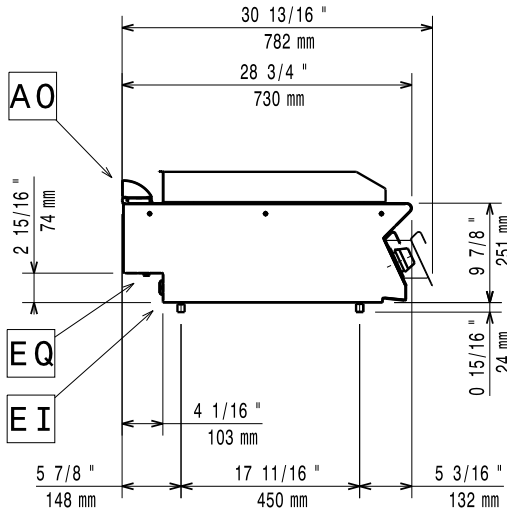

EI = Elektrik bağlantısı  
 EQ = Topraklama vidası

Üst

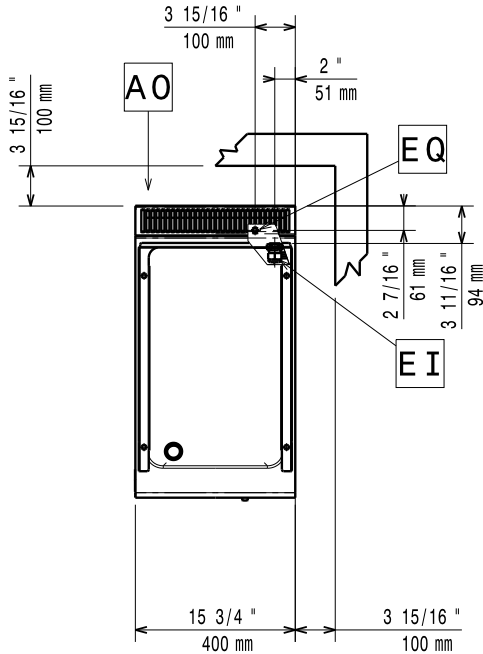

#### Elektrik:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Voltaj:            | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Öngörülen:         |                     |
| Elektrik gücü max: | 4.2 kW              |
| Toplam Watt:       | 4.2 kW              |

#### Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| MIN. çalışma sıcaklığı:   | 120 °C |
| MAX. çalışma sıcaklığı:   | 280 °C |
| Dış boyutlar, Genişlik:   | 400 mm |
| Dış boyutlar, Derinlik:   | 730 mm |
| Dış boyutlar, Yükseklik:  | 250 mm |
| Net ağırlık:              | 40 kg  |
| Ambalajlı ağırlık:        | 39 kg  |
| Ambalaj yüksekliği:       | 530 mm |
| Ambalaj genişliği:        | 460 mm |
| Ambalaj derinliği:        | 820 mm |
| Ambalajlı hacim:          | 0.2 m³ |
| Pişirme yüzeyi genişliği: | 330 mm |
| Pişirme yüzeyi derinliği: | 540 mm |