



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**Elektrikli ızgara, fırçalanmış krom**  
**kaplamalı çelik pişirme yüzeyi, 400 mm,**  
**eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



**371321**  
**(E7I1KIAOMCA)**

Half module electric Fry Top with smooth brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included, 230V

**371325**  
**(E7I1KDAOMCA)**

Endüstriyel Elektrikli ızgara, fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi, 400 mm, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1 litrelik yağ kolektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Emniyet termostadı ve termostatik kontrol.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökölüp temizlenebilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- Sıcaklık aralığı 120° - 280°C' arasında ayarlanabilir.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Düz pleyt için standart olarak kazıyıcı dahildir.
- İnfraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

**Dahil Aksesuarlar**

- 1 Düz ızgara için spatula - 700&900XP PNC 164255


**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Düz ızgara için spatula - 700&900XP PNC 164255 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP (sadece 371321) PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP (sadece 371325) PNC 206150 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP PNC 206346 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Izgaralar için kılıf PNC 206455 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐

Ön




Yan

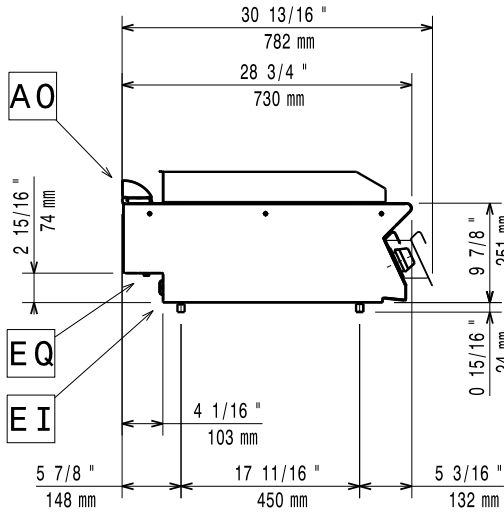

EI = Elektrik bağlantısı  
 EQ = Topraklama vidası

Üst

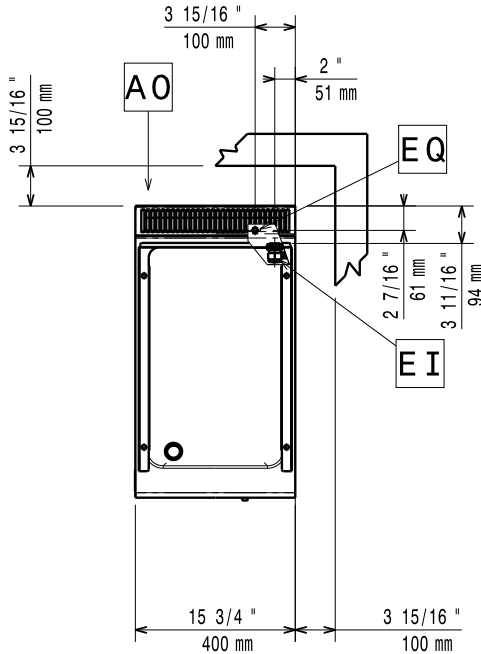

#### Elektrik:

##### Voltaj:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 371321 (E7I1K1AOMCA)  | 230 V/3 ph/50/60 Hz |
| 371325 (E7I1K1DAOMCA) | 400 V/3 ph/50-60 Hz |

##### Elektrik gücü max:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 371321 (E7I1K1AOMCA)  | 3.9 kW |
| 371325 (E7I1K1DAOMCA) | 4.2 kW |

##### Toplam Watt:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 371321 (E7I1K1AOMCA)  | 3.9 kW |
| 371325 (E7I1K1DAOMCA) | 4.2 kW |

#### Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| MIN. çalışma sıcaklığı:   | 120 °C |
| MAX. çalışma sıcaklığı:   | 280 °C |
| Dış boyutlar, Genişlik:   | 400 mm |
| Dış boyutlar, Derinlik:   | 730 mm |
| Dış boyutlar, Yükseklik:  | 250 mm |
| Net ağırlık:              | 40 kg  |
| Ambalajlı ağırlık:        | 41 kg  |
| Ambalaj yüksekliği:       |        |
| 371321 (E7I1K1AOMCA)      | 540 mm |
| 371325 (E7I1K1DAOMCA)     | 530 mm |
| Ambalaj genişliği:        | 460 mm |
| Ambalaj derinliği:        | 820 mm |
| Ambalajlı hacim:          | 0.2 m³ |
| Pişirme yüzeyi genişliği: | 330 mm |
| Pişirme yüzeyi derinliği: | 540 mm |