



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
Gazlı set üstü ızgara, nervürlü
fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme
yüzeyi,

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371323 (E7IILAAOMCA)

Endüstriyel Gazlı set üstü ızgara, nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil - 400 mm

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökölüp temizlenebilir.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- 100-280°C sıcaklık aralığı.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Nervürlü pleyt için sıyrıcı standart olarak dahildir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi komple nervürlü.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420 700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐ 700&900XP
- Egzost borusu, çap:120 mm - PNC 206126 ☐ 700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206127 ☐ çap:120 mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
Gazlı set üstü ızgara, nervürlü fırçalanmış
krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi,

- Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP PNC 206346 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP PNC 206420 ☐
- Izgaralar için kılıf PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐



Modüler Pişirme Ekipmanları
Gazlı set üstü ızgara, nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi,
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2025.04.20




Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
Gazlı set üstü ızgara, nervürlü fırçalanmış
krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi,

Ön

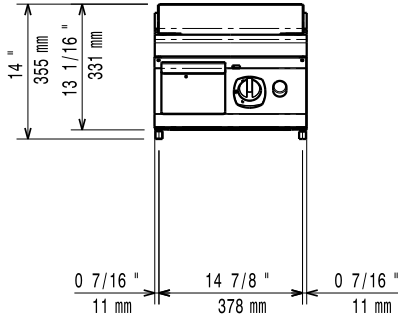


Yan

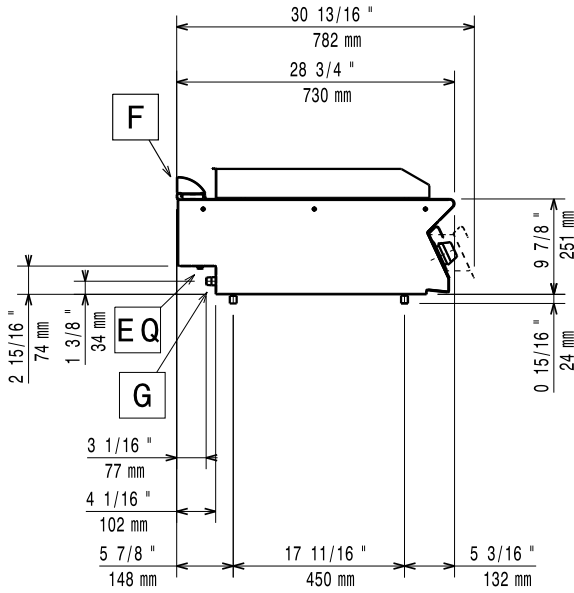

EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı

Üst

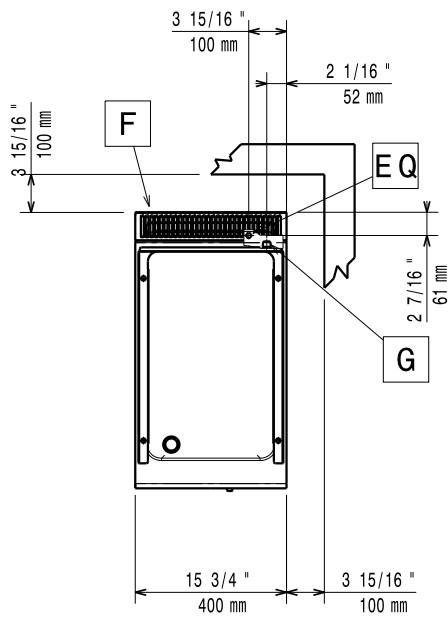

Gaz:

Gaz Gücü:	7 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

MIN. çalışma sıcaklığı:	100 °C
MAX. çalışma sıcaklığı:	280 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	400 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	730 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	40 kg
Ambalajlı ağırlık:	43 kg
Ambalaj yüksekliği:	530 mm
Ambalaj genişliği:	460 mm
Ambalaj derinliği:	820 mm
Ambalajlı hacim:	0.2 m³
Pişirme yüzeyi genişliği:	330 mm
Pişirme yüzeyi derinliği:	540 mm



Modüler Pişirme Ekipmanları
Gazlı set üstü ızgara, nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi,
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.20