



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**Gazlı set üstü ızgara, nervürlü**  
**fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme**  
**yüzeyi,**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



**371323 (E7IILAAOMCA)**

Endüstriyel Gazlı set üstü ızgara, nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil - 400 mm

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökölüp temizlenebilir.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- 100-280°C sıcaklık aralığı.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Nervürlü pleyt için sıyrıcı standart olarak dahildir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi komple nervürlü.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420 700&900XP

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐ 700&900XP
- Egzost borusu, çap:120 mm - PNC 206126 ☐ 700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206127 ☐ çap:120 mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - PNC 206137 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - PNC 206138 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - PNC 206139 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - PNC 206140 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - PNC 206141 ☐ 700&900XP

Onay:



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com



**Electrolux**  
PROFESSIONAL


**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**Gazlı set üstü ızgara, nervürlü fırçalanmış**  
**krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi,**

- Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP PNC 206346 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP PNC 206420 ☐
- Izgaralar için kılıf PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐




**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**Gazlı set üstü ızgara, nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi,**  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.09.27

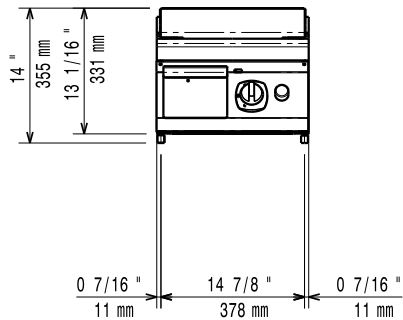


Ön

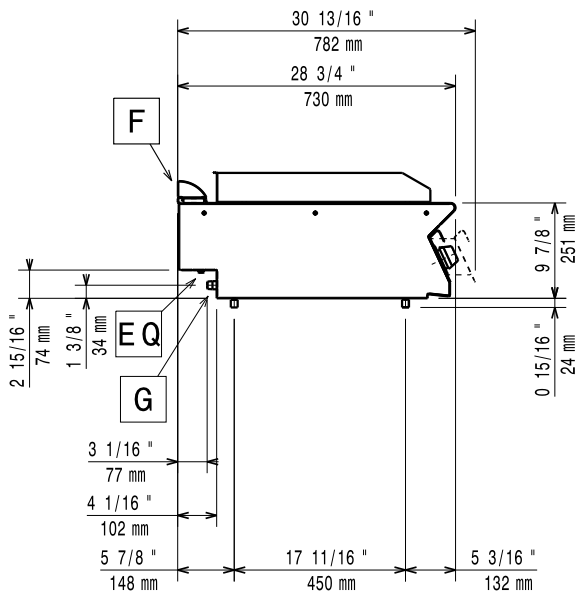

Yan

EQ = Topraklama vidası  
G = Gaz bağlantısı

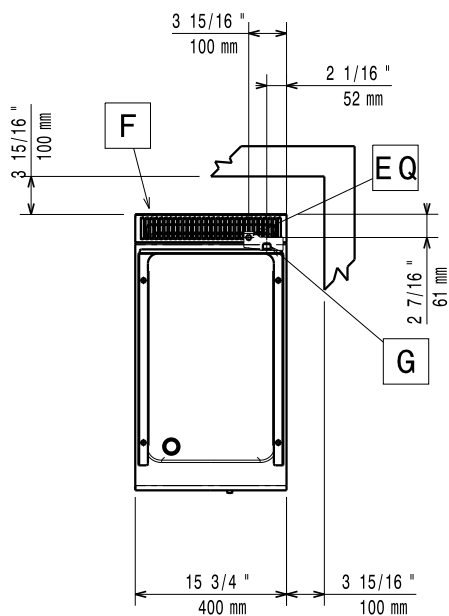

Üst

**Gaz:**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Gaz Gücü:</b>              | 7 kW      |
| <b>Standart gaz dağıtımı:</b> | Doğal Gaz |
| <b>Gaz Tipi Seçeneği:</b>     | LPG       |
| <b>Gaz Girişi:</b>            | 1/2"      |

### Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| MIN. çalışma sıcaklığı:   | 100 °C             |
| MAX.çalışma sıcaklığı:    | 280 °C             |
| Dış boyutlar, Genişlik:   | 400 mm             |
| Dış boyutlar, Derinlik:   | 730 mm             |
| Dış boyutlar, Yükseklik:  | 250 mm             |
| Net ağırlık:              | 40 kg              |
| Ambalajlı ağırlık:        | 43 kg              |
| Ambalaj yüksekliği:       | 530 mm             |
| Ambalaj genişliği:        | 460 mm             |
| Ambalaj derinliği:        | 820 mm             |
| Ambalajlı hacim:          | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Pişirme yüzeyi genişliği: | 330 mm             |
| Pişirme yüzeyi derinliği: | 540 mm             |