



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**Gazlı ızgara, yarım modül, düz**  
**fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme**  
**yüzeyli**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



**371320 (E7I1KAAOMCA)**

Endüstriyel gazlı ızgara,  
yarım modül, düz fırçalanmış  
krom kaplamalı çelik pişirme  
yüzeyli, eğimli, termostatik  
kontrol, kazıyıcı dahil - 400  
mm

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökölüp temizlenebilir.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- 100-280°C sıcaklık aralığı.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Düz pleyt için standart olarak kazıyıcı dahildir.
- Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Düz ızgara için spatula - PNC 164255  
700&900XP

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - PNC 164255 ☐  
700&900XP
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐  
700&900XP
- Egzost borusu, çap:120 mm - PNC 206126 ☐  
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206127 ☐  
çap:120 mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 800 PNC 206137 ☐  
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1000 PNC 206138 ☐  
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1200 PNC 206139 ☐  
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1400 PNC 206140 ☐  
mm - 700&900XP

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**Gazlı ızgara, yarım modül, düz fırçalanmış**  
**krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyli**

|                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP                                              | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - 700&900XP                                               | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP                                                             | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line                                               | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Arka korkuluk 800mm- Marin                                                                    | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Duman kondenseri, ½ modül için, Çap:120 mm - 700XP                                            | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP                                   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Izgaralar için kapak                                                                          | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                            | PNC 206466 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP                                                              | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP                                                              | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP                                                             | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP                                                             | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP                                                | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP                                                | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP                                                      | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Gazlı cihazlar için reglatör - 700&900XP                                                      | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |



**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**Gazlı ızgara, yarım modül, düz fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyli**  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.03.16




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**Gazlı ızgara, yarım modül, düz fırçalanmış**  
**krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyli**

Ön

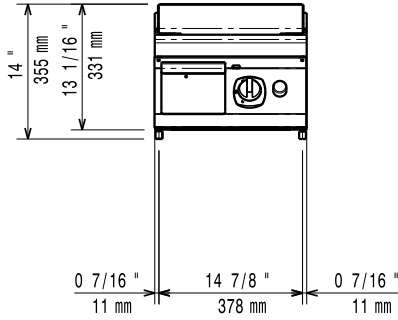


Yan

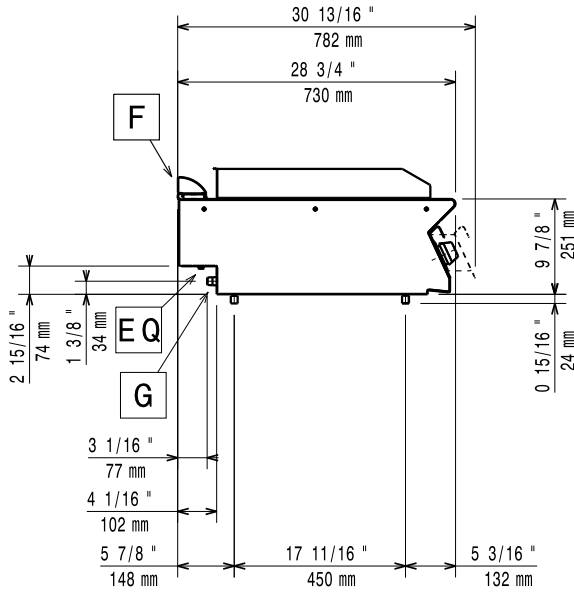

EQ = Topraklama vidası  
G = Gaz bağlantısı

Üst

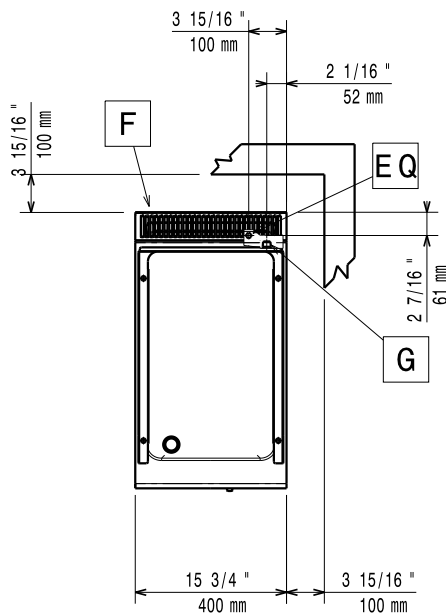

**Gaz:**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Gaz Gücü:              | 7 kW      |
| Standart gaz dağıtımı: | Doğal Gaz |
| Gaz Tipi Seçeneği:     | LPG       |
| Gaz Girişi:            | 1/2"      |

**Temel bilgiler:**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| MIN. çalışma sıcaklığı:   | 100 °C |
| MAX. çalışma sıcaklığı:   | 280 °C |
| Dış boyutlar, Genişlik:   | 400 mm |
| Dış boyutlar, Derinlik:   | 730 mm |
| Dış boyutlar, Yükseklik:  | 250 mm |
| Net ağırlık:              | 40 kg  |
| Ambalajlı ağırlık:        | 44 kg  |
| Ambalaj yüksekliği:       | 530 mm |
| Ambalaj genişliği:        | 460 mm |
| Ambalaj derinliği:        | 820 mm |
| Ambalajlı hacim:          | 0.2 m³ |
| Pişirme yüzeyi genişliği: | 330 mm |
| Pişirme yüzeyi derinliği: | 540 mm |



Modüler Pişirme Ekipmanları  
Gazlı ızgara, yarım modül, düz fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyli  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.03.16