



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları Soğutmalı cihaz altı tezgah

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371296 (E7TTBECOMKN)

Soğutmalı cihaz altı tezgah,  
6 çekmeceli, -2/+10°C,  
Defrost yoğunluğunun  
otomatik buharlaşması -  
R290

### Ana Özellikler

- Ünite diğer setüstü 700XP modellerinin altına da monte edilir.
- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Fanlı hava sirkülasyonu hem eşit ısı dağılımı sağlar hem de kabini hızla soğutur.
- Dik açılı kenarlar ünitelerin birbirleriyle sıkıca birleşmelerini sağlar ve aralarında kir birikmesini engeller.
- Kondens suyu otomatik olarak buharlaştırılır. Bu amaçla kondens kabının içinde bir ısıtıcı bulunur.
- Gastronorm uyumlu.
- Pişirme bloğunun içine modüler kurulum için tasarlandı.

### Konstruksiyon

- Tüm dış paneller, yüksek hijyen standardına sahip Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Çalışma koşullarına uygun entegre kompresör.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından ulaşılır.
- Ünite, paslanmaz çelikten 150 mm yükseklik ayarlı ayaklarla birlikte teslim edilir. Ayaklar 250 mm'ye kadar uzatılabilir.

### Sürdürülebilirlik

- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290).



### Opsiyonel Aksesuarlar


- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel-700XP PNC 206248 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Soğutmalı alt dolap için 2 çekmece - 700XP PNC 206351 ☐
- 6 Tekerlekli kit - 3 döner frenli PNC 206432 ☐
- Tekerlekler üzerine buzdolabı tabanını monte etmek için kit (tekerler ayrıca sipariş edilmelidir) PNC 206444 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐

Onay:




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

Ön

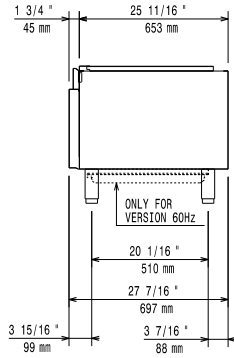


Yan

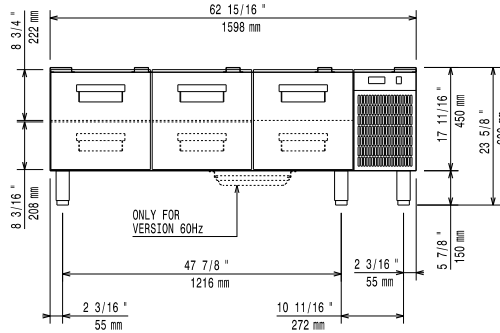

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

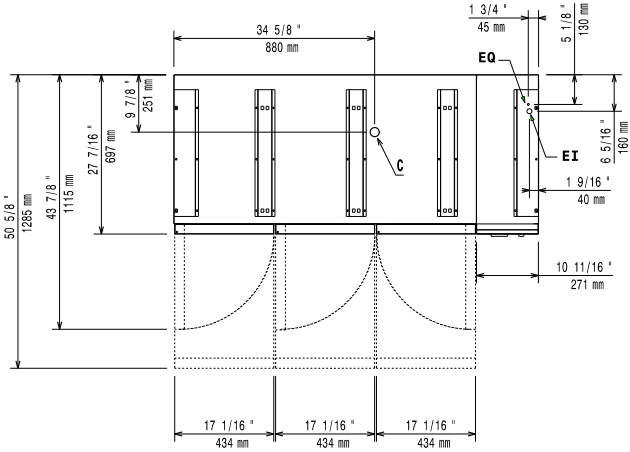

### Elektrik:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Voltaj:            | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Elektrik gücü max: | 0.4 kW                |
| Toplam Watt:       | 0.4 kW                |

### Temel bilgiler:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Dış boyutlar, Genişlik:  | 1600 mm             |
| Dış boyutlar, Derinlik:  | 700 mm              |
| Dış boyutlar, Yükseklik: | 600 mm              |
| Net ağırlık:             | 110 kg              |
| Ambalajlı ağırlık:       | 149 kg              |
| Ambalaj yüksekliği:      | 780 mm              |
| Ambalaj genişliği:       | 860 mm              |
| Ambalaj derinliği:       | 1700 mm             |
| Ambalajlı hacim:         | 1.14 m <sup>3</sup> |
| Brüt kapasite:           | 180 Lt              |

### Sürdürülebilirlik

|                        |      |
|------------------------|------|
| Soğutucu gaz tipi:     | R290 |
| Soğutucu gaz ağırlığı: | 85 g |