



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 6-Pleytli Setüstü Ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371019 (E7ECEL6R00)

Endüstriyel 6 yuvarlak pleytli
set üstü elektrikli ocak, her
ocak 2,6 kW - 1200 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 2,6 kW gücündeki 6 adet kare pişirme pleyti döküm demirdir ve üst tablaya sızdırmaz biçimde monte edilmişlerdir. Emniyet termostadı bulunur. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suyu karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- 2,6 kW gücünde 6 adet demir döküm pleyt, tek parça üst tablaya hermetik olarak yerleştirilmişlerdir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suyu karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.


Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - PNC 206139 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - PNC 206140 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - PNC 206141 ☐
700&900XP
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - PNC 206289 ☐
700&900XP
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206291 ☐
700XP
- Baca tipi sırt 200 mm - PNC 206302 ☐
700&900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - PNC 206304 ☐
700&900XP
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049 ☐
700&900XP
- Ön korkuluk - 1600 mm - PNC 216050 ☐
700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

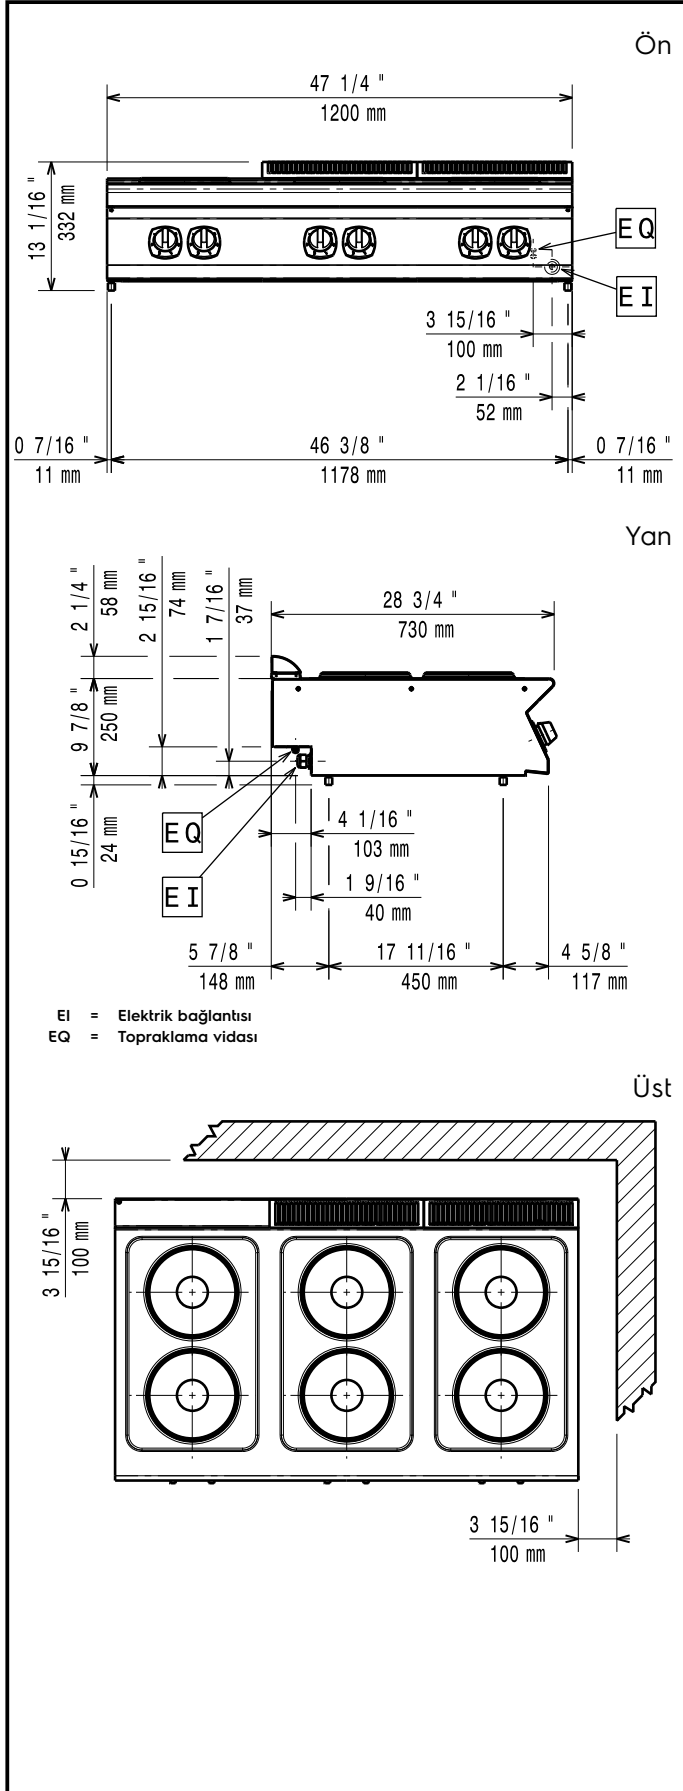

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Toplam Watt:	15.6 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Net ağırlık:	60 kg
Ambalajlı ağırlık:	56 kg
Ambalaj yüksekliği:	540 mm
Ambalaj genişliği:	830 mm
Ambalaj derinliği:	1300 mm
Ambalajlı hacim:	0.58 m ³
Sertifika grubu:	EH76T
Ön Pleytlerin Gücü:	2.6 - 2.6 kW
Arka pleytlerin gücü:	2.6 - 2.6 kW
Ön pleytlerin ebadı:	Ø 230 Ø 230
Arka pleytlerin ebadı:	Ø 230 Ø 230