



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 6 açık ateşli gazlı ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371179 (E7GCGL6CO0)

Endüstriyel 6 açık ateşli gazlı ocak, açık alt dolaplı, her brülör 5,5 Kw - 1200 mm

### Özellikler

Sıra No.

Açık alt dolap üzerinde, 6 açık ateşli gazlı ocak, her brülör 5,5 Kw

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- 5.5 kW gücünde yüksek randımanlı ve çiçek alevli 6 brülör alevin her boyda tavanın tabanına uygun olarak daralıp genişlemesini sağlarlar.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Döküm demir tencere destekleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Alev ayarlı brülörler.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Ünite diğer setüstü 700XP modellerinin altına da monte edilir.
- Ünitenin yüksekliği 50 mm ayarlanabilir ayakları paslanmaz çeliktir.
- Önü açık alt dolap tencere, tava ve tepsilerin depolanması için kullanılır.
- Kulplu kapılar, çekmeceler, ısıtıcı kitler ve GN küvetler için kılavuz rayları ayrı ayrı sipariş edilebilir.

### Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Yüksek hijyen standartlarına uygun Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çelik konstruksiyon.

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- 700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
- 700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐
- çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - PNC 206135 ☐
- 700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206151 ☐
- 1200 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206152 ☐
- 1600 mm - 700&900XP
- Ön tekmelik - 1200 mm - PNC 206178 ☐
- 700&900XP


Onay:




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- ÖN KORKULUK (TABAK RAFI)-1200MM PNC 206191 ☐
- ÖN KORKULUK (TABAK RAFI)-1600MM PNC 206192 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Yan korkuluk, sağ/sol - 700XP PNC 206240 ☐
- Açık alt dolaplar için 2 suport ve kılavuz ray seti- 4 adet GN 1/1 ray PNC 206244 ☐
- 800 mm/1200 mm alt dolaplar için merkez desteği - 700XP PNC 206245 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- Alt dolaplar için elektrikli ısıtma kiti - 700XP PNC 206259 ☐
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP PNC 206260 ☐
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP PNC 206261 ☐
- Tek açık ateş ocağı kapalı ateş ocağına çevirmek için radyan pleyt - 700XP PNC 206264 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 700XP PNC 206291 ☐
- 2 ocak için paslanmaz çelik tencere tutacağı - 700Line PNC 206297 ☐
- Baca tipi sırt 1200 mm - 700&900XP PNC 206306 ☐
- Açık ateş ocaklar için wok tavası suportu (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206388 ☐
- Baca ızgara ağı, 500mm-700&900Line PNC 206402 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206460 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐

Ön

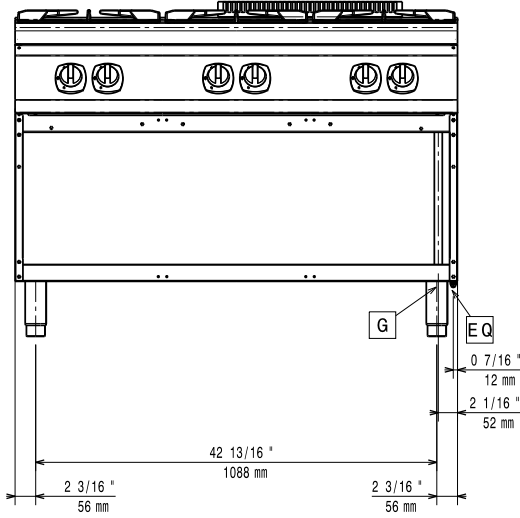


Yan

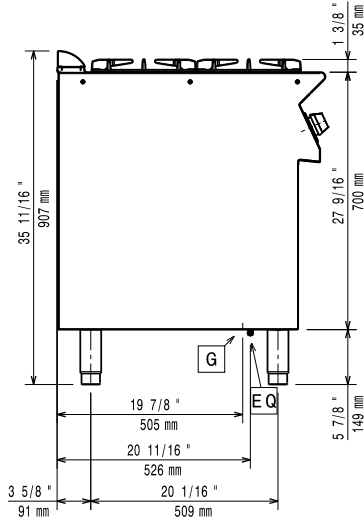

G = Gaz bağlantısı

Üst

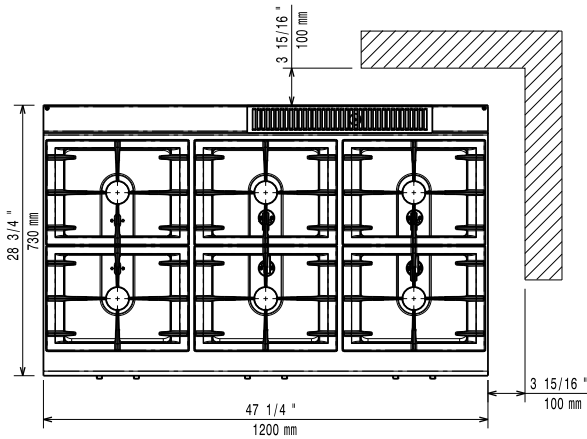
**Gaz:**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Gaz Gücü:              | 33 kW         |
| Standart gaz dağıtımı: | Doğal Gaz     |
| Gaz Tipi Seçeneği:     | LPG; Havagazı |
| Gaz Girişi:            | 1/2"          |

**Temel bilgiler:**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Dış boyutlar, Genişlik:     | 1200 mm                                      |
| Dış boyutlar, Derinlik:     | 730 mm                                       |
| Dış boyutlar, Yükseklik:    | 850 mm                                       |
| Net ağırlık:                | 75 kg                                        |
| Ambalajlı ağırlık:          | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 kg |
| Ambalaj yüksekliği:         | 1090 mm                                      |
| Ambalaj genişliği:          | 820 mm                                       |
| Ambalaj derinliği:          | 1300 mm                                      |
| Ambalajlı hacim:            | 1.16 m <sup>3</sup>                          |
| Ön Brülörlerin Gücü:        | 5.5 - 5.5 kW                                 |
| Arka Brülörlerin Gücü:      | 5.5 - 5.5 kW                                 |
| Ortadaki brülörlerin gücü:  | 5.5 - 0/5.5 - 0 kW                           |
| Sertifika grubu:            | N7CG                                         |
| Arka brülörlerin boyutu-mm: | Ø 60 Ø 60                                    |
| Ön brülörlerin boyutu-mm:   | Ø 60 Ø 60                                    |
| Orta brülörlerin boyutu-mm: | Ø 60 Ø 60                                    |