



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 6-Açık Ateşli Kuzine, Elektrik Fırınlı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371006 (E7GCGL6C20)

Endüstriyel 6 açık ateşli gazlı kuzine, her brulör 5,5 kW, altında elektrikli fırın + dolap, derinlik 730 mm - 1200 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Tencere tutacakları döküm demirdir. 5,5kW gücündeki 4 adet Çiçek Alev yanırlı (Çiçek alev üzerindeki tencerenin çapı kadar büyür veya küçülür) brulörler alev regülatörüdür; alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi vardır. Ocaklar LPG, havagazı veya doğal gazla çalışır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Fırın haznesi paslanmaz çeliktir. Fırın tepsileri için 3 farklı yükseklikte GN2/1 tepsi kılavuz rayları. Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. Alt ve üst ısıtıcılar için ayrı termostat. Fırın ısısı 140° - 300°C arasında termostatlara kontrol edilir. Fırın kapısı 40 mm kalınlıkta ve izolasyonludur. Fırının yanında kapılı nötr dolap bulunur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- 5.5 kW gücünde yüksek randımanlı ve çiçek alevli 6 brulör alevin her boyda tavanın tabanına uygun olarak daralıp genişlemesini sağlarlar.
- Tencere, tava ve tepsilerin depolanması için dolap bölümü.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Döküm demir tencere destekleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Alev ayarlı brulörler.
- Her brulörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Alt bölümde, taban pleytinin altında standart elektrikli bir fırını vardır. paslanmaz çelik fırın kabini içinde 3 farklı seviyede fırın rayları bulunur; raylar GN2/1 raflara uygundur (2 tepsili). Fırın tabanında nervürlü emaye çelik bir pleyt bulunur.
- Nervürlü fırın taban pleyti.
- Fırın termostadı 140°C ile 300°C arasında ayarlanabilir.
- Isı izolasyonu sağlayan, iç paneli preslenmiş, çift cidarlı kapı.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Kontrol düğmesi minimumdan maksimum güç seviyesine kesintisiz ve düzgün biçimde döner.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Statik fırınlar için PNC 164250 GN2/1 krom ızgara - 700&900XP
- 1 Alt dolaplar için PNC 206350 kapı, Electrolux - 700&900XP

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Opsiyonel Aksesuarlar

• Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP	PNC 164250	☐	• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm	PNC 206370	☐
• Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP	PNC 206086	☐	• Arka panel (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206376	☐
• Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206132	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 206387	☐
• Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206133	☐	• 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP	PNC 216000	☐
• 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP	PNC 206135	☐	• Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP	PNC 216049	☐
• Flanşlı ayak kiti - 700&900XP	PNC 206136	☐	• Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP	PNC 216050	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206151	☐			
• Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206152	☐			
• Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206178	☐			
• Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206179	☐			
• Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP	PNC 206210	☐			
• Açık alt dolaplar için 2 suportsu ve kılavuz ray seti- 4 adet GN 1/1 ray	PNC 206244	☐			
• Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206246	☐			
• 2 yan tekmelik - 700XP	PNC 206249	☐			
• Alt dolaplar için elektrikli ısıtma kiti - 700XP	PNC 206259	☐			
• Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brulörlerin üzerine konur - 700XP	PNC 206260	☐			
• Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brulörlerin üzerine konur - 700XP	PNC 206261	☐			
• Tek açık ateş ocağı kapalı ateş ocağına çevirmek için radyan pleyt - 700XP	PNC 206264	☐			
• 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP	PNC 206265	☐			
• Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP	PNC 206289	☐			
• Döner kollu batarya için uzatma - 700XP	PNC 206291	☐			
• 2 ocak için paslanmaz çelik tencere tutacağı - 700Line	PNC 206297	☐			
• Baca tipi sırt 1200 mm - 700&900XP	PNC 206306	☐			
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	☐			
• Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP	PNC 206350	☐			
• Açık ateş ocaklar için wok tavası suportsu (700/900XP)	PNC 206363	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206368	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm	PNC 206369	☐			

Ön

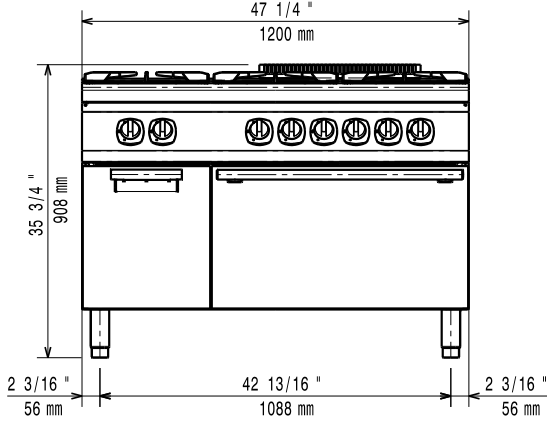


Yan

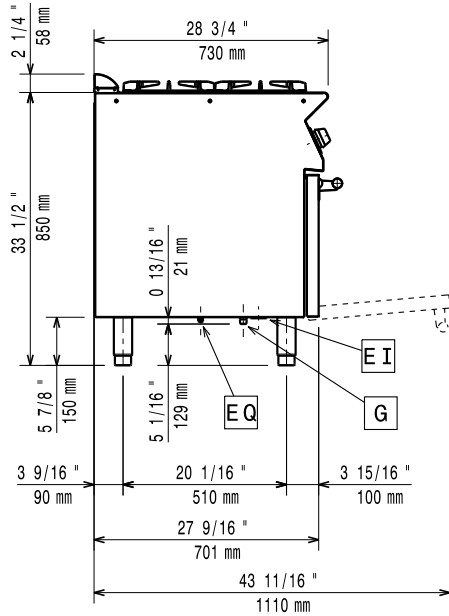

EI = Elektrik bağlantısı
 G = Gaz bağlantısı

Üst

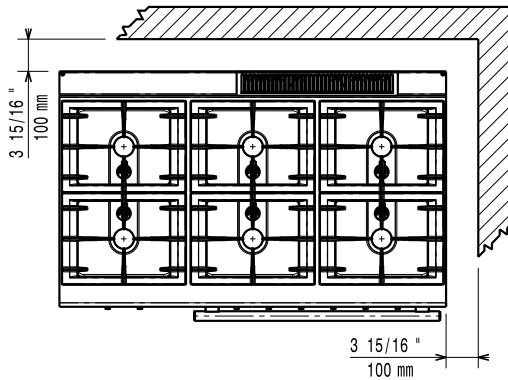

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max:	6 kW
Toplam Watt:	6 kW

Gaz:

Gaz Gücü:	33 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Havagazı
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yanına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Fırın ısı girdisi:	6 kW
Fırın çalışma sıcaklığı:	140 °C MIN; 300 °C MAX
Fırın hazne boyutları (genişlik):	540 mm
Fırın hazne boyutları (yükseklik):	300 mm
Fırın hazne boyutları (derinlik):	650 mm
Depo iç boyutları (genişlik):	330 mm
Depo iç boyutları (yükseklik):	380 mm
Depo iç boyutları (derinlik):	640 mm
Net ağırlık:	120 kg
Ambalajlı ağırlık:	134 kg
Ambalaj yüksekliği:	1090 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	1300 mm
Ambalajlı hacim:	1.16 m ³
Ön Brülörlerin Gücü:	5.5 - 5.5 kW
Arka Brülörlerin Gücü:	5.5 - 5.5 kW
Ortadaki brülörlerin gücü:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Sertifika grubu:	N7CG
Arka brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60
Ön brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60
Orta brülörlerin boyutu-mm:	Ø 60 Ø 60