



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 6-Açık Ateşli Kuzine, Gazlı Fırınlı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371005 (E7GCGL6C10)

Endüstriyel 6 açık ateşli gazlı kuzine, her brulör 5,5 kW, altı gazlı fırın (6 kW) derinlik 730 mm ve dolaplı, derinlik 730 mm - 1200 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Tencere tutacakları döküm demirdir. 5,5kW gücündeki 6 adet Çiçek Alev yanırlı (Çiçek alev üzerindeki tencerenin çapı kadar büyür veya küçülür) brulörler alev regülatörüdür; alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi vardır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Fırın haznesi paslanmaz çeliktir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Fırın tepsileri için 3 farklı yükseklikte GN2/1 tepsi kılavuz rayları. Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. Alev stabilizatörlü paslanmaz çelik, atmosferik brulörtaban pleytinin hemen altında yer alır. Piezo çakmaklıdır. Fırın ısısı 110° - 270°C arasında termostatla kontrol edilir. Fırın kapısı 40 mm kalınlıkta ve izolasyonludur. Fırının yanında kapılı nötr dolap bulunur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. LPG, havagazı veya doğal gazla çalışır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- 5.5 kW gücünde yüksek randımanlı ve çiçek alevli 6 brulör alevin her boyda tavanın tabanına uygun olarak daralıp genişlemesini sağlarlar.
- Tencere, tava ve tepsilerin depolanması için dolap bölümü.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Döküm demir tencere destekleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Alev ayarlı brulörler.
- Her brulörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Alt bölümde, taban pleytinin altında standart gazlı bir fırını vardır. paslanmaz çelik fırın kabininde 3 farklı seviyede fırın rayları bulunur; raylar GN2/1 tepsilere uygundur (2 tepsili). Fırın tabanında nervürlü emaye çelik bir pleyt bulunur.
- Fırın termostadı 110°C ile 270°C arasında ayarlanabilir.
- Isı izolasyonu sağlayan, iç paneli preslenmiş, çift cidarlı kapı.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Kontrol düğmesi minimumdan maksimum güç seviyesine kesintisiz ve düzgün biçimde döner.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP PNC 164250
- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350

Opsiyonel Aksesuarlar

- Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP PNC 164250 ☐

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


• Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP	PNC 206086	☐	• - NOTTRANSLATED -	PNC 206387	☐
• Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206132	☐	• 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP	PNC 216000	☐
• Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206133	☐	• Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP	PNC 216049	☐
• 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP	PNC 206135	☐	• Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP	PNC 216050	☐
• Flanşlı ayak kiti - 700&900XP	PNC 206136	☐	• Gazlı cihazlar için regülör - 700&900XP	PNC 927225	☐
• Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206151	☐			
• Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206152	☐			
• Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206178	☐			
• Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206179	☐			
• Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP	PNC 206210	☐			
• Açık alt dolaplar için 2 supt ve kılavuz ray seti- 4 adet GN 1/1 ray	PNC 206244	☐			
• Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206246	☐			
• 2 yan tekmelik - 700XP	PNC 206249	☐			
• Alt dolaplar için elektrikli ısıtma kiti - 700XP	PNC 206259	☐			
• Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP	PNC 206260	☐			
• Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP	PNC 206261	☐			
• Tek açık ateş ocağı kapalı ateş ocağına çevirmek için radyan pleyt - 700XP	PNC 206264	☐			
• 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP	PNC 206265	☐			
• Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP	PNC 206289	☐			
• Döner kollu batarya için uzatma - 700XP	PNC 206291	☐			
• 2 ocak için paslanmaz çelik tencere tutacağı - 700Line	PNC 206297	☐			
• Baca tipi sırt 1200 mm - 700&900XP	PNC 206306	☐			
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	☐			
• Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP	PNC 206350	☐			
• Açık ateş ocaklar için wok tavası suptu (700/900XP)	PNC 206363	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206368	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1600 mm	PNC 206369	☐			
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 2000 mm	PNC 206370	☐			
• Arka panel (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206376	☐			

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 6-Açık Ateşli Kuzine, Gazlı Fırınlı

Ön

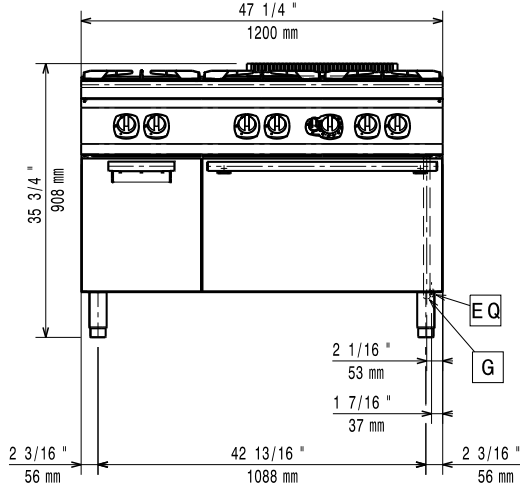


Yan

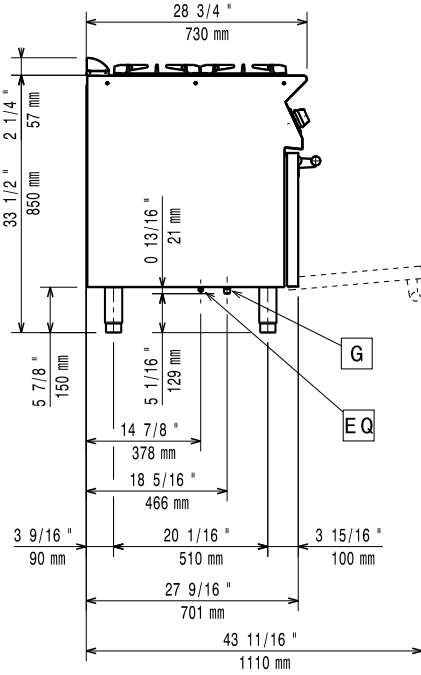

G = Gaz bağlantısı

Üst

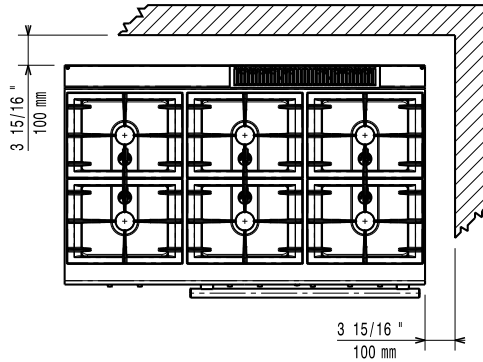

Gaz:

Doğal Gaz - Basınç:

371005 (E7GCGL6C10)

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gaz Basıncı:

11" w.c. (27.7 mbar)

Gaz Gücü:

39 kW

Standart gaz dağıtım:

Doğal Gaz

Gaz Tipi Seçeneği:

LPG; Havagazı

Gaz Girişi:

1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Fırın çalışma sıcaklığı:

110 °C MIN; 270 °C MAX

Fırın hazne boyutları

(genişlik):

540 mm

Fırın hazne boyutları

(yükseklik):

300 mm

Fırın hazne boyutları

(derinlik):

650 mm

Depo iç boyutları (genişlik):

330 mm

Depo iç boyutları (yükseklik):

380 mm

Depo iç boyutları (derinlik):

640 mm

Net ağırlık:

120 kg

Ambalajlı ağırlık:

130 kg

Ambalaj yüksekliği:

1090 mm

Ambalaj genişliği:

820 mm

Ambalaj derinliği:

1300 mm

Ambalajlı hacim:

1.16 m³

Ön Brülörlerin Gücü:

5.5 - 5.5 kW

Arka Brülörlerin Gücü:

5.5 - 5.5 kW

Ortadaki brülörlerin gücü:

5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Sertifika grubu:

N7CG

Arka brülörlerin boyutu-mm:

Ø 60 Ø 60

Ön brülörlerin boyutu-mm:

Ø 60 Ø 60

Orta brülörlerin boyutu-mm:

Ø 60 Ø 60