



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları Elektrikli Setüstü Izgara

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371322
(E7IIKIAOMEA)

Full module electric Fry Top with smooth brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included, 230V

371340
(E7IIKDAOMEA)

Endüstriyel Elektrikli Setüstü Izgara, düz fırçalanmış krom pleytli pişirme yüzeyi, itam modül, eğimli, termostatik kontrol, spatula - 800 mm

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1,5 litrelik yağ kolektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Emniyet termostatu ve termostatik kontrol.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökülüp temizlenebilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Infraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- Sıcaklık aralığı 120° - 280°C' arasında ayarlanabilir.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Düz pleyt için standart olarak kazıyıcı dahildir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür.
- Dış panel Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 1 Düz ızgara için spatula - 700&900XP PNC 164255

Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - 700&900XP PNC 164255 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ☐
(sadece 371322)
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
(sadece 371340)
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP PNC 206346 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Izgaralar için kılıf PNC 206455 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐

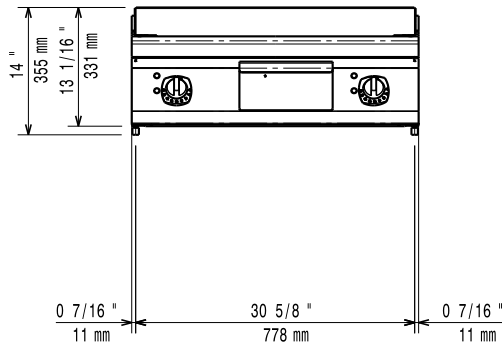


Ön

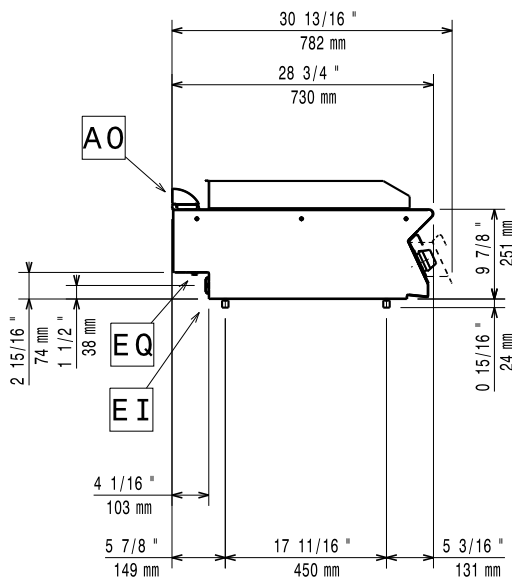

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Yan

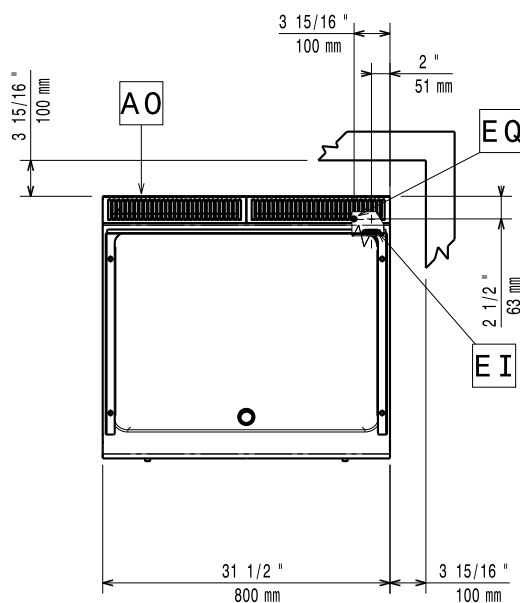

Üst

Elektrik:

Voltaj:

371322 (E7I1K1A0MEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz
371340 (E7I1K1DA0MEA)	400 V/3 ph/50-60 Hz

Elektrik gücü max:

371322 (E7IIKIAOMEA)	7.8 kW
371340 (E7IIKDAOMEA)	8.4 kW

Toplam Watt:

371322 (E7I1K1A0MEA)	7.8 kW
371340 (E7I1K1DA0MEA)	8.4 kW

Öngörülen:

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

MIN. çalışma sıcaklığı:	120 °C
MAX.çalışma sıcaklığı:	280 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	800 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	730 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	70 kg
Ambalajlı ağırlık:	
371322 (E7IIKIAOMEA)	75 kg
371340 (E7IIKDAOMEA)	73 kg
Ambalaj yüksekliği:	
371322 (E7IIKIAOMEA)	540 mm
371340 (E7IIKDAOMEA)	520 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	
371322 (E7IIKIAOMEA)	0.38 m ³
371340 (E7IIKDAOMEA)	0.37 m ³
Pişirme yüzeyi genişliği:	730 mm
Pişirme yüzeyi derinliği:	540 mm