



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları Elektrikli Setüstü Izgara

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



**371322**  
(E7I1KIAOMEA)

Full module electric Fry Top with smooth brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included, 230V

**371340**  
(E7I1KDAOMEA)

Endüstriyel Elektrikli Setüstü Izgara, düz fırçalanmış krom pleytli pişirme yüzeyi, itam modül, eğimli, termostatik kontrol, spatula - 800 mm

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1,5 litrelik yağ kolektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Emniyet termostatu ve termostatik kontrol.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökülüp temizlenebilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Infraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- Sıcaklık aralığı 120° - 280°C' arasında ayarlanabilir.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Düz pleyt için standart olarak kazıyıcı dahildir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür.
- Dış panel Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.

Onay:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

**Dahil Aksesuarlar**


- 1 Düz ızgara için spatula - 700&900XP PNC 164255

**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Düz ızgara için spatula - 700&900XP PNC 164255 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ☐  
(sadece 371322)
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐  
(sadece 371340)
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP PNC 206346 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Izgaralar için kapak PNC 206455 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐

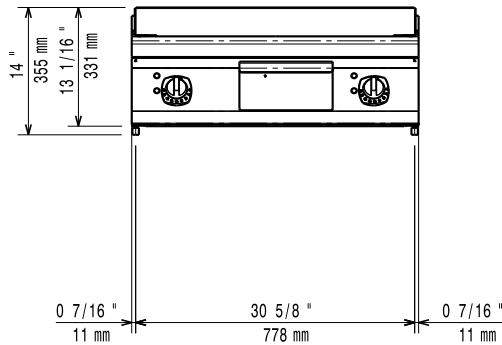


Ön

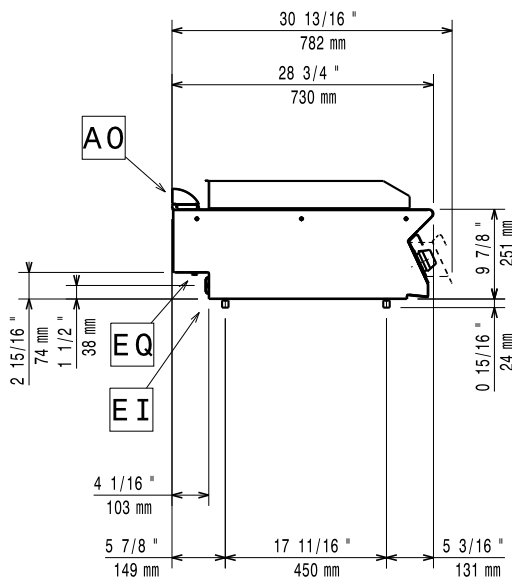

EI = Elektrik bağlantısı  
 EQ = Topraklama vidası

Yan

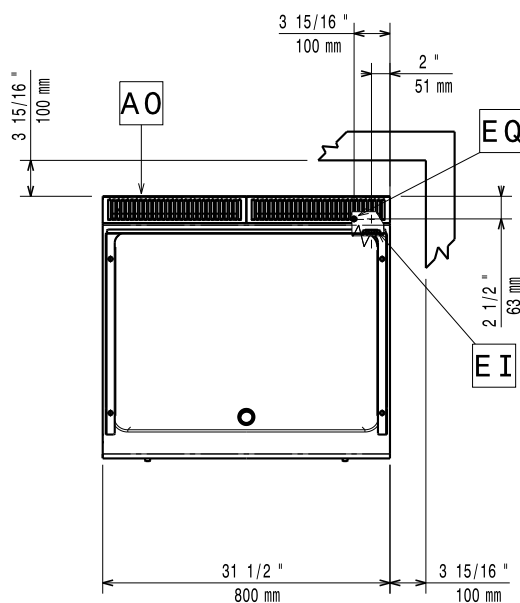

Üst

### Elektrik:

**Voltaj:**

371322 (E7I1K1A0MEA) 230 V/3 ph/50/60 Hz

371340 (E7IHKDAOMEA) 400 V/3 ph/50-60 Hz

**Öngörülen:**

**Elektrik gücü max:**

371322 (E7I1K1A0MEA) 7.8 kW

371340 (E7IHKDAOMEA) 8.4 kW

**Toplam Watt:**

371322 (E7I1K1A0MEA) 7.8 kW

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 8.4 kW |
|----------------------|--------|

**Temel bilgiler:**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

MIN. çalışma sıcaklığı: 120 °C

MAX.çalışma sıcaklığı: 280 °C

**Dış boyutlar, Genişlik:** 800 mm

**Dış boyutlar, Derinlik:** 730 mm

**Dış boyutlar, Yükseklik:** 250 mm

**Net ağırlık:** 70 kg

**Ambalajlı ağırlık:**

371322 (E7I1K1A0MEA) 75 kg

371340 (E7IIKDAOMEA) 73 kg

**Ambalaj yüksekliği:**

371322 (E7IIKIAOMEA) 540 mm

371340 (E7IIKDAOMEA) 520 mm

**Ambalaj genişliği:**

**Ambalaj derinliği:** 860 mm

**Ambalajlı hacim:**

371322 (E7IIKIAOMEA) 0.38 m<sup>3</sup>

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 0.37 m <sup>3</sup> |
|----------------------|---------------------|

**Pişirme yüzeyi genişliği:**

**Pişirme yüzeyi derinliği:** 540 mm