



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
Elektrikli ızgara, 2/3 düz ve 1/3 nervürlü,
fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme
yüzeyi

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371347
(E7IIMDAOMEA)

Endüstriyel Elektrikli ızgara, 2/3 düz ve 1/3 nervürlü, fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi, 800 mm, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil

371329
(E7IIMIAOMEA)

Full module electric Fry Top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included, 230V

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1,5 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Emniyet termostatu ve termostatik kontrol.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökölüp temizlenebilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Infraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- Sıcaklık aralığı 120° - 280°C' arasında ayarlanabilir.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Düz ve nervürlü bıçaklara sahip sıyrıcılar standart ekipman olarak ürünle birlikte verilir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyinin 2/3'ü düz ve 1/3'ü nervürlüdür.
- Dış panel Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 1 Düz ızgara için spatula - PNC 164255
700&900XP
- 1 Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420
700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - 700&900XP PNC 164255 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 800 mm - PNC 206137 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1000 mm - PNC 206138 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1200 mm - PNC 206139 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1400 mm - PNC 206140 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportu - 1600 mm - PNC 206141 ☐
700&900XP
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
(sadece 371329)
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
(sadece 371347)
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - PNC 206307 ☐
700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti PNC 206346 ☐
(kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil)
- 700&900XP
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐
ağız, 400mm-700&900XP
- Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420 ☐
700&900XP
- Izgaralar için kılıf PNC 206455 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - PNC 216186 ☐
700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - PNC 216277 ☐
700XP

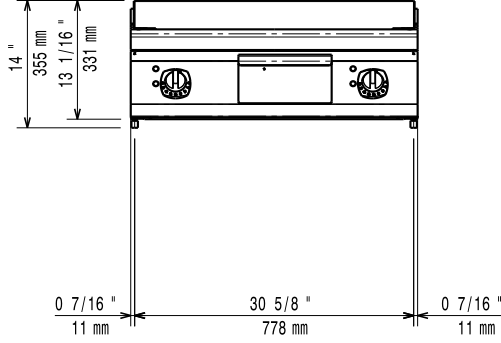


Ön

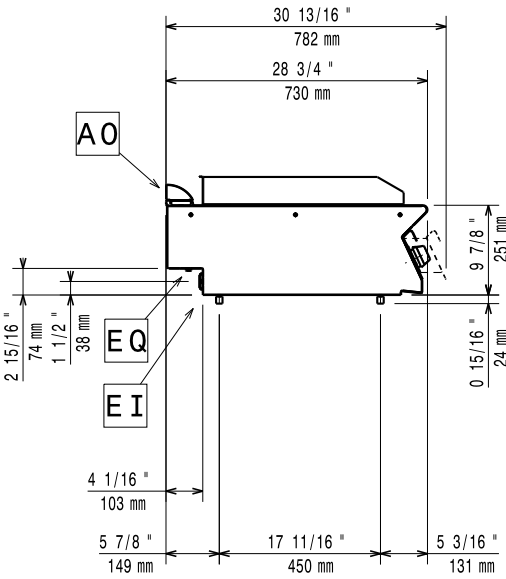

Yan

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

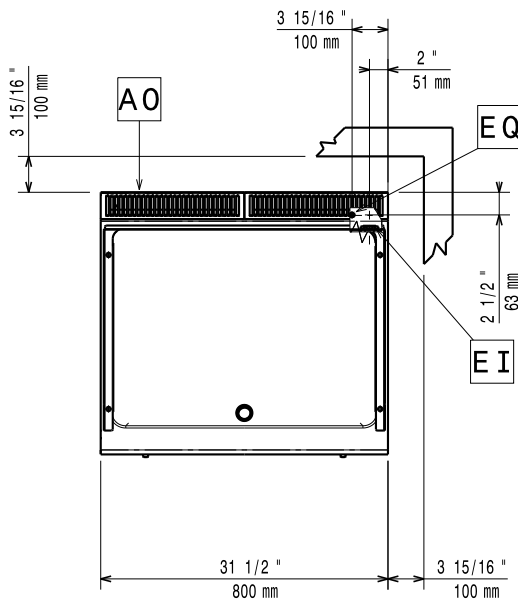

Üst

Elektrik:

Voltaj:

371347 (E7IIMDAOMEA)	400 V/3 ph/50-60 Hz
371329 (E7IIMIAOMEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Öngörülen:

Elektrik gücü max:

371347 (E7IIMDAOMEA)	8.4 kW
371329 (E7IIMIAOMEA)	7.8 kW

Toplam Watt:

371347 (E7IIMDAOMEA)	8.4 kW
371329 (E7IIMIAOMEA)	7.8 kW

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

MIN. çalışma sıcaklığı: 120 °C

MAX. çalışma sıcaklığı: 280 °C

Dış boyutlar, Genişlik: 800 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 730 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 250 mm

Net ağırlık: 70 kg

Ambalajlı ağırlık:

371347 (E7IIMDAOMEA)	71 kg
371329 (E7IIMIAOMEA)	84 kg

Ambalaj yüksekliği:

371347 (E7IIMDAOMEA)	530 mm
371329 (E7IIMIAOMEA)	540 mm

Ambalaj genişliği: 820 mm

Ambalaj derinliği: 860 mm

Ambalajlı hacim:

371347 (E7IIMDAOMEA)	0.37 m ³
371329 (E7IIMIAOMEA)	0.38 m ³

Pişirme yüzeyi genişliği: 730 mm

Pişirme yüzeyi derinliği: 540 mm