



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları Gazlı Setüstü Izgara, düz fırçalanmış krom pleyli pişirme yüzeyi

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371330 (E7IIKAAOMEA)

Endüstriyel Gazlı Setüstü  
Izgara, düz fırçalanmış krom  
pleyli pişirme yüzeyi, tam  
modül, eğimli, termostatik  
kontrol, spatula - 800 mm

### Ana Özellikler

- Ön tarafta pişirme alanı.
- 100-280°C sıcaklık aralığı.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Düz pleyt için standart olarak kazıyıcı dahildir.
- Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.
- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1,5 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökülüp temizlenebilir.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

### Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

**Dahil Aksesuarlar**


- 1 Düz ızgara için spatula - 700&900XP PNC 164255

**Opsiyonel Aksesuarlar**


- Düz ızgara için spatula - 700&900XP PNC 164255 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP PNC 206346 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Izgaralar için kılıf PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐

## Modüler Pişirme Ekipmanları Gazlı Setüstü Izgara, düz fırçalanmış krom pleyli pişirme yüzeyi

Ön

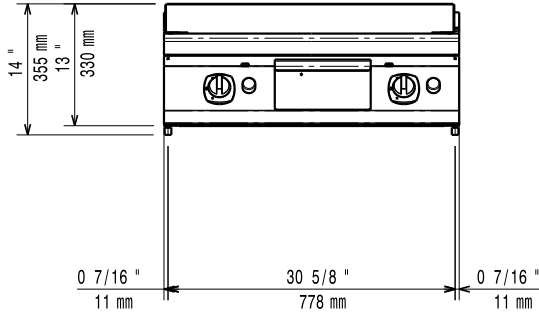


Yan

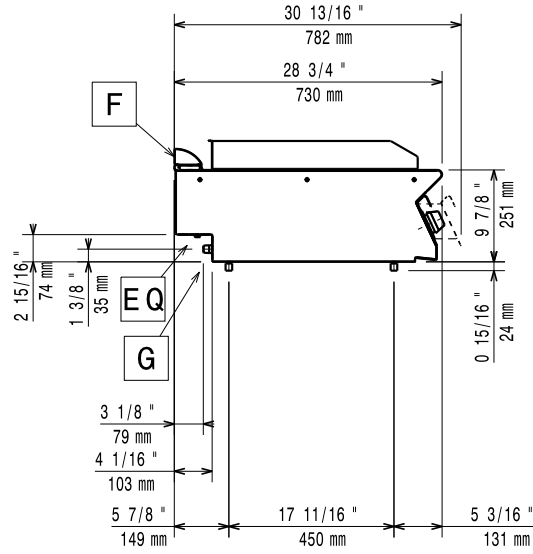

EQ = Topraklama vidası  
G = Gaz bağlantısı

Üst

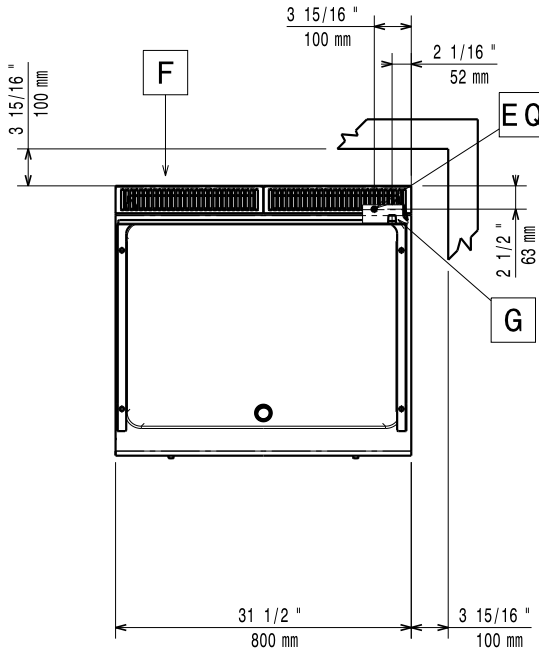

### Gaz:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gaz Gücü:          | 14 kW |
| Gaz Tipi Seçeneği: | LPG   |
| Gaz Girişi:        | 1/2"  |

### Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| MIN. çalışma sıcaklığı:   | 100 °C              |
| MAX. çalışma sıcaklığı:   | 280 °C              |
| Dış boyutlar, Genişlik:   | 800 mm              |
| Dış boyutlar, Derinlik:   | 730 mm              |
| Dış boyutlar, Yükseklik:  | 250 mm              |
| Net ağırlık:              | 70 kg               |
| Ambalajlı ağırlık:        | 79 kg               |
| Ambalaj yüksekliği:       | 540 mm              |
| Ambalaj genişliği:        | 820 mm              |
| Ambalaj derinliği:        | 860 mm              |
| Ambalajlı hacim:          | 0.38 m <sup>3</sup> |
| Pişirme yüzeyi genişliği: | 730 mm              |
| Pişirme yüzeyi derinliği: | 540 mm              |